注意事項

[使用上のご注意]

1. カーポートの屋根に物を載せないでください。
2. カーポートの屋根に乗ったり、柱に登ったりぶらさがったりしないでください。
3. 積雪時には20cm･50cmの積雪量になる前に、必ず雪おろしを行ってください。雪の重さは雪の状態によって大きく変化します。特に春先の雪は重く、雨水を含むと新雪に比べ3倍の重さになります。〔(日本雪氷学会の分類名称)参照〕

新雪(しんせつ)	締雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
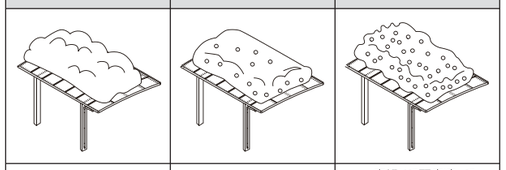		
降り積もったばかりの雪	積雪の重みで圧縮された雪	一度解けて再度凍って細かな氷の粒が集まった雪
雪比重:約0.3 1cmあたり約30N/㎡(3kgf/㎡)	雪比重:約0.5 1cmあたり約50N/㎡(5kgf/㎡)	雪比重:約0.7 1cmあたり約70N/㎡(7kgf/㎡)

◆雪下ろしの目安

商品タイプ ＼ 雪の種類	新雪	締雪	粗目雪
標準タイプ　20cm(600N/㎡)	20cm	12cm	8cm
積雪タイプ　50cm(1500N/㎡)	50cm	30cm	21cm

※数値はおよその目安です。

4. 雪おろしの際に金属製のスコップを使用すると屋根を傷つける事がありますのでプラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。
5. 強風や積雪が予想される場合は、必ずサポートをセットしてください。サポートをセットしないと、商品が破損するおそれがあります。(片側支持タイプの場合)
6. 当社規定の付属品以外(アンテナ、物干し等)は取付けないでください。
7. 付近で除草剤や殺虫剤を使用しますと、屋根材等のクラックの発生原因となりますので、使用しないでください。

[設計･施工上のご注意]

1. 弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域･用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。
2. 組立については必ず取付説明書に従ってください。施工完了後に説明書を施主様にお渡しください。
3. 一般地域用以外に設置する場合はその地域の気象条件に合わせて、適応したものをご使用ください。
4. 商品を傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋込み深さを確保してください。
5. 近隣の屋根等から落雪のない場所を選んで設置してください。
6. 組立の際、ボルト･ビスは規定本数を確実に締め付け固定してください。
7. アルミ製品と銅板やガラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
8. 屋根ふき材の取付けは、基礎部コンクリートが完全に固まってから行ってください。基礎部コンクリートは4～7日の養生期間が必要です。
9. シーリングの指定個所は、確実に行ってください。
10. 片側支持タイプの場合、風にあおられない向きに取付けてください。
11. 片側支持タイプに側面パネルを取付ける場合には、風が抜けなくなり、破損のおそれがありますので、必ず補助柱を取付けてください。
12. ガス器具等の排気により、アルミの塗装がはがれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。

●長い間ご使用いただくためのメンテナンス

1. 年に2～3回ほこりを払い、柔らかい布やスポンジを使用して、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後必ず水拭きをしてください。**定期的に樋の掃除をしてください。**
2. 屋根材･面材の掃除にはガラスクリーナーを使用しないでください。パネルをくもらせることがあります。
3. 年に1回程度ネジ、ボルトの緩みを確認してください。

Daisen 株式会社 大仙
http://daisen-exterior.jp

事業本部／新城工場	〒441-1317	愛知県新城市有海字高田1-1	TEL.0536-24-2300
本　　社	〒440-8521	愛知県豊橋市下地町字柳目8	TEL.0532-54-6527(代)
札幌支店	〒063-0846	北海道札幌市西区八軒6条西4丁目2-4	TEL.011-612-6433
仙台支店	〒981-1106	宮城県仙台市太白区柳生6-1-8	TEL.022-306-3421
関東支社	〒343-0002	埼玉県越谷市平方1898	TEL.048-970-1133
名古屋支社	〒462-0063	愛知県名古屋市北区丸新町40	TEL.052-902-1851
関西支社	〒567-0059	大阪府茨木市清水1-16-35	TEL.072-643-1821
九州支社	〒816-0922	福岡県大野城市山田2-1-1	TEL.092-501-6414

●このカタログは2018年8月現在のものです。
●製品の改良･改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ

Daisen

建築基準法関係告示
国土交通省告示410号・607号対応

REAL PORT Ⅲ

リアルポート Ⅲ

耐積雪強度 20cm相当 (比重0.3)(600N/㎡)

ストロング 耐積雪強度 50cm相当 (比重0.3)(1500N/㎡)

耐風圧強度 (自社基準) 風速38m/s相当

2018年8月 価格訂正版

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

※表示価格には、消費税･搬入費･組立て費･取付け費等は含まれておりません。

業務用
2018.8　価格改訂 第5版

カーポートの新基準、「リアルポートⅢ」誕生

強度や性能、施工性まで最高の品質を追及した、理想とするカーポートができました。
優れた特長を兼ね備えた、これからの日本の基準となるカーポートです。

自 由 空 間

❶使い方自由
新しい住空間を演出
❷**3種類の柱高さ**を設定

安 心・安 全

耐積雪性能
50cm相当(1500N/㎡)
設定 ※比重0.3

ラインナップ

勧めやすく、選びやすい
商品シリーズを構築

自由空間

使い方・敷地に合わせて、
自由に選べる「**新しい住空間**」を演出いたします。

■ 使い方に合わせて選べる、多彩な自由空間

福祉車両の駐車　レギュラータイプ 奥行連棟 P9

少子高齢化が進むなか、近年着実に普及台数が増えている福祉車両や、普通自動車・自転車等を雨・霜・雪・紫外線・黄砂と言った気象現象、鳥のふんなどの被害から守ります。家族の生活に合わせ使い方が自由にお選びいただけます。

普通自動車の駐車　ワイドタイプ 基本 P15

自転車の駐輪　ミニタイプ P25

■ 敷地に合わせて選べる、多彩な自由空間

敷地・豊富な対応車種(軽自動車・小型車・中型車・ミニバン・ワンボックス・大型車・RV車)に合わせて3種類の柱高さを設定いたしました。

柱の種類

- **2000mm:標準柱**
- **2355mm:ロング柱**
- **2800mm:超ロング柱**

※上記寸法はレギュラー基本タイプの寸法になります。

安心・安全

安心・安全を追及した
耐積雪型高水準カーポートを設定いたしました。

耐 積 雪 性 能
50cm相当
(1500N/㎡) ※比重0.3
タイプを設定

ストロングタイプ　奥行連棟 P33

最深積雪量(平均値)

最深積雪(積雪の深さの月最大値と寒候年最大値)を20cmごとに違う色で表したのが右の図です。あらかじめ居住地の積雪量をチェックし、必要な強度を満たしたカーポートをお選びください。

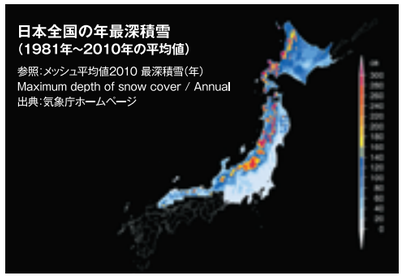

ラインナップ

多種多様な住宅事情に合わせて、
「**勧めやすく、選びやすい**」バリエーションを
幅広くご用意いたしました。

■ 用途に合わせて選べる本体バリエーション

耐積雪性能　20cm相当(600N/㎡)対応品

レギュラータイプ　基本(1台用) P3　合掌(2台用) P5

レギュラータイプ　奥行延長(1台用+α) P7　奥行連棟(2台用) P9

レギュラータイプ　Y合掌(2台用) P11

ワイドタイプ　基本(2台用) P15

ワイドタイプ　奥行延長 P17　奥行連棟(4台用) P19　奥行並列(4台用) P20

ジャンボタイプ　基本(3台用)・奥行延長(3台用+α) P21

壁付タイプ　基本(1台用)、奥行延長(1台用+α)・奥行連棟(2台用) P23

ミニタイプ　基本、奥行連棟、Y合掌 P25

耐積雪性能　50cm相当(1500N/㎡)対応品

レギュラーストロングタイプ　基本(1台用) P27　合掌(2台用) P29

レギュラーストロングタイプ　奥行延長(1台用+α) P31　奥行連棟(2台用) P33

ワイドストロングタイプ　基本(2台用)・奥行連棟(4台用) P35

■ 暮らし鮮やかに!　選べる本体カラー・屋根材パネルバリエーション

本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン

KL／ライトブラック

GL／ライトステン

屋根材パネルバリエーション

ポリカーボネート

B／ブルースモーク
〈可視光線透過率 26%〉

R／ブラウンスモーク
〈可視光線透過率 28%〉

F／クリアマット2
〈可視光線透過率 85%〉

熱線遮断
ポリカーボネート

U／熱線ブルースモークマット
〈可視光線透過率 16%〉

X／熱線クリアマット2
〈可視光線透過率 76%〉

予測体感温度

ポリカーボネート板屋根パネル材は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、弾力性に富んだ素材です。また、有害な紫外線をほぼカットします。熱線遮断ポリカーボネート板は、表面にマット処理を施し、熱による車内温度の上昇を防ぐ遮断効果を併せ持った高性能の屋根パネル材です。

カーポート：基本（1台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3B-2750GL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

リアルポートⅢ レギュラータイプ 基本（1台用） 図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	860	300
	2754・2557・2757・3050・3054・3057	1000	300

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	490	245
	2754・2557・2757・3050・3054・3057	590	295

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レギュラータイプ　基本（1台用）セット価格表

単棟1台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

基本型式表示	R3 ○ - 24 50 (H) □
	屋根材：ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X
	間口：24・25　27・30
	奥行：50・54　57
	ロング柱：(H)　超ロング柱：(L)
	本体色：DL・KL　GL

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm
間口24型	2400mm	標準柱	2000mm	柱2本	型式	R3○-2450□	R3○-2454□	R3○-2457□	R3○-2450□	R3○-2454□	R3○-2457□
					本体価格	¥249,200	¥258,300	¥261,100	¥257,200	¥266,300	¥271,500
		ロング柱	2355mm	柱2本	型式	R3○-2450H□	R3○-2454H□	R3○-2457H□	R3○-2450H□	R3○-2454H□	R3○-2457H□
					本体価格	¥255,400	¥264,500	¥267,300	¥263,400	¥272,500	¥277,700
		超ロング柱	2800mm	柱2本	型式	R3○-2450L□	R3○-2454L□	R3○-2457L□	R3○-2450L□	R3○-2454L□	R3○-2457L□
					本体価格	¥330,500	¥339,600	¥342,400	¥338,500	¥347,600	¥352,800
間口25型	2550mm	標準柱	2000mm	柱2本	型式	R3○-2550□	R3○-2554□	R3○-2557□	R3○-2550□	R3○-2554□	R3○-2557□
					本体価格	¥259,300	¥267,400	¥290,400	¥267,300	¥275,400	¥300,600
		ロング柱	2355mm	柱2本	型式	R3○-2550H□	R3○-2554H□	R3○-2557H□	R3○-2550H□	R3○-2554H□	R3○-2557H□
					本体価格	¥265,500	¥273,600	¥297,800	¥273,500	¥281,600	¥308,000
		超ロング柱	2800mm	柱2本	型式	R3○-2550L□	R3○-2554L□	R3○-2557L□	R3○-2550L□	R3○-2554L□	R3○-2557L□
					本体価格	¥340,600	¥348,700	¥376,200	¥348,600	¥356,700	¥386,400
間口27型	2700mm	標準柱	2000mm	柱2本	型式	R3○-2750□	R3○-2754□	R3○-2757□	R3○-2750□	R3○-2754□	R3○-2757□
					本体価格	¥268,400	¥295,400	¥317,000	¥276,500	¥303,400	¥327,400
		ロング柱	2355mm	柱2本	型式	R3○-2750H□	R3○-2754H□	R3○-2757H□	R3○-2750H□	R3○-2754H□	R3○-2757H□
					本体価格	¥274,600	¥302,800	¥325,000	¥282,700	¥310,800	¥335,400
		超ロング柱	2800mm	柱2本	型式	R3○-2750L□	R3○-2754L□	R3○-2757L□	R3○-2750L□	R3○-2754L□	R3○-2757L□
					本体価格	¥349,700	¥381,200	¥400,700	¥357,800	¥389,200	¥411,100
間口30型	3000mm	標準柱	2000mm	柱2本	型式	R3○-3050□	R3○-3054□	R3○-3057□	R3○-3050□	R3○-3054□	R3○-3057□
					本体価格	¥326,100	¥335,200	¥339,400	¥336,500	¥344,400	¥352,000
		ロング柱	2355mm	柱2本	型式	R3○-3050H□	R3○-3054H□	R3○-3057H□	R3○-3050H□	R3○-3054H□	R3○-3057H□
					本体価格	¥334,100	¥343,200	¥347,400	¥344,500	¥352,400	¥360,000
		超ロング柱	2800mm	柱2本	型式	R3○-3050L□	R3○-3054L□	R3○-3057L□	R3○-3050L□	R3○-3054L□	R3○-3057L□
					本体価格	¥409,800	¥418,900	¥423,100	¥420,200	¥428,100	¥435,700

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

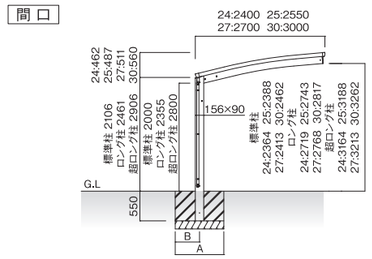

※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。
（　）内は奥行54のピッチです。

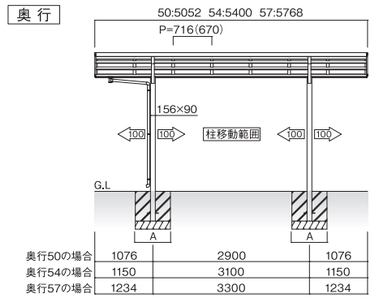

寸法図：（単位：㎜）

注意

●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N／㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

カーポート：合掌（2台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン

KL／ライトブラック

GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

ポリカーボネート

B／ブルースモーク

R／ブラウンスモーク

F／クリアマット2

熱線遮断 ポリカーボネート

U／熱線ブルースモークマット

X／熱線クリアマット2

レギュラータイプ　合掌（2台用）セット価格表

合掌2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

合掌型式表示	R3 ○ - M 2424 50 (H) □
	屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X
	合掌
	間口 2424・2425・2525 2527・2727・2530 2730・3030
	奥行 50・54 57
	ロング柱 (L) 超ロング柱
	本体色 DL・KL GL

タイプ						ポリカーボネート板 B R F			熱線遮断 U X		
						奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm
間口24・24型	4814mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M242450□	R3○-M242454□	R3○-M242457□	R3○-M242450□	R3○-M242454□	R3○-M242457□
					本体価格	¥514,100	¥532,300	¥537,900	¥530,100	¥548,300	¥558,700
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M242450H□	R3○-M242454H□	R3○-M242457H□	R3○-M242450H□	R3○-M242454H□	R3○-M242457H□
					本体価格	¥526,700	¥544,900	¥550,500	¥542,700	¥560,900	¥571,300
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M242450L□	R3○-M242454L□	R3○-M242457L□	R3○-M242450L□	R3○-M242454L□	R3○-M242457L□
					本体価格	¥676,700	¥694,900	¥700,500	¥692,700	¥710,900	¥721,300
間口24・25型	4964mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M242550□	R3○-M242554□	R3○-M242557□	R3○-M242550□	R3○-M242554□	R3○-M242557□
					本体価格	¥524,600	¥541,600	¥567,500	¥540,800	¥557,600	¥588,100
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M242550H□	R3○-M242554H□	R3○-M242557H□	R3○-M242550H□	R3○-M242554H□	R3○-M242557H□
					本体価格	¥537,200	¥554,200	¥581,200	¥553,400	¥570,200	¥601,800
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M242550L□	R3○-M242554L□	R3○-M242557L□	R3○-M242550L□	R3○-M242554L□	R3○-M242557L□
					本体価格	¥687,200	¥704,200	¥734,600	¥703,400	¥720,200	¥755,200
間口25・25型	5114mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M252550□	R3○-M252554□	R3○-M252557□	R3○-M252550□	R3○-M252554□	R3○-M252557□
					本体価格	¥534,700	¥550,500	¥596,300	¥550,700	¥566,500	¥617,100
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M252550H□	R3○-M252554H□	R3○-M252557H□	R3○-M252550H□	R3○-M252554H□	R3○-M252557H□
					本体価格	¥547,300	¥563,100	¥611,100	¥563,300	¥579,100	¥631,900
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M252550L□	R3○-M252554L□	R3○-M252557L□	R3○-M252550L□	R3○-M252554L□	R3○-M252557L□
					本体価格	¥697,300	¥713,100	¥767,900	¥713,300	¥729,100	¥788,700
間口25・27型	5264mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M252750□	R3○-M252754□	R3○-M252757□	R3○-M252750□	R3○-M252754□	R3○-M252757□
					本体価格	¥543,900	¥578,600	¥623,100	¥560,000	¥594,600	¥643,900
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M252750H□	R3○-M252754H□	R3○-M252757H□	R3○-M252750H□	R3○-M252754H□	R3○-M252757H□
					本体価格	¥556,500	¥592,300	¥638,600	¥572,600	¥608,300	¥659,400
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M252750L□	R3○-M252754L□	R3○-M252757L□	R3○-M252750L□	R3○-M252754L□	R3○-M252757L□
					本体価格	¥706,500	¥745,700	¥792,600	¥722,600	¥761,700	¥813,400
間口27・27型	5414mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M272750□	R3○-M272754□	▲R3○-M272757□	R3○-M272750□	R3○-M272754□	▲R3○-M272757□
					本体価格	¥552,900	¥606,500	¥649,700	¥568,900	¥622,500	¥670,500
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M272750H□	R3○-M272754H□	▲R3○-M272757H□	R3○-M272750H□	R3○-M272754H□	▲R3○-M272757H□
					本体価格	¥565,500	¥621,300	¥665,700	¥581,500	¥637,300	¥686,500
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M272750L□	R3○-M272754L□	▲R3○-M272757L□	R3○-M272750L□	R3○-M272754L□	▲R3○-M272757L□
					本体価格	¥715,500	¥778,100	¥817,100	¥731,500	¥794,100	¥837,900

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

タイプ						ポリカーボネート板 B R F			熱線遮断 U X		
						奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm
間口25・30型	5564mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M253050□	R3○-M253054□	▲R3○-M253057□	R3○-M253050□	R3○-M253054□	▲R3○-M253057□
					本体価格	¥601,500	¥618,600	¥645,700	¥619,900	¥635,600	¥668,700
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M253050H□	R3○-M253054H□	▲R3○-M253057H□	R3○-M253050H□	R3○-M253054H□	▲R3○-M253057H□
					本体価格	¥615,900	¥633,000	¥661,200	¥634,300	¥650,000	¥684,200
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M253050L□	R3○-M253054L□	▲R3○-M253057L□	R3○-M253050L□	R3○-M253054L□	▲R3○-M253057L□
					本体価格	¥766,500	¥783,600	¥815,200	¥784,900	¥800,600	¥838,200
間口27・30型	5714mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M273050□	▲R3○-M273054□	▲R3○-M273057□	R3○-M273050□	▲R3○-M273054□	R3○-M273057□
					本体価格	¥610,700	¥646,500	¥672,300	¥629,000	¥663,500	¥695,300
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M273050H□	▲R3○-M273054H□	▲R3○-M273057H□	R3○-M273050H□	▲R3○-M273054H□	▲R3○-M273057H□
					本体価格	¥625,100	¥662,000	¥688,300	¥643,400	¥679,000	¥711,300
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M273050L□	▲R3○-M273054L□	▲R3○-M273057L□	R3○-M273050L□	▲R3○-M273054L□	▲R3○-M273057L□
					本体価格	¥775,700	¥816,000	¥839,700	¥794,000	¥833,000	¥862,700
間口30・30型	6014mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-M303050□	▲R3○-M303054□	▲R3○-M303057□	R3○-M303050□	▲R3○-M303054□	▲R3○-M303057□
					本体価格	¥668,300	¥686,500	¥694,500	¥688,900	¥704,500	¥719,700
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-M303050H□	▲R3○-M303054H□	▲R3○-M303057H□	R3○-M303050H□	▲R3○-M303054H□	▲R3○-M303057H□
					本体価格	¥684,300	¥702,500	¥710,500	¥704,900	¥720,500	¥735,700
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-M303050L□	▲R3○-M303054L□	▲R3○-M303057L□	R3○-M303050L□	▲R3○-M303054L□	▲R3○-M303057L□
					本体価格	¥835,700	¥853,900	¥861,900	¥856,300	¥871,900	¥887,100

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。

リアルポートⅢ レギュラータイプ 合掌（2台用）　図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm²以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/m²以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	860	300
	2754・2557・2757・3050・3054・3057	1000	300

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	490	245
	2754・2557・2757・3050・3054・3057	590	295

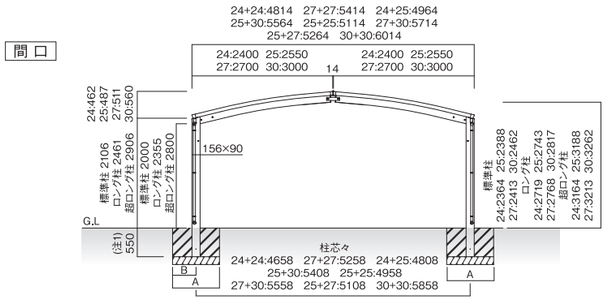

（注1）24+25:間口25側の柱を25mm深く埋め込む
25+27:間口27側の柱を24mm深く埋め込む
25+30:間口30側の柱を73mm深く埋め込む
27+30:間口30側の柱を49mm深く埋め込む

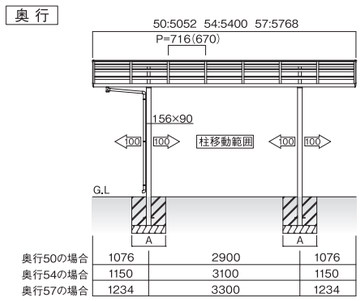

※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。
（　）内は奥行54のピッチです。

寸法図：（単位：mm）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

カーポート：奥行延長（1台用＋α）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

B／ブルースモーク　R／ブラウンスモーク　F／クリアマット2　U／熱線ブルースモークマット　X／熱線クリアマット2

リアルポートⅢ レギュラータイプ 奥行延長（1台用+α）　図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2457	860	300
	2557・2757・3050・3057	1000	300
	延長部分　全サイズ	860	300

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2457	490	245
	2557・2757・3050・3057	590	295
	延長部分　全サイズ	490	245

間口



奥行

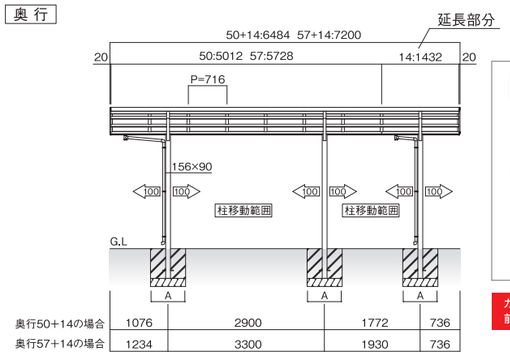

寸法図：（単位：mm）

注意

●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

レギュラータイプ　奥行延長（1台用＋α）セット価格表

奥行延長1台用+α

受注生産品のため、納期をご確認ください。

奥行延長型式表示	＋R3○-24 14 (H) E □
	屋根材：ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X
	間口：24・25　27・30
	奥行
	ロング柱 (L) 超ロング柱
	延長
	本体色：DL・KL　GL

※基本型式表示はP4をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
						奥行50＋延長14 6484mm	奥行57＋延長14 7200mm	奥行50＋延長14 6484mm	奥行57＋延長14 7200mm
間口24型	2400mm	標準柱	2000mm	柱3本	型　式	R3○-2450□ +R3○-2414E□	R3○-2457□ +R3○-2414E□	R3○-2450□ +R3○-2414E□	R3○-2457□ +R3○-2414E□
					本体価格	¥354,000	¥365,900	¥363,700	¥378,000
		ロング柱	2355mm	柱3本	型　式	R3○-2450H□ +R3○-2414HE□	R3○-2457H□ +R3○-2414HE□	R3○-2450H□ +R3○-2414HE□	R3○-2457H□ +R3○-2414HE□
					本体価格	¥363,000	¥374,900	¥372,700	¥387,000
		超ロング柱	2800mm	柱3本	型　式	R3○-2450L□ +R3○-2414LE□	R3○-2457L□ +R3○-2414LE□	R3○-2450L□ +R3○-2414LE□	R3○-2457L□ +R3○-2414LE□
					本体価格	¥477,700	¥489,600	¥487,400	¥501,700
間口25型	2550mm	標準柱	2000mm	柱3本	型　式	R3○-2550□ +R3○-2514E□	R3○-2557□ +R3○-2514E□	R3○-2550□ +R3○-2514E□	R3○-2557□ +R3○-2514E□
					本体価格	¥368,000	¥399,100	¥377,800	¥411,100
		ロング柱	2355mm	柱3本	型　式	R3○-2550H□ +R3○-2514HE□	R3○-2557H□ +R3○-2514HE□	R3○-2550H□ +R3○-2514HE□	R3○-2557H□ +R3○-2514HE□
					本体価格	¥377,000	¥409,300	¥386,800	¥421,300
		超ロング柱	2800mm	柱3本	型　式	R3○-2550L□ +R3○-2514LE□	R3○-2557L□ +R3○-2514LE□	R3○-2550L□ +R3○-2514LE□	R3○-2557L□ +R3○-2514LE□
					本体価格	¥491,700	¥527,300	¥501,500	¥539,300
間口27型	2700mm	標準柱	2000mm	柱3本	型　式	R3○-2750□ +R3○-2714E□	R3○-2757□ +R3○-2714E□	R3○-2750□ +R3○-2714E□	R3○-2757□ +R3○-2714E□
					本体価格	¥379,300	¥427,900	¥389,100	¥440,000
		ロング柱	2355mm	柱3本	型　式	R3○-2750H□ +R3○-2714HE□	R3○-2757H□ +R3○-2714HE□	R3○-2750H□ +R3○-2714HE□	R3○-2757H□ +R3○-2714HE□
					本体価格	¥388,300	¥438,700	¥398,100	¥450,800
		超ロング柱	2800mm	柱3本	型　式	R3○-2750L□ +R3○-2714LE□	R3○-2757L□ +R3○-2714LE□	R3○-2750L□ +R3○-2714LE□	R3○-2757L□ +R3○-2714LE□
					本体価格	¥503,000	¥554,000	¥512,800	¥566,100
間口30型	3000mm	標準柱	2000mm	柱3本	型　式	R3○-3050□ +R3○-3014E□	R3○-3057□ +R3○-3014E□	R3○-3050□ +R3○-3014E□	R3○-3057□ +R3○-3014E□
					本体価格	¥442,900	¥456,200	¥455,500	¥471,000
		ロング柱	2355mm	柱3本	型　式	R3○-3050H□ +R3○-3014HE□	R3○-3057H□ +R3○-3014HE□	R3○-3050H□ +R3○-3014HE□	R3○-3057H□ +R3○-3014HE□
					本体価格	¥453,700	¥467,000	¥466,300	¥481,800
		超ロング柱	2800mm	柱3本	型　式	R3○-3050L□ +R3○-3014LE□	R3○-3057L□ +R3○-3014LE□	R3○-3050L□ +R3○-3014LE□	R3○-3057L□ +R3○-3014LE□
					本体価格	¥569,000	¥582,300	¥581,600	¥597,100

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

カーポート：奥行連棟（2台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3B-2750GL+R3B-2750JGL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック

GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

ポリカーボネート



B／ブルースモーク　R／ブラウンスモーク

F／クリアマット2

熱線遮断 ポリカーボネート

U／熱線ブルースモークマット

X／熱線クリアマット2

リアルポートⅢ レギュラータイプ 奥行連棟（2台用） 図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	860	300
	2754・2557・2757・3050・3054・3057	1000	300

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	490	245
	2754・2557・2757・3050・3054・3057	590	295

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レギュラータイプ　奥行連棟（2台用）セット価格表

奥行連棟2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

奥行連棟型式表示

＋R3○-24 50（H）J□

屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X　間口 24・25 27・30　奥行 50・54 57　ロング柱（H）超ロング柱（L）　連棟　本体色 DL・KL GL

※基本型式表示はP4をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行50+50 10064mm	奥行54+54 10760mm	奥行57+57 11496mm	奥行50+50 10064mm	奥行54+54 10760mm	奥行57+57 11496mm
間口24型	2400mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-2450□ +R3○-2450J□	R3○-2454□ +R3○-2454J□	R3○-2457□ +R3○-2457J□	R3○-2450□ +R3○-2450J□	R3○-2454□ +R3○-2454J□	R3○-2457□ +R3○-2457J□
					本体価格	¥501,800	¥520,000	¥525,600	¥517,800	¥536,000	¥546,400
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-2450H□ +R3○-2450HJ□	R3○-2454H□ +R3○-2454HJ□	R3○-2457H□ +R3○-2457HJ□	R3○-2450H□ +R3○-2450HJ□	R3○-2454H□ +R3○-2454HJ□	R3○-2457H□ +R3○-2457HJ□
					本体価格	¥514,200	¥532,400	¥538,000	¥530,200	¥548,400	¥558,800
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-2450L□ +R3○-2450LJ□	R3○-2454L□ +R3○-2454LJ□	R3○-2457L□ +R3○-2457LJ□	R3○-2450L□ +R3○-2450LJ□	R3○-2454L□ +R3○-2454LJ□	R3○-2457L□ +R3○-2457LJ□
					本体価格	¥664,400	¥682,600	¥688,200	¥680,400	¥698,600	¥709,000
間口25型	2550mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-2550□ +R3○-2550J□	R3○-2554□ +R3○-2554J□	R3○-2557□ +R3○-2557J□	R3○-2550□ +R3○-2550J□	R3○-2554□ +R3○-2554J□	R3○-2557□ +R3○-2557J□
					本体価格	¥521,500	¥537,700	¥583,700	¥537,500	¥553,700	¥604,100
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-2550H□ +R3○-2550HJ□	R3○-2554H□ +R3○-2554HJ□	R3○-2557H□ +R3○-2557HJ□	R3○-2550H□ +R3○-2550HJ□	R3○-2554H□ +R3○-2554HJ□	R3○-2557H□ +R3○-2557HJ□
					本体価格	¥533,900	¥550,100	¥598,500	¥549,900	¥566,100	¥618,900
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-2550L□ +R3○-2550LJ□	R3○-2554L□ +R3○-2554LJ□	R3○-2557L□ +R3○-2557LJ□	R3○-2550L□ +R3○-2550LJ□	R3○-2554L□ +R3○-2554LJ□	R3○-2557L□ +R3○-2557LJ□
					本体価格	¥684,100	¥700,300	¥755,300	¥700,100	¥716,300	¥775,700
間口27型	2700mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-2750□ +R3○-2750J□	R3○-2754□ +R3○-2754J□	▲R3○-2757□ +R3○-2757J□	R3○-2750□ +R3○-2750J□	R3○-2754□ +R3○-2754J□	▲R3○-2757□ +R3○-2757J□
					本体価格	¥539,200	¥593,200	¥636,400	¥555,400	¥609,200	¥657,200
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-2750H□ +R3○-2750HJ□	R3○-2754H□ +R3○-2754HJ□	▲R3○-2757H□ +R3○-2757HJ□	R3○-2750H□ +R3○-2750HJ□	R3○-2754H□ +R3○-2754HJ□	▲R3○-2757H□ +R3○-2757HJ□
					本体価格	¥551,600	¥608,000	¥652,400	¥567,800	¥624,000	¥673,200
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-2750L□ +R3○-2750LJ□	R3○-2754L□ +R3○-2754LJ□	▲R3○-2757L□ +R3○-2757LJ□	R3○-2750L□ +R3○-2750LJ□	R3○-2754L□ +R3○-2754LJ□	▲R3○-2757L□ +R3○-2757LJ□
					本体価格	¥701,800	¥764,800	¥803,800	¥718,000	¥780,800	¥824,600
間口30型	3000mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-3050□ +R3○-3050J□	▲R3○-3054□ +R3○-3054J□	▲R3○-3057□ +R3○-3057J□	R3○-3050□ +R3○-3050J□	▲R3○-3054□ +R3○-3054J□	▲R3○-3057□ +R3○-3057J□
					本体価格	¥657,900	¥676,100	¥684,500	¥678,700	¥694,500	¥709,700
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-3050H□ +R3○-3050HJ□	▲R3○-3054H□ +R3○-3054HJ□	▲R3○-3057H□ +R3○-3057HJ□	R3○-3050H□ +R3○-3050HJ□	▲R3○-3054H□ +R3○-3054HJ□	▲R3○-3057H□ +R3○-3057HJ□
					本体価格	¥673,900	¥692,100	¥700,500	¥694,700	¥710,500	¥725,700
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-3050L□ +R3○-3050LJ□	▲R3○-3054L□ +R3○-3054LJ□	▲R3○-3057L□ +R3○-3057LJ□	R3○-3050L□ +R3○-3050LJ□	▲R3○-3054L□ +R3○-3054LJ□	▲R3○-3057L□ +R3○-3057LJ□
					本体価格	¥825,300	¥843,500	¥851,900	¥846,100	¥861,900	¥877,100

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット品の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

問口



※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。
（　）内は奥行54のピッチです。

奥行

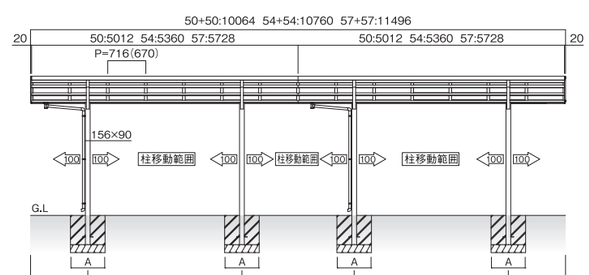

奥行50+50の場合	1076	2900	2112	2900	1076
奥行54+54の場合	1150	3100	2260	3100	1150
奥行57+57の場合	1234	3300	2428	3300	1234

寸法図：（単位：㎜）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

カーポート：Y合掌（2台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3F-Y272750KL（ライトブラック）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レギュラータイプ　Y合掌（2台用）セット価格表

Y合掌2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

Y合掌型式表示	R3 ○ - Y 2424 50 (H) □
	屋根材：ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X
	Y合掌
	間口：2424・2425・2525・2427・2527・2727・2430・2530・2730・3030
	奥行：50・54・57
	ロング柱：(H)　超ロング柱：(L)
	本体色：DL・KL・GL

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm
間口24・24型	4817mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y242450□	R3○-Y242454□	R3○-Y242457□	R3○-Y242450□	R3○-Y242454□	R3○-Y242457□
					本体価格	¥517,000	¥535,200	¥540,800	¥533,000	¥551,200	¥561,600
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y242450H□	R3○-Y242454H□	R3○-Y242457H□	R3○-Y242450H□	R3○-Y242454H□	R3○-Y242457H□
					本体価格	¥529,600	¥547,800	¥553,400	¥545,600	¥563,800	¥574,200
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y242450L□	R3○-Y242454L□	R3○-Y242457L□	R3○-Y242450L□	R3○-Y242454L□	R3○-Y242457L□
					本体価格	¥679,600	¥697,800	¥703,400	¥695,600	¥713,800	¥724,200
間口24・25型	4967mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y242550□	R3○-Y242554□	R3○-Y242557□	R3○-Y242550□	R3○-Y242554□	R3○-Y242557□
					本体価格	¥527,500	¥544,500	¥570,400	¥543,700	¥560,500	¥591,000
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y242550H□	R3○-Y242554H□	R3○-Y242557H□	R3○-Y242550H□	R3○-Y242554H□	R3○-Y242557H□
					本体価格	¥540,100	¥557,100	¥584,100	¥556,300	¥573,100	¥604,700
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y242550L□	R3○-Y242554L□	R3○-Y242557L□	R3○-Y242550L□	R3○-Y242554L□	R3○-Y242557L□
					本体価格	¥690,100	¥707,100	¥737,500	¥706,300	¥723,100	¥758,100
間口24・27型	5117mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y242750□	R3○-Y242754□	R3○-Y242757□	R3○-Y242750□	R3○-Y242754□	R3○-Y242757□
					本体価格	¥536,700	¥572,400	¥597,000	¥552,800	¥588,400	¥617,600
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y242750H□	R3○-Y242754H□	R3○-Y242757H□	R3○-Y242750H□	R3○-Y242754H□	R3○-Y242757H□
					本体価格	¥549,300	¥586,100	¥611,400	¥565,400	¥602,100	¥632,000
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y242750L□	R3○-Y242754L□	R3○-Y242757L□	R3○-Y242750L□	R3○-Y242754L□	R3○-Y242757L□
					本体価格	¥699,300	¥739,500	¥762,000	¥715,400	¥755,500	¥782,600
間口25・25型	5117mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y252550□	R3○-Y252554□	R3○-Y252557□	R3○-Y252550□	R3○-Y252554□	R3○-Y252557□
					本体価格	¥537,600	¥553,400	¥599,200	¥553,600	¥569,400	¥620,000
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y252550H□	R3○-Y252554H□	R3○-Y252557H□	R3○-Y252550H□	R3○-Y252554H□	R3○-Y252557H□
					本体価格	¥550,200	¥566,000	¥614,000	¥566,200	¥582,000	¥634,800
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y252550L□	R3○-Y252554L□	R3○-Y252557L□	R3○-Y252550L□	R3○-Y252554L□	R3○-Y252557L□
					本体価格	¥700,200	¥716,000	¥770,800	¥716,200	¥732,000	¥791,600
間口25・27型	5267mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y252750□	R3○-Y252754□	▲R3○-Y252757□	R3○-Y252750□	R3○-Y252754□	▲R3○-Y252757□
					本体価格	¥546,800	¥581,500	¥626,000	¥562,900	¥597,500	¥646,800
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y252750H□	R3○-Y252754H□	▲R3○-Y252757H□	R3○-Y252750H□	R3○-Y252754H□	▲R3○-Y252757H□
					本体価格	¥559,400	¥595,200	¥641,500	¥575,500	¥611,200	¥662,300
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y252750L□	R3○-Y252754L□	▲R3○-Y252757L□	R3○-Y252750L□	R3○-Y252754L□	▲R3○-Y252757L□
					本体価格	¥709,400	¥748,600	¥795,500	¥725,500	¥764,600	¥816,300
間口27・27型	5417mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y272750□	R3○-Y272754□	▲R3○-Y272757□	R3○-Y272750□	R3○-Y272754□	▲R3○-Y272757□
					本体価格	¥555,800	¥609,400	¥652,600	¥571,800	¥625,400	¥673,400
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y272750H□	R3○-Y272754H□	▲R3○-Y272757H□	R3○-Y272750H□	R3○-Y272754H□	▲R3○-Y272757H□
					本体価格	¥568,400	¥624,200	¥668,600	¥584,400	¥640,200	¥689,400
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y272750L□	R3○-Y272754L□	▲R3○-Y272757L□	R3○-Y272750L□	R3○-Y272754L□	▲R3○-Y272757L□
					本体価格	¥718,400	¥767,200	¥820,000	¥734,400	¥783,200	¥840,800
間口24・30型	5417mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y243050□	R3○-Y243054□	▲R3○-Y243057□	R3○-Y243050□	R3○-Y243054□	▲R3○-Y243057□
					本体価格	¥594,300	¥612,400	¥619,600	¥612,700	¥629,400	¥642,400
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y243050H□	R3○-Y243054H□	▲R3○-Y243057H□	R3○-Y243050H□	R3○-Y243054H□	▲R3○-Y243057H□
					本体価格	¥608,700	¥626,800	¥634,000	¥627,100	¥643,800	¥656,800
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y243050L□	R3○-Y243054L□	▲R3○-Y243057L□	R3○-Y243050L□	R3○-Y243054L□	▲R3○-Y243057L□
					本体価格	¥759,300	¥777,400	¥784,600	¥777,700	¥794,400	¥807,400

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm
間口25・30型	5567mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y253050□	▲R3○-Y253054□	▲R3○-Y253057□	R3○-Y253050□	▲R3○-Y253054□	▲R3○-Y253057□
					本体価格	¥604,400	¥621,500	¥648,600	¥622,800	¥638,500	¥671,600
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y253050H□	▲R3○-Y253054H□	▲R3○-Y253057H□	R3○-Y253050H□	▲R3○-Y253054H□	▲R3○-Y253057H□
					本体価格	¥618,800	¥635,900	¥664,100	¥637,200	¥652,900	¥687,100
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y253050L□	▲R3○-Y253054L□	▲R3○-Y253057L□	R3○-Y253050L□	▲R3○-Y253054L□	▲R3○-Y253057L□
					本体価格	¥769,400	¥786,500	¥818,100	¥787,800	¥803,500	¥841,100
間口27・30型	5717mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-Y273050□	▲R3○-Y273054□	▲R3○-Y273057□	R3○-Y273050□	▲R3○-Y273054□	▲R3○-Y273057□
					本体価格	¥613,600	¥649,400	¥675,200	¥631,900	¥666,400	¥698,200
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-Y273050H□	▲R3○-Y273054H□	▲R3○-Y273057H□	R3○-Y273050H□	▲R3○-Y273054H□	▲R3○-Y273057H□
					本体価格	¥628,000	¥664,900	¥691,200	¥646,300	¥681,900	¥714,200
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-Y273050L□	▲R3○-Y273054L□	▲R3○-Y273057L□	R3○-Y273050L□	▲R3○-Y273054L□	▲R3○-Y273057L□
					本体価格	¥778,600	¥818,900	¥842,600	¥796,900	¥835,900	¥865,600
間口30・30型	6017mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	▲R3○-Y303050□	▲R3○-Y303054□	▲R3○-Y303057□	▲R3○-Y303050□	▲R3○-Y303054□	▲R3○-Y303057□
					本体価格	¥671,200	¥689,400	¥697,400	¥691,800	¥707,400	¥722,600
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	▲R3○-Y303050H□	▲R3○-Y303054H□	▲R3○-Y303057H□	▲R3○-Y303050H□	▲R3○-Y303054H□	▲R3○-Y303057H□
					本体価格	¥687,200	¥705,400	¥713,400	¥707,800	¥723,400	¥738,600
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	▲R3○-Y303050L□	▲R3○-Y303054L□	▲R3○-Y303057L□	▲R3○-Y303050L□	▲R3○-Y303054L□	▲R3○-Y303057L□
					本体価格	¥838,600	¥856,800	¥864,800	¥859,200	¥874,800	¥890,000

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号(B/R/F/U/X)に、末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。
(ご注意)強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

リアルポートⅢ レギュラータイプ Y合掌(2台用)　図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm²以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/m²以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	242450・242550・242750・252550 252750・272750・242454・242554 252554・242457	1300	650
	243050・253050・273050・242754 243054・252754・253054・242557 242757・243057	1300	700
	303050・273054・272754・303054 252557・252757・272757・253057 273057・303057	1300	800

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ	A	B
Y合掌 全サイズ共通	700	700

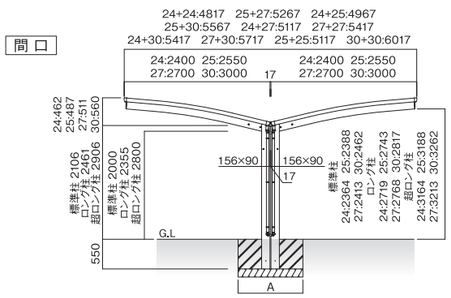

※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。
(　)内は奥行54のピッチです。

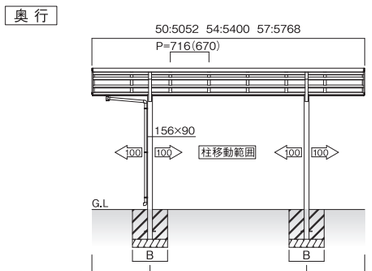

奥行50の場合	1076	2900	1076
奥行54の場合	1150	3100	1150
奥行57の場合	1234	3300	1234

寸法図:(単位:mm)

注意
●耐荷重性能600N／m²(61.2kgf／m²、目安として積雪量20cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/m²(比重0.3)の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30m²を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

◆リアルポートⅢ 施工例集

※掲載の施工例集は、ほんの一例です。

写真はR3U-2750HGL(ライトステン)です。
・レギュラータイプ 基本(1台用) ロング柱仕様　【P3.P4参照】

写真はR3U-2450HGL(ライトステン)(左)・R3U-2750HGL(ライトステン)(右)です。
・レギュラータイプ 基本(1台用) ロング柱仕様　【P3.P4参照】

写真はR3B-2750GL+R3B-2750JGL(ライトステン)です。
・レギュラータイプ 奥行連棟(2台用)　【P9.P10参照】

写真はR3R-2757LG+R3R-2757JGL(ライトステン)です。
・レギュラータイプ 奥行連棟(2台用)　【P9.P10参照】

写真はR3F-W4850HGL(ライトステン)です。
・ワイドタイプ 基本(2台用) ロング柱仕様　【P15.P16参照】

写真はR3F-W5457HGL(ライトステン)です。
・ワイドタイプ 基本(2台用) ロング柱仕様　【P15.P16参照】

写真はR3B-X8050GL(ライトステン)です。
・ジャンボタイプ 基本(3台用)　【P21.P22参照】

写真はR3F-B3050GL(ライトステン)です。
・壁付けタイプ 基本(1台用)　【P23.P24参照】

写真はR3F-N2122GL(ライトステン)です。
・ミニタイプ 基本　【P25.P26参照】

写真はR3U-N2129GL(ライトステン)です。
・ミニタイプ 基本 ロング柱仕様　【P25.P26参照】

写真はR3U-N2122HGL(ライトステン)です。
・ミニタイプ 基本 ロング柱仕様　【P25.P26参照】

写真はR3U-2750KL+R3U-2750JKL(ライトブラック)、R3U-P1950KL+R3U-P1950JKL(ライトブラック)です。
・オプション 側面パネル　【P37.P38参照】
・オプション 補助柱　【P42参照】

◆リアルポートⅢ おすすめ組み合わせ商品のご提案

車止め・駐輪場タイヤ止め(ステンレス製)



●上下式車止め
デザイン面も安全性でも優れ、愛車を守ります。
価格 ¥63,260

●駐輪場タイヤ止め
ステンレス製かつ埋込み250mmの強固な作りで愛車を守ります。
価格 ¥31,000



協力:サンキン株式会社
詳細は係員またはホームページをご覧ください。http://www.sankin.co.jp

LED照明(LED IN ユニットBOX)

●LED照明
カーポート・お庭をLED照明で夜も快適空間に演出致します。

・1000タイプ(18球)
価格 ¥16,000×2
・12V専用トランス(18W用)
価格 ¥8,800
・12V専用ケーブル(15m)
価格 ¥8,400

価格合計 ¥49,200

※L=1000×2連　※写真はイメージです。

協力:新栄金属株式会社 竹蔵事業部
詳細は係員またはホームページをご覧ください。http://takekura-takegaki.com/

カーポート：基本（2台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3B-W5450GL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

リアルポートⅢ ワイドタイプ 基本（2台用） 図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	間口 48・51・54	670
	間口 60	700

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	間口 48・51・54	410
	間口 60	470

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ワイドタイプ　基本（2台用）セット価格表

単棟2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ワイド基本型式表示

R3	○	-	W	48	50	(H)	□
	屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X		ワイド	間口 48・51 54・60	奥行 50・54 57	ロング柱 (L) 超ロング柱	本体色 DL・KL GL

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm
間口48型	4801mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-W4850□	R3○-W4854□	R3○-W4857□	R3○-W4850□	R3○-W4854□	R3○-W4857□
					本体価格	¥489,900	¥550,500	¥591,700	¥505,900	¥566,500	¥612,500
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-W4850H□	R3○-W4854H□	R3○-W4857H□	R3○-W4850H□	R3○-W4854H□	R3○-W4857H□
					本体価格	¥502,500	¥563,100	¥604,300	¥518,500	¥579,100	¥625,100
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-W4850L□	R3○-W4854L□	R3○-W4857L□	R3○-W4850L□	R3○-W4854L□	R3○-W4857L□
					本体価格	¥646,700	¥707,300	¥748,500	¥662,700	¥723,300	¥769,300
間口51型	5097mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-W5150□	R3○-W5154□	R3○-W5157□	R3○-W5150□	R3○-W5154□	R3○-W5157□
					本体価格	¥510,400	¥568,600	¥614,500	¥526,400	¥584,600	¥635,300
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-W5150H□	R3○-W5154H□	R3○-W5157H□	R3○-W5150H□	R3○-W5154H□	R3○-W5157H□
					本体価格	¥523,000	¥581,200	¥627,100	¥539,000	¥597,200	¥647,900
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-W5150L□	R3○-W5154L□	R3○-W5157L□	R3○-W5150L□	R3○-W5154L□	R3○-W5157L□
					本体価格	¥667,200	¥725,400	¥771,300	¥683,200	¥741,400	¥792,100
間口54型	5392mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-W5450□	R3○-W5454□	▲R3○-W5457□	R3○-W5450□	R3○-W5454□	▲R3○-W5457□
					本体価格	¥530,000	¥587,000	¥630,600	¥546,000	¥603,000	¥651,400
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-W5450H□	R3○-W5454H□	▲R3○-W5457H□	R3○-W5450H□	R3○-W5454H□	▲R3○-W5457H□
					本体価格	¥542,600	¥599,600	¥643,200	¥558,600	¥615,600	¥664,000
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-W5450L□	R3○-W5454L□	▲R3○-W5457L□	R3○-W5450L□	R3○-W5454L□	▲R3○-W5457L□
					本体価格	¥686,800	¥743,800	¥787,400	¥702,800	¥759,800	¥808,200
間口60型	5983mm	標準柱	2000mm	柱4本	型式	R3○-W6050□	▲R3○-W6054□	▲R3○-W6057□	R3○-W6050□	▲R3○-W6054□	▲R3○-W6057□
					本体価格	¥583,300	¥713,300	¥760,200	¥603,900	¥731,300	¥785,400
		ロング柱	2355mm	柱4本	型式	R3○-W6050H□	▲R3○-W6054H□	▲R3○-W6057H□	R3○-W6050H□	▲R3○-W6054H□	▲R3○-W6057H□
					本体価格	¥595,900	¥725,900	¥772,800	¥616,500	¥743,900	¥798,000
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型式	R3○-W6050L□	▲R3○-W6054L□	▲R3○-W6057L□	R3○-W6050L□	▲R3○-W6054L□	▲R3○-W6057L□
					本体価格	¥740,100	¥875,900	¥922,800	¥760,700	¥893,900	¥948,000

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。

リアルポートⅢ ワイドタイプ 基本（2台用） 図面

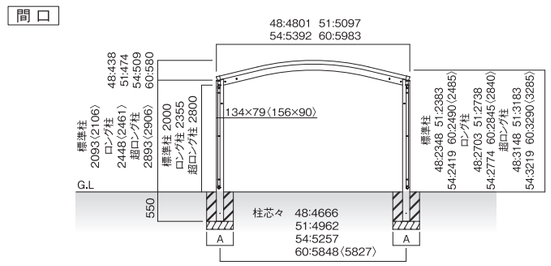

※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。（　）内は奥行54のピッチです。
※（　）は、6054、6057の場合の寸法です。

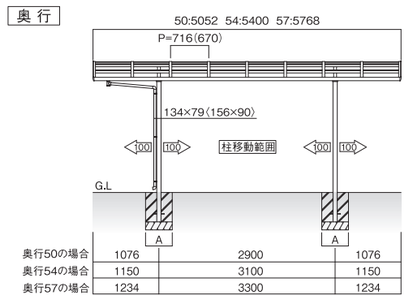

奥行50の場合	1076	2900	1076
奥行54の場合	1150	3100	1150
奥行57の場合	1234	3300	1234

寸法図：（単位：㎜）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

カーポート：奥行延長（2台用＋α）・奥行連棟（4台用）・奥行並列（4台用）

標準柱　ロング柱　超ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3F-W4850GL+R3F-W4850JGL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

リアルポートⅢ ワイドタイプ 奥行延長（2台用+α）　図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	間口 48・51・54	670
	間口 60	700
	延長部分　全サイズ	600

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	全サイズ	410

※上図の基礎条件下では、各寸法図中のA寸法は、右表にて施工していただけます。
また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ワイドタイプ　奥行延長（2台用+α）セット価格表

奥行延長2台用+α

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ワイド奥行延長型式表示：＋R3○-W48 14 (H) E □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）　ワイド　間口（48・51・54・60）　奥行（延長）　ロング柱 (L) 超ロング柱　延長　本体色（DL・KL・GL）
※ワイド基本型式表示はP16をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
						奥行50+延長14 6484mm	奥行57+延長14 7200mm	奥行50+延長14 6484mm	奥行57+延長14 7200mm
間口48型	4801mm	標準柱	2000mm	柱6本	型　式	R3○-W4850□ +R3○-W4814E□	▲R3○-W4857□ +R3○-W4814E□	R3○-W4850□ +R3○-W4814E□	▲R3○-W4857□ +R3○-W4814E□
					本体価格	¥693,500	¥795,300	¥714,700	¥821,300
		ロング柱	2355mm	柱6本	型　式	R3○-W4850H□ +R3○-W4814HE□	▲R3○-W4857H□ +R3○-W4814HE□	R3○-W4850H□ +R3○-W4814HE□	▲R3○-W4857H□ +R3○-W4814HE□
					本体価格	¥708,500	¥810,300	¥729,700	¥836,300
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型　式	R3○-W4850L□ +R3○-W4814LE□	▲R3○-W4857L□ +R3○-W4814LE□	R3○-W4850L□ +R3○-W4814LE□	▲R3○-W4857L□ +R3○-W4814LE□
					本体価格	¥919,600	¥1,021,400	¥940,800	¥1,047,400
間口51型	5097mm	標準柱	2000mm	柱6本	型　式	R3○-W5150□ +R3○-W5114E□	▲R3○-W5157□ +R3○-W5114E□	R3○-W5150□ +R3○-W5114E□	▲R3○-W5157□ +R3○-W5114E□
					本体価格	¥718,300	¥822,400	¥739,500	¥848,400
		ロング柱	2355mm	柱6本	型　式	R3○-W5150H□ +R3○-W5114HE□	▲R3○-W5157H□ +R3○-W5114HE□	R3○-W5150H□ +R3○-W5114HE□	▲R3○-W5157H□ +R3○-W5114HE□
					本体価格	¥733,300	¥837,400	¥754,500	¥863,400
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型　式	R3○-W5150L□ +R3○-W5114LE□	▲R3○-W5157L□ +R3○-W5114LE□	R3○-W5150L□ +R3○-W5114LE□	▲R3○-W5157L□ +R3○-W5114LE□
					本体価格	¥944,400	¥1,048,500	¥965,600	¥1,074,500
間口54型	5392mm	標準柱	2000mm	柱6本	型　式	R3○-W5450□ +R3○-W5414E□	▲R3○-W5457□ +R3○-W5414E□	R3○-W5450□ +R3○-W5414E□	▲R3○-W5457□ +R3○-W5414E□
					本体価格	¥742,100	¥842,700	¥763,200	¥868,600
		ロング柱	2355mm	柱6本	型　式	R3○-W5450H□ +R3○-W5414HE□	▲R3○-W5457H□ +R3○-W5414HE□	R3○-W5450H□ +R3○-W5414HE□	▲R3○-W5457H□ +R3○-W5414HE□
					本体価格	¥757,100	¥857,700	¥778,200	¥883,600
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型　式	R3○-W5450L□ +R3○-W5414LE□	▲R3○-W5457L□ +R3○-W5414LE□	R3○-W5450L□ +R3○-W5414LE□	▲R3○-W5457L□ +R3○-W5414LE□
					本体価格	¥968,200	¥1,068,800	¥989,300	¥1,094,700
間口60型	5983mm	標準柱	2000mm	柱6本	型　式	R3○-W6050□ +R3○-W6014E□	▲R3○-W6057□ +R3○-W6014NE□	R3○-W6050□ +R3○-W6014E□	▲R3○-W6057□ +R3○-W6014E□
					本体価格	¥810,700	¥1,004,300	¥837,600	¥1,035,800
		ロング柱	2355mm	柱6本	型　式	R3○-W6050H□ +R3○-W6014HE□	▲R3○-W6057H□ +R3○-W6014NHE□	R3○-W6050H□ +R3○-W6014HE□	▲R3○-W6057H□ +R3○-W6014HE□
					本体価格	¥825,700	¥1,022,700	¥852,600	¥1,054,200
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型　式	R3○-W6050L□ +R3○-W6014LE□	▲R3○-W6057L□ +R3○-W6014NLE□	R3○-W6050L□ +R3○-W6014LE□	▲R3○-W6057L□ +R3○-W6014LE□
					本体価格	¥1,036,800	¥1,251,700	¥1,063,700	¥1,283,200

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。

リアルポートⅢ ワイドタイプ 奥行延長（2台用+α）　図面

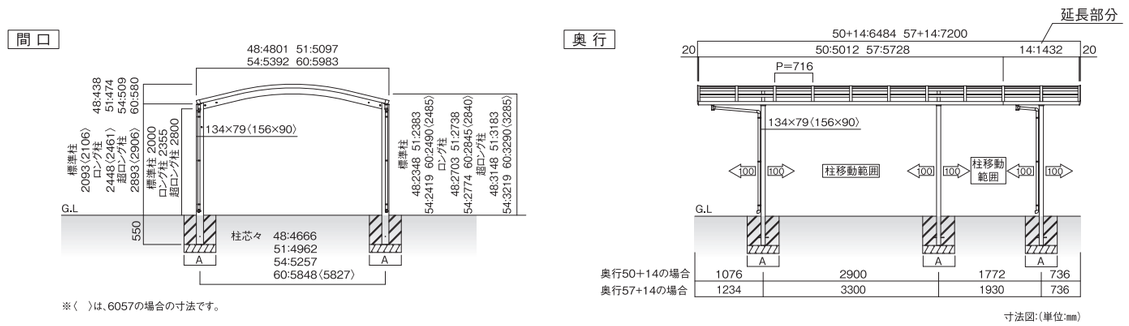

※（　）は、6057の場合の寸法です。

注 意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

ワイドタイプ　奥行連棟（4台用）セット価格表

奥行連棟4台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ワイド奥行連棟型式表示	＋R3○ - W 48 50 (H) J □
	屋根材 ポリカ:B・R・F 熱線遮断:U・X / ワイド / 間口 48・51 / 奥行（連棟） / ロング柱 (L) 超ロング柱 / 連棟 / 本体色 DL・KL GL

※ワイド基本型式表示はP16をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ
						奥行50+50	奥行50+50
						10064mm	10064mm
間口48型	4801mm	標準柱	2000mm	柱8本	型　式	▲R3○-W4850□ +R3○-W4850J□	▲R3○-W4850□ +R3○-W4850J□
					本体価格	¥960,000	¥992,000
		ロング柱	2355mm	柱8本	型　式	▲R3○-W4850H□ +R3○-W4850HJ□	▲R3○-W4850H□ +R3○-W4850HJ□
					本体価格	¥985,200	¥1,017,200
		超ロング柱	2800mm	柱8本	型　式	▲R3○-W4850L□ +R3○-W4850LJ□	▲R3○-W4850L□ +R3○-W4850LJ□
					本体価格	¥1,273,600	¥1,305,600
間口51型	5097mm	標準柱	2000mm	柱8本	型　式	▲R3○-W5150□ +R3○-W5150J□	▲R3○-W5150□ +R3○-W5150J□
					本体価格	¥998,200	¥1,030,200
		ロング柱	2355mm	柱8本	型　式	▲R3○-W5150H□ +R3○-W5150HJ□	▲R3○-W5150H□ +R3○-W5150HJ□
					本体価格	¥1,023,400	¥1,055,400
		超ロング柱	2800mm	柱8本	型　式	▲R3○-W5150L□ +R3○-W5150LJ□	▲R3○-W5150L□ +R3○-W5150LJ□
					本体価格	¥1,311,800	¥1,343,800

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。

リアルポートⅢ ワイドタイプ 奥行連棟（4台用）　図面

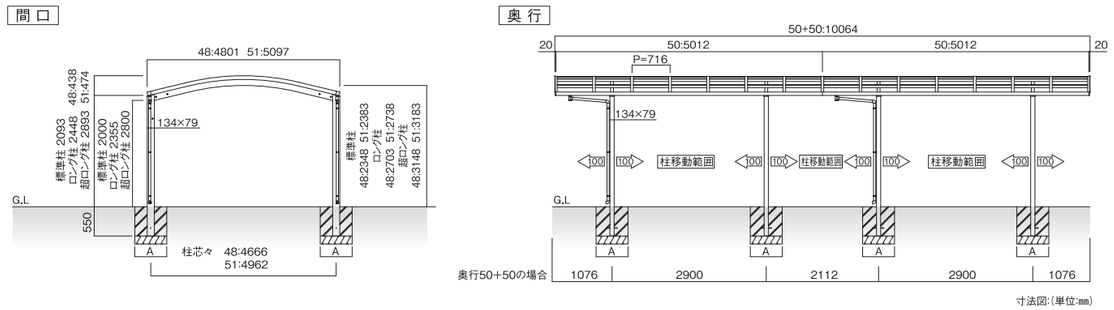



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm²以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/m²以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA寸法は、下表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

◆ワイドタイプ 奥行連棟

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮しない場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	全サイズ	670

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	全サイズ	410

◆ワイドタイプ 奥行並列

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮しない場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	間口 48・51・54	670
	間口 60	700

地耐力50KN/m²以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	間口 48・51・54	410
	間口 60	470

注意
●耐荷重性能600N／m²（61.2kgf／m²、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/m²（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30m²を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。
●連棟セットは延べ面積が50m²以下のサイズのみとなり、それ以外は基本セットの並列施工となります。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ワイドタイプ　奥行並列（4台用）セット価格表

奥行並列4台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ワイド奥行並列型式表示	R3○ - W 48 50 (H) □
	屋根材 ポリカ:B・R・F 熱線遮断:U・X / ワイド / 間口 48・51 54・60 / 奥行（並列） 50・54 57 / ロング柱 (L) 超ロング柱 / 本体色 DL・KL GL

※奥行並列発注の際は、型式「奥行並列部材」と必ず記載してください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行50+50	奥行54+54	奥行57+57	奥行50+50	奥行54+54	奥行57+57
						10204mm	10900mm	11636mm	10204mm	10900mm	11636mm
間口48型	4801mm	標準柱	2000mm	柱8本	型　式		R3○-W4854□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W4857□ ×2 ＋奥行並列部材		R3○-W4854□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W4857□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格		¥1,158,400	¥1,240,800		¥1,190,400	¥1,282,400
		ロング柱	2355mm	柱8本	型　式		R3○-W4854H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W4857H□ ×2 ＋奥行並列部材		R3○-W4854H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W4857H□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格		¥1,183,600	¥1,266,000		¥1,215,600	¥1,307,600
		超ロング柱	2800mm	柱8本	型　式		R3○-W4854L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W4857L□ ×2 ＋奥行並列部材		R3○-W4854L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W4857L□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格		¥1,472,000	¥1,554,400		¥1,504,000	¥1,596,000
間口51型	5097mm	標準柱	2000mm	柱8本	型　式		R3○-W5154□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5157□ ×2 ＋奥行並列部材		R3○-W5154□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5157□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格		¥1,195,100	¥1,286,900		¥1,227,100	¥1,328,500
		ロング柱	2355mm	柱8本	型　式		R3○-W5154H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5157H□ ×2 ＋奥行並列部材		R3○-W5154H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5157H□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格		¥1,220,300	¥1,312,100		¥1,252,300	¥1,353,700
		超ロング柱	2800mm	柱8本	型　式		R3○-W5154L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5157L□ ×2 ＋奥行並列部材		R3○-W5154L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5157L□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格		¥1,508,700	¥1,600,500		¥1,540,700	¥1,642,100
間口54型	5392mm	標準柱	2000mm	柱8本	型　式	R3○-W5450□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5454□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W5457□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5450□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5454□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W5457□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格	¥1,118,500	¥1,232,500	¥1,319,700	¥1,150,500	¥1,264,500	¥1,361,300
		ロング柱	2355mm	柱8本	型　式	R3○-W5450H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5454H□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W5457H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5450H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5454H□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W5457H□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格	¥1,143,700	¥1,257,700	¥1,344,900	¥1,175,700	¥1,289,700	¥1,386,500
		超ロング柱	2800mm	柱8本	型　式	R3○-W5450L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5454L□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W5457L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5450L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W5454L□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W5457L□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格	¥1,432,100	¥1,546,100	¥1,633,300	¥1,464,100	¥1,578,100	¥1,674,900
間口60型	5983mm	標準柱	2000mm	柱8本	型　式	R3○-W6050□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6054□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6057□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W6050□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6054□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6057□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格	¥1,230,900	¥1,490,900	¥1,584,700	¥1,272,100	¥1,526,900	¥1,635,100
		ロング柱	2355mm	柱8本	型　式	R3○-W6050H□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6054H□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6057H□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W6050H□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6054H□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6057H□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格	¥1,256,100	¥1,516,100	¥1,609,900	¥1,297,300	¥1,552,100	¥1,660,300
		超ロング柱	2800mm	柱8本	型　式	R3○-W6050L□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6054L□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6057L□ ×2 ＋奥行並列部材	R3○-W6050L□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6054L□ ×2 ＋奥行並列部材	▲R3○-W6057L□ ×2 ＋奥行並列部材
					本体価格	¥1,544,500	¥1,816,100	¥1,909,900	¥1,585,700	¥1,852,100	¥1,960,300

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。



リアルポートⅢ ワイドタイプ 奥行並列（4台用）　図面

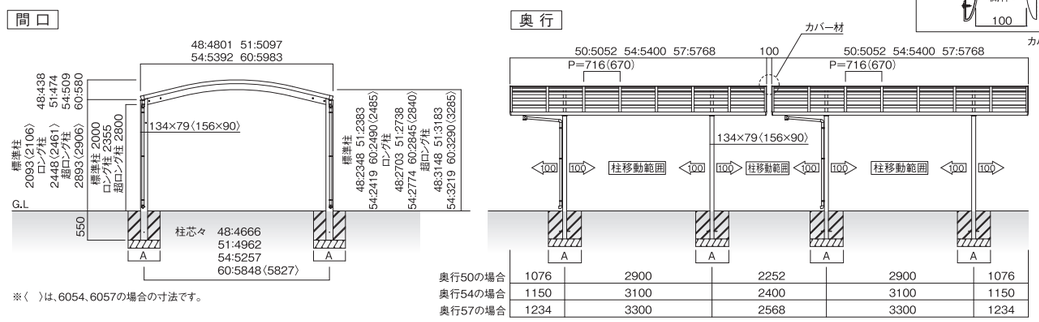

※（　）は、6054、6057の場合の寸法です。

※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチがことなります。（　）内は奥行54のピッチです。
※（　）は、6054、6057の場合の寸法です。他のサイズとの並列施工では、柱サイズが異なります。

注意
●耐荷重性能600N／m²（61.2kgf／m²、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/m²（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30m²を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

単棟3台用　奥行延長3台用+α

カーポート：基本（3台用）・奥行延長（3台用+α）

※超ロング柱の設定はありません。
標準柱
ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3F-X7250GL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン

KL／ライトブラック

GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

ポリカーボネート

B／ブルースモーク

R／ブラウンスモーク

F／クリアマット2

熱線遮断ポリカーボネート

U／熱線ブルースモークマット

X／熱線クリアマット2

リアルポートⅢ ジャンボタイプ 基本（3台用）・奥行延長（3台用+α） 図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

◆ジャンボタイプ 基本　地耐力50KN/㎡以上

カーポートサイズ	土間コンクリートを考慮しない場合		土間コンクリートを考慮する場合	
	A	B	A	B
全サイズ	1110	1110	600	600

◆ジャンボタイプ 奥行延長　地耐力50KN/㎡以上

カーポートサイズ	土間コンクリートを考慮しない場合		土間コンクリートを考慮する場合	
	A	B	A	B
全サイズ	1110	1110	600	600

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ジャンボタイプ　基本（3台用）セット価格表

単棟3台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ジャンボ基本型式表示：R3○ - X 72 50 (H) □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）　ジャンボ　間口（72・80）　奥行（50・57）　ロング柱　本体色（DL・KL・GL）

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
						奥行50 5052mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行57 5768mm
間口72型	7200mm	標準柱	2000mm	奥行50:柱4本 奥行57:柱6本	型式	▲R3○-X7250□	▲R3○-X7257□	▲R3○-X7250□	▲R3○-X7257□
					本体価格	¥1,023,100	¥1,278,600	¥1,042,700	¥1,301,000
		ロング柱	2348mm		型式	▲R3○-X7250H□	▲R3○-X7257H□	▲R3○-X7250H□	▲R3○-X7257H□
					本体価格	¥1,032,300	¥1,292,400	¥1,051,900	¥1,314,800
間口80型	8000mm	標準柱	2000mm	奥行50:柱4本 奥行57:柱6本	型式	▲R3○-X8050□	▲R3○-X8057□	▲R3○-X8050□	▲R3○-X8057□
					本体価格	¥1,071,000	¥1,329,700	¥1,087,100	¥1,348,100
		ロング柱	2348mm		型式	▲R3○-X8050H□	▲R3○-X8057H□	▲R3○-X8050H□	▲R3○-X8057H□
					本体価格	¥1,080,200	¥1,343,500	¥1,096,300	¥1,361,900

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より348mm柱が長くなります。

ジャンボタイプ　奥行延長（3台用+α）セット価格表

奥行延長3台用+α

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ジャンボ奥行延長型式表示：+ R3○ - X 72 14 (H) E □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）　ジャンボ　間口　奥行（延長）　ロング柱　延長　本体色（DL・KL・GL）
※ジャンボ基本型式表示は上記内容をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ
						奥行50+延長14 6484mm	奥行50+延長14 6484mm
間口72型	7200mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	▲R3○-X7250□ + R3○-X7214E□	▲R3○-X7250□ + R3○-X7214E□
					本体価格	¥1,406,500	¥1,431,900
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	▲R3○-X7250H□ + R3○-X7214HE□	▲R3○-X7250H□ + R3○-X7214HE□
					本体価格	¥1,420,300	¥1,445,700

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より348mm柱が長くなります。

リアルポートⅢ ジャンボタイプ 基本（3台用）　図面

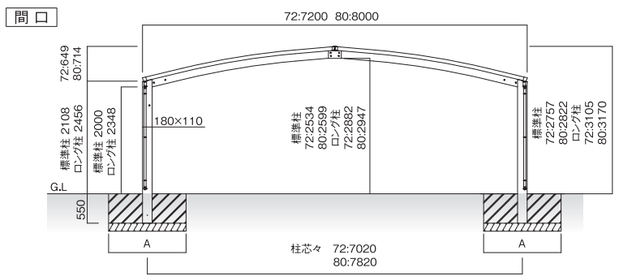

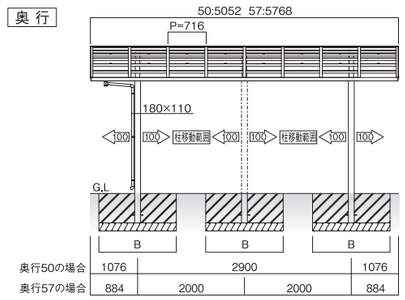

リアルポートⅢ ジャンボタイプ 奥行延長（3台用+α）　図面

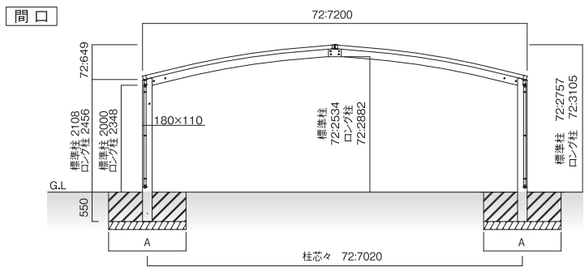

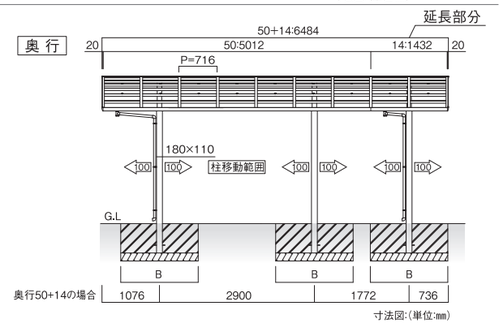

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

単棟1台用 | 単棟+延長分 奥行延長1台用+α | 単棟+連棟分 奥行連棟2台用

カーポート：基本（1台用）・奥行延長（1台用＋α）・奥行連棟（2台用）

※超ロング柱の設定はありません。 標準柱 ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3F-B3950GL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン

KL／ライトブラック

GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

ポリカーボネート

B／ブルースモーク

R／ブラウンスモーク

F／クリアマット2

熱線遮断ポリカーボネート

U／熱線ブルースモークマット

X／熱線クリアマット2

リアルポートⅢ 壁付けタイプ 基本（1台用） 図面

◆レギュラー壁付けタイプ
基本・奥行延長・奥行連棟

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合	
カーポートサイズ	A
3050・3014	540
3514・3550・3914・3950	690

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合	
カーポートサイズ	A
全サイズ共通	410

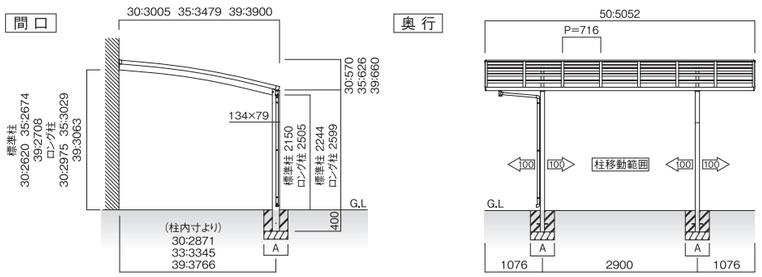

寸法図：(単位:mm)

※奥行延長・奥行連棟タイプの場合は、P7:レギュラー奥行延長・P10:奥行連棟図面を参照してください。
※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。 ※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

壁付けタイプ 基本（1台用）セット価格表

単棟1台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

壁付け基本型式表示：R3 ○ - B 30 50 (H) □
屋根材（ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X）／壁付け／間口（30・35 39）／奥行／ロング柱／本体色（DL・KL GL）

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ
						奥行50	奥行50
						5052mm	5052mm
間口30型	3005mm	標準柱	2150mm	柱2本	型式	R3○-B3050□	R3○-B3050□
					本体価格	¥312,300	¥322,600
		ロング柱	2505mm	柱2本	型式	R3○-B3050H□	R3○-B3050H□
					本体価格	¥319,100	¥329,400
間口35型	3479mm	標準柱	2150mm	柱2本	型式	R3○-B3550□	R3○-B3550□
					本体価格	¥393,900	¥412,800
		ロング柱	2505mm	柱2本	型式	R3○-B3550H□	R3○-B3550H□
					本体価格	¥400,100	¥419,000
間口39型	3900mm	標準柱	2150mm	柱2本	型式	R3○-B3950□	R3○-B3950□
					本体価格	¥450,500	¥466,000
		ロング柱	2505mm	柱2本	型式	R3○-B3950H□	R3○-B3950H□
					本体価格	¥456,700	¥472,200

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。 ※ロング柱は標準柱より355mm柱が長くなります。

壁付けタイプ 奥行延長（1台用＋α）セット価格表

単棟+延長分 奥行延長1台用＋α

受注生産品のため、納期をご確認ください。

壁付け奥行延長型式表示：＋R3 ○ - B 30 14 (H) E □
屋根材（ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X）／壁付け／間口（30・35 39）／奥行（延長）／ロング柱／延長／本体色（DL・KL GL）
※壁付け基本型式表示は上記内容をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ
						奥行50+延長14	奥行50+延長14
						6484mm	6484mm
間口30型	3005mm	標準柱	2150mm	柱3本	型式	R3○-B3050□ + R3○-B3014E□	R3○-B3050□ + R3○-B3014E□
					本体価格	¥431,600	¥444,200
		ロング柱	2505mm	柱3本	型式	R3○-B3050H□ + R3○-B3014HE□	R3○-B3050H□ + R3○-B3014HE□
					本体価格	¥441,200	¥453,800
間口35型	3479mm	標準柱	2150mm	柱3本	型式	R3○-B3550□ + R3○-B3514E□	R3○-B3550□ + R3○-B3514E□
					本体価格	¥541,700	¥565,200
		ロング柱	2505mm	柱3本	型式	R3○-B3550H□ + R3○-B3514HE□	R3○-B3550H□ + R3○-B3514HE□
					本体価格	¥550,300	¥573,800
間口39型	3900mm	標準柱	2150mm	柱3本	型式	R3○-B3950□ + R3○-B3914E□	R3○-B3950□ + R3○-B3914E□
					本体価格	¥608,700	¥628,800
		ロング柱	2505mm	柱3本	型式	R3○-B3950H□ + R3○-B3914HE□	R3○-B3950H□ + R3○-B3914HE□
					本体価格	¥617,300	¥637,400

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。 ※ロング柱は標準柱より355mm柱が長くなります。

壁付けタイプ 奥行連棟（2台用）セット価格表

単棟+連棟分 奥行連棟2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

壁付け奥行連棟型式表示：＋R3 ○ - B 30 50 (H) J □
屋根材（ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X）／壁付け／間口／奥行／ロング柱／連棟／本体色（DL・KL GL）
※壁付け基本型式表示は上記内容をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ
						奥行50+50	奥行50+50
						10064mm	10064mm
間口30型	3005mm	標準柱	2150mm	柱4本	型式	R3○-B3050□ + R3○-B3050J□	R3○-B3050□ + R3○-B3050J□
					本体価格	¥621,900	¥642,500
		ロング柱	2505mm	柱4本	型式	R3○-B3050H□ + R3○-B3050HJ□	R3○-B3050H□ + R3○-B3050HJ□
					本体価格	¥635,500	¥656,100

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。 ※ロング柱は標準柱より355mm柱が長くなります。

注意 ●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

単棟 / 奥行連棟 / Y合掌

サイクルポート：基本・奥行連棟・Y合掌

※超ロング柱の設定はありません。 標準柱 ロング柱

耐積雪強度 20cm相当（比重0.3）（600N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3F-N2129DL（ライトブラウン）です。

■ 本体カラーバリエーション



DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

ミニタイプ　基本セット価格表

単棟　受注生産品のため、納期をご確認ください。

ミニ基本型式表示：R3 ○ - N 21 22 (H) □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）／ミニ／間口／奥行（22・29・50）／ロング柱／本体色（DL・KL・GL）

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行22	奥行29	奥行50	奥行22	奥行29	奥行50
						2188mm	2904mm	5052mm	2188mm	2904mm	5052mm
間口21型	2100mm	標準柱	1814mm〈1800mm〉	柱2本	自転車収容台数	3台	4台	8台	3台	4台	8台
					型　式	R3○-N2122□	R3○-N2129□	R3○-N2150□	R3○-N2122□	R3○-N2129□	R3○-N2150□
					本体価格	¥162,500	¥176,100	¥243,600	¥165,900	¥180,800	¥251,700
		ロング柱	2355mm	柱2本	型　式	R3○-N2122H□	R3○-N2129H□	R3○-N2150H□	R3○-N2122H□	R3○-N2129H□	R3○-N2150H□
					本体価格	¥165,900	¥179,000	¥250,500	¥169,300	¥183,700	¥258,600

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。　※ロング柱は標準柱より541〈555〉mm柱が長くなります。
※〈　〉内寸法は奥行50の場合です。　※自転車収容台数は、自転車の間隔を約600mmで計算した台数です。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ミニタイプ　奥行連棟セット価格表

奥行連棟　受注生産品のため、納期をご確認ください。

ミニ奥行連棟型式表示：＋R3 ○ - N 21 22 (H) J □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）／ミニ／間口／奥行（22・29・50）／ロング柱／連棟／本体色（DL・KL・GL）

※ミニ基本型式表示はP25をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行22+22	奥行22+29	奥行29+29	奥行22+22	奥行22+29	奥行29+29
						4336mm	5052mm	5768mm	4336mm	5052mm	5768mm
間口21型	2100mm	標準柱	1814mm〈1800mm〉	柱4本	自転車収容台数	7台	8台	9台	7台	8台	9台
					型　式	R3○-N2122□ +R3○-N2122J□	R3○-N2122□ +R3○-N2129J□	R3○-N2129□ +R3○-N2129J□	R3○-N2122□ +R3○-N2122J□	R3○-N2122□ +R3○-N2129J□	R3○-N2129□ +R3○-N2129J□
					本体価格	¥314,200	¥327,800	¥341,400	¥321,000	¥335,900	¥350,800
					タイプ	奥行50+22	奥行50+29	奥行50+50	奥行50+22	奥行50+29	奥行50+50
						7200mm	7916mm	10064mm	7200mm	7916mm	10064mm
					自転車収容台数	12台	13台	16台	12台	13台	16台
					型　式	R3○-N2150□ +R3○-N2122J□	R3○-N2150□ +R3○-N2129J□	R3○-N2150□ +R3○-N2150J□	R3○-N2150□ +R3○-N2122J□	R3○-N2150□ +R3○-N2129J□	R3○-N2150□ +R3○-N2150J□
					本体価格	¥395,300	¥408,900	¥476,400	¥406,800	¥421,700	¥492,600
		ロング柱	2355mm	柱4本	タイプ	奥行22+22	奥行22+29	奥行29+29	奥行22+22	奥行22+29	奥行29+29
						4336mm	5052mm	5768mm	4336mm	5052mm	5768mm
					自転車収容台数	7台	8台	9台	7台	8台	9台
					型　式	R3○-N2122H□ +R3○-N2122HJ□	R3○-N2122H□ +R3○-N2129HJ□	R3○-N2129H□ +R3○-N2129HJ□	R3○-N2122H□ +R3○-N2122HJ□	R3○-N2122H□ +R3○-N2129HJ□	R3○-N2129H□ +R3○-N2129HJ□
					本体価格	¥321,000	¥334,100	¥347,200	¥327,800	¥342,200	¥356,600
					タイプ	奥行50+22	奥行50+29	奥行50+50	奥行50+22	奥行50+29	奥行50+50
						7200mm	7916mm	10064mm	7200mm	7916mm	10064mm
					自転車収容台数	12台	13台	16台	12台	13台	16台
					型　式	R3○-N2150H□ +R3○-N2122HJ□	R3○-N2150H□ +R3○-N2129HJ□	R3○-N2150H□ +R3○-N2150HJ□	R3○-N2150H□ +R3○-N2122HJ□	R3○-N2150H□ +R3○-N2129HJ□	R3○-N2150H□ +R3○-N2150HJ□
					本体価格	¥405,600	¥418,700	¥490,200	¥417,100	¥431,500	¥506,400

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。　※ロング柱は標準柱より541〈555〉mm柱が長くなります。
※〈　〉内寸法は奥行50の場合です。他のサイズとの連棟施工では、柱サイズが異なります。
※自転車収容台数は、自転車の間隔を約600mmで計算した台数です。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

ミニタイプ　Y合掌セット価格表

Y合掌　受注生産品のため、納期をご確認ください。

ミニY合掌型式表示：R3 ○ - N Y 2121 22 (H) □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）／ミニ／Y合掌／間口／奥行（22・29・50）／ロング柱／本体色（DL・KL・GL）

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行22	奥行29	奥行50	奥行22	奥行29	奥行50
						2188mm	2904mm	5052mm	2188mm	2904mm	5052mm
間口42型	4217mm	標準柱	1814mm〈1800mm〉	柱4本	自転車収容台数	6台	8台	16台	6台	8台	16台
					型　式	R3○-NY212122□	R3○-NY212129□	R3○-NY212150□	R3○-NY212122□	R3○-NY212129□	R3○-NY212150□
					本体価格	¥337,700	¥367,000	¥505,000	¥344,500	¥376,400	¥521,200
		ロング柱	2355mm	柱4本	型　式	R3○-NY212122H□	R3○-NY212129H□	R3○-NY212150H□	R3○-NY212122H□	R3○-NY212129H□	R3○-NY212150H□
					本体価格	¥344,700	¥372,600	¥518,800	¥351,500	¥382,000	¥535,000

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。　※ロング柱は標準柱より541〈555〉mm柱が長くなります。
※〈　〉内寸法は奥行50の場合です。　※自転車収容台数は、自転車の間隔を約600mmで計算した台数です。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

リアルポートⅢ ミニタイプ 基本・奥行連棟・Y合掌　図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/㎡以上

※上図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。
また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

◆基本サイズ（基本タイプ・連棟の場合）　地耐力50KN/㎡以上

カーポートサイズ	土間コンクリートを考慮しない場合		土間コンクリートを考慮する場合	
	A	B	A	B
2122・2129	440	440	410	410
2150	670	670	470	470

◆基本サイズ（Y合掌の場合）　地耐力50KN/㎡以上

カーポートサイズ	土間コンクリートを考慮しない場合		土間コンクリートを考慮する場合	
	A	B	A	B
212122・212129	800	500	650	470
212150	1000	650		

◆C・Lt 寸法表

適用製品	C	Lt
22+22	1074	4336
22+29	1253	5052
29+29	1432	5768
50+22	1593	7200
50+29	1772	7916
50+50	2112	10064

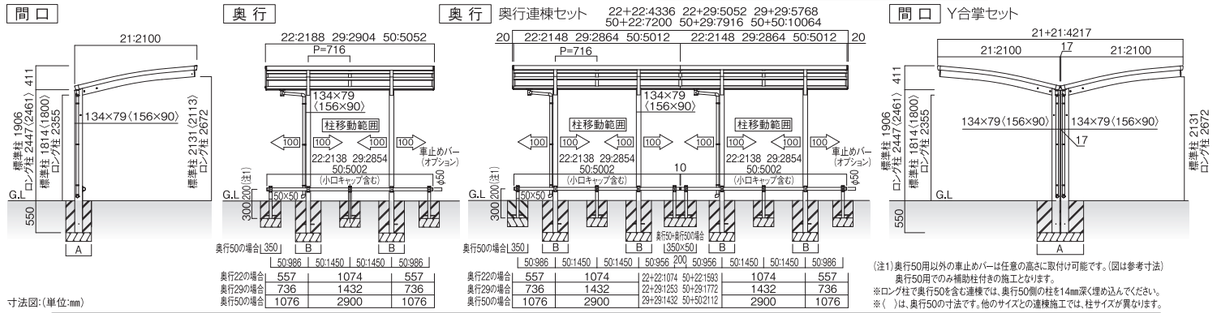

（注1）奥行50用以外の車止めバーは任意の高さに取付け可能です。（図は参考寸法）
奥行50用でのみ補助柱付きの施工となります。
※ロング柱で奥行50を含む連棟では、奥行50側の柱を14mm深く埋め込んでください。
※〈　〉は、奥行50の寸法です。他のサイズとの連棟施工では、柱サイズが異なります。

注意 ●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

カーポート：基本（1台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 50cm相当（比重0.3）（1500N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3B-S2750GL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック

GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ 基本（1台用） 図面

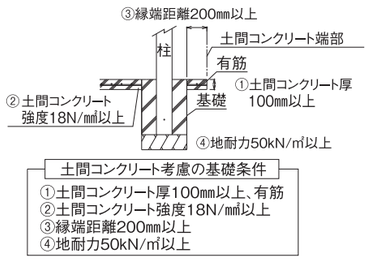

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2457	850	300
	2557・2757	940	300

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ	A	B
全サイズ共通	550	275

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。

※ロング柱は標準柱より348mm、超ロング柱はロング柱より452mm柱が長くなります。

（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レギュラーストロングタイプ　基本（1台用）セット価格表

単棟1台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ストロング基本型式表示

R3 ○ - S 24 50 (H) □

屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X　ストロング　間口 24・25 27　奥行 50・57　ロング柱 (L) 超ロング柱　本体色 DL・KL GL

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
						奥行50 5052mm	奥行57 5768mm	奥行50 5052mm	奥行57 5768mm
間口24型	2400mm	標準柱	2000mm	柱3本	型　式	R3○-S2450□	R3○-S2457□	R3○-S2450□	R3○-S2457□
					本体価格	¥445,800	¥465,900	¥453,900	¥476,100
		ロング柱	2348mm	柱3本	型　式	R3○-S2450H□	R3○-S2457H□	R3○-S2450H□	R3○-S2457H□
					本体価格	¥456,000	¥476,100	¥464,100	¥486,300
		超ロング柱	2800mm	柱3本	型　式	R3○-S2450L□	R3○-S2457L□	R3○-S2450L□	R3○-S2457L□
					本体価格	¥698,700	¥718,800	¥706,800	¥729,000
間口25型	2550mm	標準柱	2000mm	柱3本	型　式	R3○-S2550□	R3○-S2557□	R3○-S2550□	R3○-S2557□
					本体価格	¥454,900	¥484,800	¥463,000	¥495,200
		ロング柱	2348mm	柱3本	型　式	R3○-S2550H□	R3○-S2557H□	R3○-S2550H□	R3○-S2557H□
					本体価格	¥465,100	¥495,000	¥473,200	¥505,400
		超ロング柱	2800mm	柱3本	型　式	R3○-S2550L□	R3○-S2557L□	R3○-S2550L□	R3○-S2557L□
					本体価格	¥707,800	¥793,300	¥715,900	¥803,700
間口27型	2700mm	標準柱	2000mm	柱3本	型　式	R3○-S2750□	R3○-S2757□	R3○-S2750□	R3○-S2757□
					本体価格	¥465,200	¥494,300	¥473,200	¥504,700
		ロング柱	2348mm	柱3本	型　式	R3○-S2750H□	R3○-S2757H□	R3○-S2750H□	R3○-S2757H□
					本体価格	¥475,400	¥504,500	¥483,400	¥514,900
		超ロング柱	2800mm	柱3本	型　式	R3○-S2750L□	R3○-S2757L□	R3○-S2750L□	R3○-S2757L□
					本体価格	¥718,100	¥802,800	¥726,100	¥813,200

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。

※ロング柱は標準柱より348mm、超ロング柱はロング柱より452mm柱が長くなります。

（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

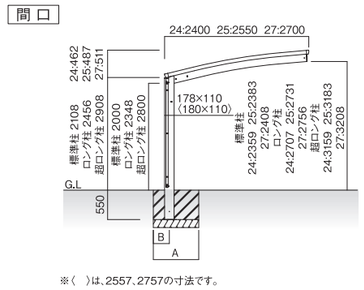

※（　）は、2557、2757の寸法です。

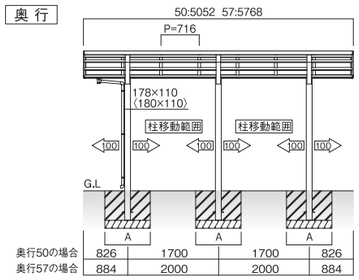

寸法図：（単位：㎜）

注意

●耐荷重性能1500N／㎡（153.1kgf／㎡、目安として積雪量50cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。

※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

カーポート：合掌（2台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 50cm相当（比重0.3）（1500N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

B／ブルースモーク　R／ブラウンスモーク　F／クリアマット2　U／熱線ブルースモークマット　X／熱線クリアマット2

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ 合掌（2台用）　図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm²以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA･B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱･ロング柱･超ロング柱	2450･2550･2750･2457	850	300
	2557･2757	940	300

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ	A	B
全サイズ共通	550	275

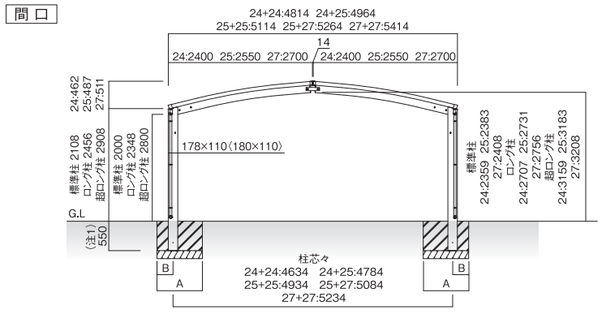

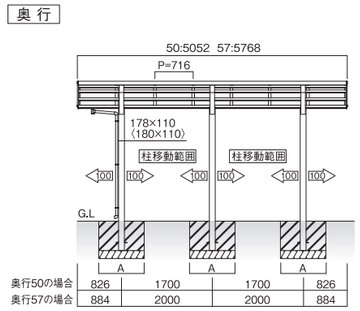

（注1）24+25:間口25側の柱を25mm深く埋め込む　25+27:間口27側の柱を24mm深く埋め込む
※（　）は、2557、2757の寸法です。

寸法図:（単位:mm）

注意
●耐荷重性能1500N／㎡（153.1kgf／㎡、目安として積雪量50cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レギュラーストロングタイプ　合掌（2台用）セット価格表

合掌2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ストロング合掌型式表示
R3 ○ - S M 2424 50 (H) □
屋根材 ポリカ:B･R･F 熱線遮断:U･X
ストロング
合掌
間口 2424･2425･2525 2527･2727
奥行 50･57
ロング柱 (L) 超ロング柱
本体色 DL･KL GL

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
						奥行50	奥行57	奥行50	奥行57
						5052mm	5768mm	5052mm	5768mm
間口24･24型	4814mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-SM242450□	R3○-SM242457□	R3○-SM242450□	R3○-SM242457□
					本体価格	¥909,500	¥949,500	¥925,500	¥970,300
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-SM242450H□	R3○-SM242457H□	R3○-SM242450H□	R3○-SM242457H□
					本体価格	¥930,100	¥970,100	¥946,100	¥990,900
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-SM242450L□	R3○-SM242457L□	R3○-SM242450L□	R3○-SM242457L□
					本体価格	¥1,415,500	¥1,455,500	¥1,431,500	¥1,476,300
間口24･25型	4964mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-SM242550□	R3○-SM242557□	R3○-SM242550□	R3○-SM242557□
					本体価格	¥925,800	¥976,000	¥942,000	¥996,600
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-SM242550H□	R3○-SM242557H□	R3○-SM242550H□	R3○-SM242557H□
					本体価格	¥946,400	¥996,400	¥962,600	¥1,017,000
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-SM242550L□	R3○-SM242557L□	R3○-SM242550L□	R3○-SM242557L□
					本体価格	¥1,431,800	¥1,537,400	¥1,448,000	¥1,558,000
間口25･25型	5114mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-SM252550□	R3○-SM252557□	R3○-SM252550□	R3○-SM252557□
					本体価格	¥927,900	¥987,300	¥943,900	¥1,008,100
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-SM252550H□	R3○-SM252557H□	R3○-SM252550H□	R3○-SM252557H□
					本体価格	¥948,500	¥1,007,900	¥964,500	¥1,028,700
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-SM252550L□	R3○-SM252557L□	R3○-SM252550L□	R3○-SM252557L□
					本体価格	¥1,433,900	¥1,604,300	¥1,449,900	¥1,625,100
間口25･27型	5264mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-SM252750□	R3○-SM252757□	R3○-SM252750□	R3○-SM252757□
					本体価格	¥945,200	¥1,004,000	¥961,300	¥1,024,800
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-SM252750H□	R3○-SM252757H□	R3○-SM252750H□	R3○-SM252757H□
					本体価格	¥965,800	¥1,024,600	¥981,900	¥1,045,400
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-SM252750L□	R3○-SM252757L□	R3○-SM252750L□	R3○-SM252757L□
					本体価格	¥1,451,200	¥1,621,000	¥1,467,300	¥1,641,800
間口27･27型	5414mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-SM272750□	▲R3○-SM272757□	R3○-SM272750□	▲R3○-SM272757□
					本体価格	¥948,300	¥1,006,500	¥964,300	¥1,027,300
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-SM272750H□	▲R3○-SM272757H□	R3○-SM272750H□	▲R3○-SM272757H□
					本体価格	¥968,900	¥1,027,100	¥984,900	¥1,047,900
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-SM272750L□	▲R3○-SM272757L□	R3○-SM272750L□	▲R3○-SM272757L□
					本体価格	¥1,454,300	¥1,623,500	¥1,470,300	¥1,644,300

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より348mm、超ロング柱はロング柱より452mm柱が長くなります。

カーポート：奥行延長（1台用＋α）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 50cm相当（比重0.3）（1500N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

B／ブルースモーク　R／ブラウンスモーク　F／クリアマット2　U／熱線ブルースモークマット　X／熱線クリアマット2

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ 奥行延長（1台用+α） 図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2457	850	300
	2557・2757	940	300
	延長部分　全サイズ	850	300

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ	A	B
全サイズ共通	550	275

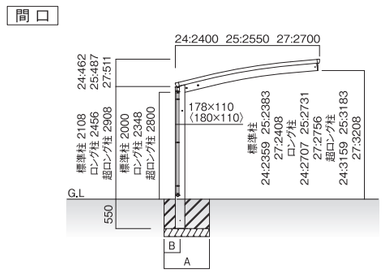

※（　）は、2557、2757の寸法です。
他サイズとの組合せによって柱サイズが異なる場合があります。

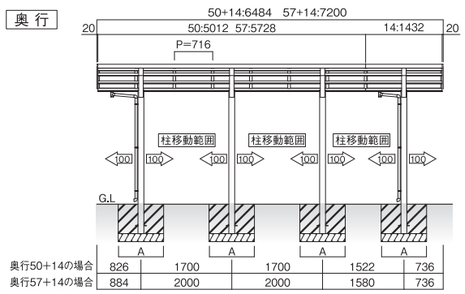

寸法図：（単位：mm）

注意
●耐荷重性能1500N／㎡（153.1kgf／㎡、目安として積雪量50cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

レギュラーストロングタイプ　奥行延長（1台用+α）セット価格表

奥行延長1台用+α

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ストロング奥行延長型式表示
＋R3○ - S 24 14 (H) E □
屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X
ストロング
間口 24・25 27
奥行（延長）
ロング柱 (L) 超ロング柱
延長
本体色 DL・KL GL
※ストロング基本型式表示はP28をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
						奥行50+延長14 6484mm	奥行57+延長14 7200mm	奥行50+延長14 6484mm	奥行57+延長14 7200mm
間口24型	2400mm	標準柱	2000mm	柱4本	型　式	R3○-S2450□ +R3○-S2414E□	R3○-S2457□ +R3○-S2414E□	R3○-S2450□ +R3○-S2414E□	R3○-S2457□ +R3○-S2414E□
					本体価格	¥606,900	¥627,000	¥616,700	¥638,900
		ロング柱	2348mm	柱4本	型　式	R3○-S2450H□ +R3○-S2414HE□	R3○-S2457H□ +R3○-S2414HE□	R3○-S2450H□ +R3○-S2414HE□	R3○-S2457H□ +R3○-S2414HE□
					本体価格	¥621,100	¥641,200	¥630,900	¥653,100
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型　式	R3○-S2450L□ +R3○-S2414LE□	R3○-S2457L□ +R3○-S2414LE□	R3○-S2450L□ +R3○-S2414LE□	R3○-S2457L□ +R3○-S2414LE□
					本体価格	¥943,300	¥963,400	¥953,100	¥975,300
間口25型	2550mm	標準柱	2000mm	柱4本	型　式	R3○-S2550□ +R3○-S2514E□	R3○-S2557□ +R3○-S2514E□	R3○-S2550□ +R3○-S2514E□	R3○-S2557□ +R3○-S2514E□
					本体価格	¥618,300	¥648,200	¥628,100	¥660,300
		ロング柱	2348mm	柱4本	型　式	R3○-S2550H□ +R3○-S2514HE□	R3○-S2557H□ +R3○-S2514HE□	R3○-S2550H□ +R3○-S2514HE□	R3○-S2557H□ +R3○-S2514HE□
					本体価格	¥632,500	¥662,400	¥642,300	¥674,500
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型　式	R3○-S2550L□ +R3○-S2514LE□	R3○-S2557L□ +R3○-S2514LE□	R3○-S2550L□ +R3○-S2514LE□	R3○-S2557L□ +R3○-S2514LE□
					本体価格	¥954,700	¥1,040,200	¥964,500	¥1,052,300
間口27型	2700mm	標準柱	2000mm	柱4本	型　式	R3○-S2750□ +R3○-S2714E□	R3○-S2757□ +R3○-S2714E□	R3○-S2750□ +R3○-S2714E□	R3○-S2757□ +R3○-S2714E□
					本体価格	¥631,400	¥660,500	¥641,100	¥672,600
		ロング柱	2348mm	柱4本	型　式	R3○-S2750H□ +R3○-S2714HE□	R3○-S2757H□ +R3○-S2714HE□	R3○-S2750H□ +R3○-S2714HE□	R3○-S2757H□ +R3○-S2714HE□
					本体価格	¥645,600	¥674,700	¥655,300	¥686,800
		超ロング柱	2800mm	柱4本	型　式	R3○-S2750L□ +R3○-S2714LE□	R3○-S2757L□ +R3○-S2714LE□	R3○-S2750L□ +R3○-S2714LE□	R3○-S2757L□ +R3○-S2714LE□
					本体価格	¥967,800	¥1,052,500	¥977,500	¥1,064,600

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より348mm、超ロング柱はロング柱より452mm柱が長くなります。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

カーポート：奥行連棟（2台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 50cm相当（比重0.3）（1500N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3B-S2750GL＋R3B-S2750JGL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション

DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ 奥行連棟（2台用）　図面



土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※上図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、右表にて施工していただけます。
また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱・ロング柱・超ロング柱	2450・2550・2750・2457	850	300
	2557・2757	940	300

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ	A	B
全サイズ共通	550	275

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レギュラーストロングタイプ　奥行連棟（2台用）セット価格表

奥行連棟2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ストロング奥行連棟型式表示

＋R3○-S 24 50 (H) J □

屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X　ストロング　間口 24・25 27　奥行 50・57　ロング柱 (L) 超ロング柱　連棟　本体色 DL・KL GL

※ストロング基本型式表示はP28をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
						奥行50+50 10064mm	奥行57+57 11496mm	奥行50+50 10064mm	奥行57+57 11496mm
間口24型	2400mm	標準柱	2000mm	柱6本	型　式	R3○-S2450□ +R3○-S2450J□	R3○-S2457□ +R3○-S2457J□	R3○-S2450□ +R3○-S2450J□	R3○-S2457□ +R3○-S2457J□
					本体価格	¥895,100	¥935,300	¥911,300	¥955,700
		ロング柱	2348mm	柱6本	型　式	R3○-S2450H□ +R3○-S2450HJ□	R3○-S2457H□ +R3○-S2457HJ□	R3○-S2450H□ +R3○-S2450HJ□	R3○-S2457H□ +R3○-S2457HJ□
					本体価格	¥915,500	¥955,700	¥931,700	¥976,100
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型　式	R3○-S2450L□ +R3○-S2450LJ□	R3○-S2457L□ +R3○-S2457LJ□	R3○-S2450L□ +R3○-S2450LJ□	R3○-S2457L□ +R3○-S2457LJ□
					本体価格	¥1,400,900	¥1,441,100	¥1,417,100	¥1,461,500
間口25型	2550mm	標準柱	2000mm	柱6本	型　式	R3○-S2550□ +R3○-S2550J□	R3○-S2557□ +R3○-S2557J□	R3○-S2550□ +R3○-S2550J□	R3○-S2557□ +R3○-S2557J□
					本体価格	¥912,800	¥972,600	¥929,000	¥993,400
		ロング柱	2348mm	柱6本	型　式	R3○-S2550H□ +R3○-S2550HJ□	R3○-S2557H□ +R3○-S2557HJ□	R3○-S2550H□ +R3○-S2550HJ□	R3○-S2557H□ +R3○-S2557HJ□
					本体価格	¥933,200	¥993,000	¥949,400	¥1,013,800
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型　式	R3○-S2550L□ +R3○-S2550LJ□	R3○-S2557L□ +R3○-S2557LJ□	R3○-S2550L□ +R3○-S2550LJ□	R3○-S2557L□ +R3○-S2557LJ□
					本体価格	¥1,418,600	¥1,589,600	¥1,434,800	¥1,610,400
間口27型	2700mm	標準柱	2000mm	柱6本	型　式	R3○-S2750□ +R3○-S2750J□	▲R3○-S2757□ +R3○-S2757J□	R3○-S2750□ +R3○-S2750J□	▲R3○-S2757□ +R3○-S2757J□
					本体価格	¥932,800	¥991,000	¥948,800	¥1,011,800
		ロング柱	2348mm	柱6本	型　式	R3○-S2750H□ +R3○-S2750HJ□	▲R3○-S2757H□ +R3○-S2757HJ□	R3○-S2750H□ +R3○-S2750HJ□	▲R3○-S2757H□ +R3○-S2757HJ□
					本体価格	¥953,200	¥1,011,400	¥969,200	¥1,032,200
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型　式	R3○-S2750L□ +R3○-S2750LJ□	▲R3○-S2757L□ +R3○-S2757LJ□	R3○-S2750L□ +R3○-S2750LJ□	▲R3○-S2757L□ +R3○-S2757LJ□
					本体価格	¥1,438,600	¥1,608,000	¥1,454,600	¥1,628,800

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より348mm、超ロング柱はロング柱より452mm柱が長くなります。
（ご注意）強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットしてください。商品が破損するおそれがあります。

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ 奥行連棟（2台用）　図面

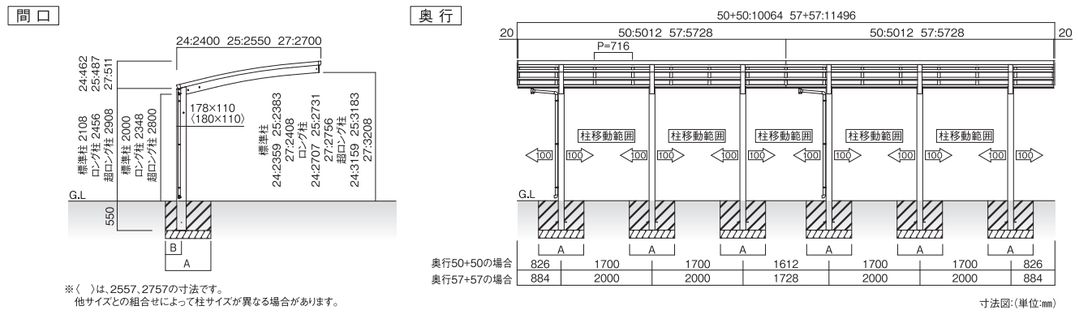

注意
●耐荷重性能1500N／㎡（153.1kgf／㎡、目安として積雪量50cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

単棟2台用　単棟+連棟 奥行連棟4台用

カーポート：基本（2台用）・奥行連棟（4台用）

標準柱
ロング柱
超ロング柱

耐積雪強度 50cm相当（比重0.3）（1500N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速38m/s相当

写真はR3B-G5450GL（ライトステン）です。

■ 本体カラーバリエーション



DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック　GL／ライトステン

■ 屋根材パネルバリエーション

リアルポートⅢ ワイドストロングタイプ 基本（2台用）・奥行連棟（4台用）　図面

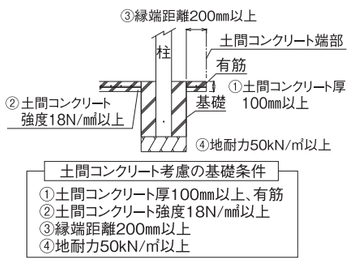

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のA寸法は下表にて施工していただけます。また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合		
カーポートサイズ		A
標準柱・ロング柱・超ロング柱	間口 51・54	670
	間口 60	700

地耐力50KN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合	
カーポートサイズ	A
全サイズ共通	540

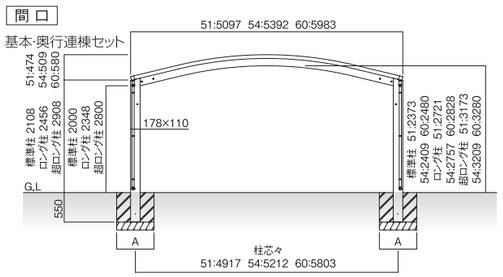

※ワイドストロングタイプ奥行連棟（4台用）タイプには間口54、間口60タイプはありません。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ワイドストロングタイプ　基本（2台用）セット価格表

単棟2台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ワイドストロング基本型式表示：R3○ - G 51 50 (H) □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）　ワイドストロング　間口（51・54　60）　奥行（50・57）　ロング柱 (H)　超ロング柱 (L)　本体色（DL・KL　GL）

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行50 5052mm	ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行57 5768mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行50 5052mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行57 5768mm
間口51型	5097mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-G5150□	R3○-G5157□	R3○-G5150□	R3○-G5157□
					本体価格	¥928,200	¥975,700	¥944,200	¥996,500
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-G5150H□	R3○-G5157H□	R3○-G5150H□	R3○-G5157H□
					本体価格	¥947,000	¥994,500	¥963,000	¥1,015,300
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-G5150L□	R3○-G5157L□	R3○-G5150L□	R3○-G5157L□
					本体価格	¥1,437,600	¥1,485,100	¥1,453,600	¥1,505,900
間口54型	5392mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-G5450□	▲R3○-G5457□	R3○-G5450□	▲R3○-G5457□
					本体価格	¥950,000	¥996,300	¥966,000	¥1,017,100
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-G5450H□	▲R3○-G5457H□	R3○-G5450H□	▲R3○-G5457H□
					本体価格	¥968,800	¥1,015,100	¥984,800	¥1,035,900
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-G5450L□	▲R3○-G5457L□	R3○-G5450L□	▲R3○-G5457L□
					本体価格	¥1,459,400	¥1,505,700	¥1,475,400	¥1,526,500
間口60型	5983mm	標準柱	2000mm	柱6本	型式	R3○-G6050□	▲R3○-G6057□	R3○-G6050□	▲R3○-G6057□
					本体価格	¥1,015,000	¥1,063,100	¥1,035,600	¥1,088,300
		ロング柱	2348mm	柱6本	型式	R3○-G6050H□	▲R3○-G6057H□	R3○-G6050H□	▲R3○-G6057H□
					本体価格	¥1,033,800	¥1,081,900	¥1,054,400	¥1,107,100
		超ロング柱	2800mm	柱6本	型式	R3○-G6050L□	▲R3○-G6057L□	R3○-G6050L□	▲R3○-G6057L□
					本体価格	¥1,524,400	¥1,572,500	¥1,545,000	¥1,597,700

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より348mm、超ロング柱はロング柱より452mm柱が長くなります。

ワイドストロングタイプ　奥行連棟（4台用）セット価格表

単棟+連棟 奥行連棟4台用

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ワイドストロング奥行連棟型式表示：＋R3○ - G 51 50 (H) J □
屋根材（ポリカ：B・R・F　熱線遮断：U・X）　ワイドストロング　間口　奥行　ロング柱 (H)　超ロング柱 (L)　連棟　本体色（DL・KL　GL）
※ストロング基本型式表示は上記内容をご覧ください。

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行50+50 10064mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行50+50 10064mm
間口51型	5097mm	標準柱	2000mm	柱12本	型式	▲R3○-G5150□ +R3○-G5150J□	▲R3○-G5150□ +R3○-G5150J□
					本体価格	¥1,833,800	¥1,865,800
		ロング柱	2348mm	柱12本	型式	▲R3○-G5150H□ +R3○-G5150HJ□	▲R3○-G5150H□ +R3○-G5150HJ□
					本体価格	¥1,871,400	¥1,903,400
		超ロング柱	2800mm	柱12本	型式	▲R3○-G5150L□ +R3○-G5150LJ□	▲R3○-G5150L□ +R3○-G5150LJ□
					本体価格	¥2,852,600	¥2,884,600

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※ロング柱は標準柱より348mm、超ロング柱はロング柱より452mm柱が長くなります。

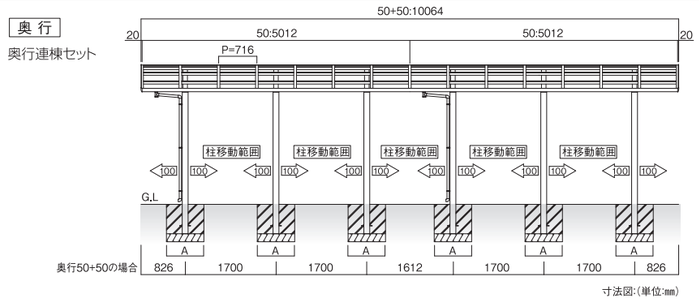

注意

●耐荷重性能1500N／㎡（153.1kgf／㎡、目安として積雪量50cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●価格表の▲は、30㎡を越える床面積を有するため、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

※ワイドストロングタイプ基本（2台用）奥行図面は、P28レギュラーストロングタイプ基本（1台用）奥行図面をご覧ください。

受注生産品のため、納期をご確認ください。

カーポート：側面パネル

2018年8月　仕様・価格変更　【2・3段パネルの中桟一本化／コーナーキャップの変更】

レギュラータイプ 基本・ワイドタイプ 基本・ジャンボタイプ 基本、奥行50タイプ 価格表（積雪20cm地域用）

側面パネル型式表示：(+) R3 ○ - P 08 50 (H) (E) □
屋根材 ポリカ:B・R・F 熱線遮断:U・X／側面パネル／間口 08・10 19・21／奥行 50・54 57・14／ロング柱／延長 (J) 連棟／本体色 DL・KL GL
※奥行延長・奥行連棟タイプ価格は基本タイプ価格に加算してください。

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行50 5052mm	奥行54 5400mm	奥行57 5768mm
800タイプ	836mm	標準柱	2000mm	型式	R3○-P0850□	R3○-P0854□	R3○-P0857□	R3○-P0850□	R3○-P0854□	R3○-P0857□
				本体価格	¥154,500	¥170,100	¥182,600	¥158,600	¥174,200	¥186,800
		ロング柱	2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P0850H□	R3○-P0854H□	R3○-P0857H□	R3○-P0850H□	R3○-P0854H□	R3○-P0857H□
				本体価格	¥155,200	¥170,800	¥183,300	¥159,300	¥174,900	¥187,500
1000タイプ	1036mm	標準柱	2000mm	型式	R3○-P1050□	R3○-P1054□	R3○-P1057□	R3○-P1050□	R3○-P1054□	R3○-P1057□
				本体価格	¥191,500	¥202,100	¥210,500	¥196,400	¥207,000	¥215,400
		ロング柱	2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P1050H□	R3○-P1054H□	R3○-P1057H□	R3○-P1050H□	R3○-P1054H□	R3○-P1057H□
				本体価格	¥192,200	¥202,800	¥211,200	¥197,100	¥207,700	¥216,100
1900タイプ	1873mm	標準柱	2000mm	型式	R3○-P1950□	R3○-P1954□	R3○-P1957□	R3○-P1950□	R3○-P1954□	R3○-P1957□
				本体価格	¥286,100	¥309,100	¥326,500	¥295,100	¥318,100	¥335,600
		ロング柱	2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P1950H□	R3○-P1954H□	R3○-P1957H□	R3○-P1950H□	R3○-P1954H□	R3○-P1957H□
				本体価格	¥286,800	¥309,800	¥327,200	¥295,800	¥318,800	¥336,300
2100タイプ	2073mm	ロング柱	2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P2150H□	R3○-P2154H□	R3○-P2157H□	R3○-P2150H□	R3○-P2154H□	R3○-P2157H□
				本体価格	¥323,800	¥341,800	¥355,100	¥333,600	¥351,600	¥364,900

※ジャンボタイプには、奥行54タイプの設定はありません。ジャンボタイプ基本、奥行57タイプはレギュラーストロングタイプ（積雪50cm地域用）の価格になります。
※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。　※〈　〉内はジャンボタイプの寸法です。

レギュラータイプ 奥行延長用・ワイドタイプ 奥行延長用・ジャンボタイプ 奥行延長用 価格表（積雪20cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行14 1432mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行14 1432mm
800タイプ	836mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P0814E□	R3○-P0814E□
				本体価格	¥59,100	¥60,700
1000タイプ	1036mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P1014E□	R3○-P1014E□
				本体価格	¥66,200	¥67,800
1900タイプ	1873mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P1914E□	R3○-P1914E□
				本体価格	¥110,900	¥114,100
2100タイプ	2073mm	ロング柱	2355mm〈2348mm〉	型式	R3○-P2114HE□	R3○-P2114HE□
				本体価格	¥118,200	¥121,400

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。　※〈　〉内はジャンボタイプの寸法です。

レギュラータイプ 奥行連棟用・ワイドタイプ 奥行連棟用 価格表（積雪20cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行50 5012mm	奥行54 5360mm	奥行57 5728mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行50 5012mm	奥行54 5360mm	奥行57 5728mm
800タイプ	836mm	標準柱	2000mm	型式	R3○-P0850J□	R3○-P0854J□	R3○-P0857J□	R3○-P0850J□	R3○-P0854J□	R3○-P0857J□
				本体価格	¥161,100	¥175,800	¥188,300	¥165,200	¥179,900	¥192,500
		ロング柱	2355mm	型式	R3○-P0850HJ□	R3○-P0854HJ□	R3○-P0857HJ□	R3○-P0850HJ□	R3○-P0854HJ□	R3○-P0857HJ□
				本体価格	¥161,800	¥176,500	¥189,000	¥165,900	¥180,600	¥193,200
1000タイプ	1036mm	標準柱	2000mm	型式	R3○-P1050J□	R3○-P1054J□	R3○-P1057J□	R3○-P1050J□	R3○-P1054J□	R3○-P1057J□
				本体価格	¥194,800	¥204,600	¥213,000	¥199,700	¥209,500	¥217,900
		ロング柱	2355mm	型式	R3○-P1050HJ□	R3○-P1054HJ□	R3○-P1057HJ□	R3○-P1050HJ□	R3○-P1054HJ□	R3○-P1057HJ□
				本体価格	¥195,500	¥205,300	¥213,700	¥200,400	¥210,200	¥218,600
1900タイプ	1873mm	標準柱	2000mm	型式	R3○-P1950J□	R3○-P1954J□	R3○-P1957J□	R3○-P1950J□	R3○-P1954J□	R3○-P1957J□
				本体価格	¥295,900	¥317,200	¥334,700	¥304,900	¥326,200	¥343,800
		ロング柱	2355mm	型式	R3○-P1950HJ□	R3○-P1954HJ□	R3○-P1957HJ□	R3○-P1950HJ□	R3○-P1954HJ□	R3○-P1957HJ□
				本体価格	¥296,600	¥317,900	¥335,400	¥305,600	¥326,900	¥344,500
2100タイプ	2073mm	ロング柱	2355mm	型式	R3○-P2150HJ□	R3○-P2154HJ□	R3○-P2157HJ□	R3○-P2150HJ□	R3○-P2154HJ□	R3○-P2157HJ□
				本体価格	¥330,400	¥346,800	¥360,000	¥340,200	¥356,600	¥369,800

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

リアルポートⅢ レギュラータイプ・ワイドタイプ・ジャンボタイプ 側面パネル 図面

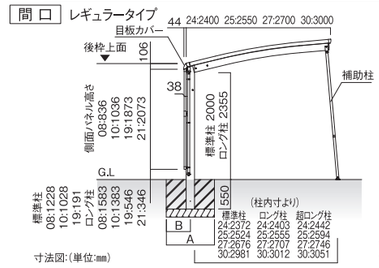

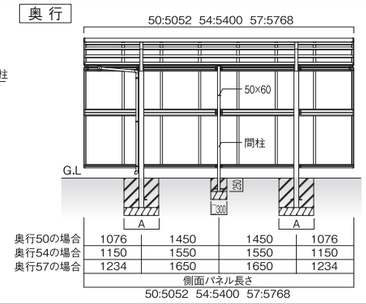

リアルポートⅢ レギュラータイプ・ワイドタイプ・ジャンボタイプ・奥行延長・奥行連棟 側面パネル 図面

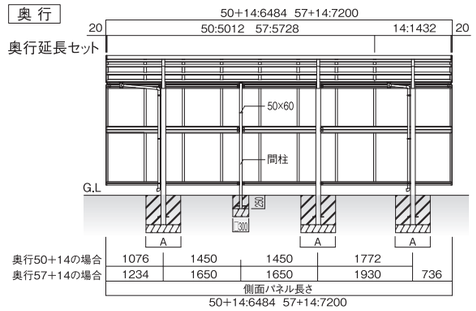

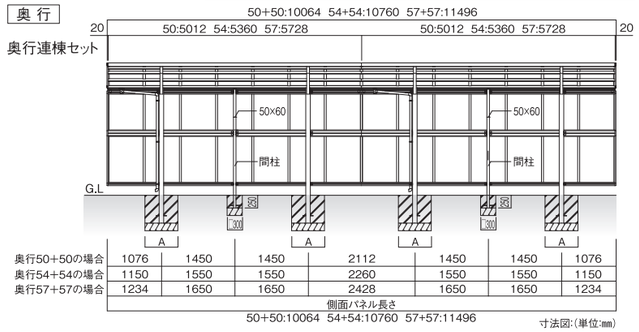

寸法図:(単位:mm)

受注生産品のため、納期をご確認ください。

壁付け側面パネル型式表示：(+) R3 ○ - B P 08 50 (H) (E) □
屋根材 ポリカ:B・R・F 熱線遮断:U・X／壁付け／側面パネル／間口 08・10 19・21／奥行 50・14／ロング柱／延長 (J) 連棟／本体色 DL・KL GL
※奥行延長・奥行連棟タイプ価格は基本タイプ価格に加算してください。

壁付けタイプ 基本 価格表（積雪20cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行50 5052mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行50 5052mm
800タイプ	836mm	標準柱	2150mm	型式	R3○-BP0850□	R3○-BP0850□
				本体価格	¥155,200	¥159,300
		ロング柱	2505mm	型式	R3○-BP0850H□	R3○-BP0850H□
				本体価格	¥156,000	¥160,100
1000タイプ	1036mm	標準柱	2150mm	型式	R3○-BP1050□	R3○-BP1050□
				本体価格	¥192,200	¥197,100
		ロング柱	2505mm	型式	R3○-BP1050H□	R3○-BP1050H□
				本体価格	¥193,000	¥197,900
1900タイプ	1873mm	標準柱	2150mm	型式	R3○-BP1950□	R3○-BP1950□
				本体価格	¥286,800	¥295,800
		ロング柱	2505mm	型式	R3○-BP1950H□	R3○-BP1950H□
				本体価格	¥287,600	¥296,600
2100タイプ	2073mm	ロング柱	2505mm	型式	R3○-BP2150H□	R3○-BP2150H□
				本体価格	¥324,600	¥334,400

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。

壁付けタイプ 奥行延長用 価格表（積雪20cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ 奥行14 1432mm	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ 奥行14 1432mm
800タイプ	836mm	標準柱・ロング柱兼用	2150mm・2505mm	型式	R3○-BP0814E□	R3○-BP0814E□
				本体価格	¥59,100	¥60,700
1000タイプ	1036mm	標準柱・ロング柱兼用	2150mm・2505mm	型式	R3○-BP1014E□	R3○-BP1014E□
				本体価格	¥66,200	¥67,800
1900タイプ	1873mm	標準柱・ロング柱兼用	2150mm・2505mm	型式	R3○-BP1914E□	R3○-BP1914E□
				本体価格	¥110,900	¥114,100
2100タイプ	2073mm	ロング柱	2505mm	型式	R3○-BP2114HE□	R3○-BP2114HE□
				本体価格	¥118,200	¥121,400

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。
（ご注意）・片側支持タイプに側面パネルを取付ける場合は、梁1本につき必ず補助柱1本を取付けてください。補助柱による補強がされていないと、強風時にカーポートが破損する恐れがあります。
・超ロング柱用の側面パネルの設定はありません。カーポートが超ロング柱の場合は、側面パネルは取付けないでください。

カーポート・サイクルポート：側面パネル

2018年8月　仕様・価格変更
【2・3段パネルの中桟一本化／コーナーキャップの変更】

壁付けタイプ 奥行連棟用 価格表 （積雪20cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ
					奥行50	奥行50
					5012mm	5012mm
800 タイプ	836mm	標準柱	2150mm	型　式	R3○-BP0850J□	R3○-BP0850J□
				本体価格	¥161,800	¥165,900
		ロング柱	2505mm	型　式	R3○-BP0850HJ□	R3○-BP0850HJ□
				本体価格	¥162,600	¥166,700
1000 タイプ	1036mm	標準柱	2150mm	型　式	R3○-BP1050J□	R3○-BP1050J□
				本体価格	¥195,500	¥200,400
		ロング柱	2505mm	型　式	R3○-BP1050HJ□	R3○-BP1050HJ□
				本体価格	¥196,300	¥201,200
1900 タイプ	1873mm	標準柱	2150mm	型　式	R3○-BP1950J□	R3○-BP1950J□
				本体価格	¥296,600	¥305,600
		ロング柱	2505mm	型　式	R3○-BP1950HJ□	R3○-BP1950HJ□
				本体価格	¥297,400	¥306,400
2100 タイプ	2073mm	ロング柱	2505mm	型　式	R3○-BP2150HJ□	R3○-BP2150HJ□
				本体価格	¥331,200	¥341,000

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ミニ側面パネル型式表示
(+) R3 ○ - N P 08 22 (J) □
屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X / ミニ / 側面パネル / 間口 08・17 / 奥行 22・29 50 / 連棟 / 本体色 DL・KL GL
※奥行連棟タイプ価格は基本タイプ価格に加算してください。

ミニタイプ 基本 価格表 （積雪20cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
					奥行22	奥行29	奥行50	奥行22	奥行29	奥行50
					2188mm	2904mm	5052mm	2188mm	2904mm	5052mm
800 タイプ	836mm	標準柱	1814mm〈1800mm〉	型　式	R3○-NP0822□	R3○-NP0829□	R3○-NP0850□	R3○-NP0822□	R3○-NP0829□	R3○-NP0850□
				本体価格	¥80,500	¥93,500	¥150,300	¥83,000	¥96,000	¥154,400
1700 タイプ	1673mm	標準柱	1814mm〈1800mm〉	型　式	R3○-NP1722□	R3○-NP1729□	R3○-NP1750□	R3○-NP1722□	R3○-NP1729□	R3○-NP1750□
				本体価格	¥173,700	¥193,000	¥244,900	¥178,700	¥197,200	¥253,100

※ロング柱用側面パネルの設定はありません。サイクルポートがロング柱の場合は、側面パネルは取付けないでください。
※奥行22および29タイプでは、側面パネル高さ1700タイプのみ側面パネルの各両端に間柱が入ります。また、奥行50タイプでは、全高さサイズで側面パネルの中間にのみ間柱が入ります。
※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。　※〈　〉内は奥行50の寸法です。

ミニタイプ 奥行連棟用 価格表 （積雪20cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
					奥行22	奥行29	奥行50	奥行22	奥行29	奥行50
					2148mm	2864mm	5012mm	2148mm	2864mm	5012mm
800 タイプ	836mm	標準柱	1814mm〈1800mm〉	型　式	R3○-NP0822J□	R3○-NP0829J□	R3○-NP0850J□	R3○-NP0822J□	R3○-NP0829J□	R3○-NP0850J□
				本体価格	¥85,300	¥99,200	¥156,900	¥87,800	¥101,700	¥161,000
1700 タイプ	1673mm	標準柱	1814mm〈1800mm〉	型　式	R3○-NP1722J□	R3○-NP1729J□	R3○-NP1750J□	R3○-NP1722J□	R3○-NP1729J□	R3○-NP1750J□
				本体価格	¥183,400	¥204,400	¥257,900	¥188,400	¥208,600	¥266,100

※ロング柱用側面パネルの設定はありません。サイクルポートがロング柱の場合は、側面パネルは取付けないでください。
※奥行22および29タイプでは、側面パネル高さ1700タイプのみ側面パネルの両端に間柱が入ります。また、奥行50タイプでは、全高さサイズで側面パネルの中間にのみ間柱が入ります。
※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。　※〈　〉内は奥行50の寸法です。

リアルポートⅢ 壁付けタイプ 側面パネル 図面

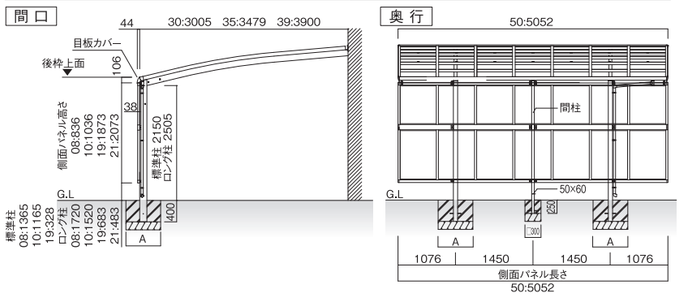

寸法図:(単位:mm)

リアルポートⅢ ミニタイプ 側面パネル 図面

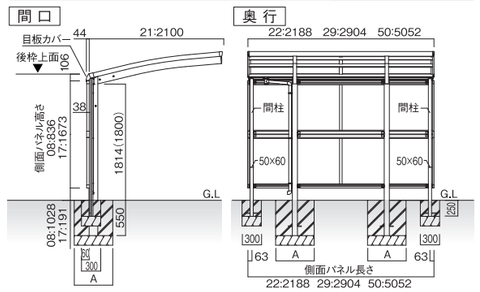

寸法図:(単位:mm)

※(　)内寸法は奥行50の場合です。
※間柱は、奥行22および29では側面パネル高さ17のみ上図のように側面パネルの各両端に必要となります。また、奥行50タイプでは全高さサイズで側面パネルの中間のみに必要となります。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。　※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

受注生産品のため、納期をご確認ください。

レギュラーストロングタイプ 基本・ワイドストロングタイプ 基本 価格表 （積雪50cm地域用）
ジャンボタイプ 基本、奥行57タイプ 価格表（積雪20cm地域用）

ストロング側面パネル型式表示
(+) R3 ○ - S P 08 50 (H) (E) □
屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X / ストロング / 側面パネル / 間口 08・10 19・21 / 奥行 50・57 14 / ロング柱 / 延長 / 本体色 DL・KL GL
※奥行延長タイプ価格は基本タイプ価格に加算してください。

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
					奥行50	奥行57	奥行50	奥行57
					5052mm	5768mm	5052mm	5768mm
800 タイプ	836mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP0850□	R3○-SP0857□	R3○-SP0850□	R3○-SP0857□
				本体価格	¥120,600	¥148,700	¥124,700	¥152,900
1000 タイプ	1036mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP1050□	R3○-SP1057□	R3○-SP1050□	R3○-SP1057□
				本体価格	¥157,600	¥176,600	¥162,500	¥181,500
1900 タイプ	1873mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP1950□	R3○-SP1957□	R3○-SP1950□	R3○-SP1957□
				本体価格	¥252,200	¥292,600	¥261,200	¥301,700
2100 タイプ	2073mm	ロング柱	2348mm	型　式	R3○-SP2150H□	R3○-SP2157H□	R3○-SP2150H□	R3○-SP2157H□
				本体価格	¥289,200	¥320,500	¥299,000	¥330,300

※ジャンボタイプ 基本、奥行50タイプはレギュラータイプ（積雪20cm地域用）の価格になります。
※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。

レギュラーストロングタイプ 奥行延長用 価格表 （積雪50cm地域用）

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ	熱線遮断 Ⓤ Ⓧ
					奥行14	奥行14
					1432mm	1432mm
800 タイプ	836mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP0814E□	R3○-SP0814E□
				本体価格	¥59,100	¥60,700
1000 タイプ	1036mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP1014E□	R3○-SP1014E□
				本体価格	¥66,200	¥67,800
1900 タイプ	1873mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP1914E□	R3○-SP1914E□
				本体価格	¥110,900	¥114,100
2100 タイプ	2073mm	ロング柱	2348mm	型　式	R3○-SP2114HE□	R3○-SP2114HE□
				本体価格	¥118,200	¥121,400

※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。

受注生産品のため、納期をご確認ください。

レギュラーストロングタイプ 奥行連棟用・ワイドストロングタイプ 奥行連棟用 価格表
（積雪50cm地域用）

ストロング側面パネル型式表示
(+) R3 ○ - S P 08 50 (H) (J) □
屋根材 ポリカ：B・R・F 熱線遮断：U・X / ストロング / 側面パネル / 間口 08・10 19・21 / 奥行 50・57 / ロング柱 / 連棟 / 本体色 DL・KL GL
※奥行連棟タイプ価格は基本タイプ価格に加算してください。

タイプ					ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ		熱線遮断 Ⓤ Ⓧ	
					奥行50	奥行57	奥行50	奥行57
					5012mm	5728mm	5012mm	5728mm
800 タイプ	836mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP0850J□	R3○-SP0857J□	R3○-SP0850J□	R3○-SP0857J□
				本体価格	¥127,200	¥154,400	¥131,300	¥158,600
1000 タイプ	1036mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP1050J□	R3○-SP1057J□	R3○-SP1050J□	R3○-SP1057J□
				本体価格	¥160,900	¥179,100	¥165,800	¥184,000
1900 タイプ	1873mm	標準柱・ロング柱兼用	2000mm・2348mm	型　式	R3○-SP1950J□	R3○-SP1957J□	R3○-SP1950J□	R3○-SP1957J□
				本体価格	¥262,000	¥300,800	¥271,000	¥309,900
2100 タイプ	2073mm	ロング柱	2348mm	型　式	R3○-SP2150HJ□	R3○-SP2157HJ□	R3○-SP2150HJ□	R3○-SP2157HJ□
				本体価格	¥295,800	¥325,400	¥305,600	¥335,200

※ワイドストロングタイプには、奥行57タイプの設定はありません。　※価格は本体色に関係なく同一です。　※セット記号の○印を屋根材記号（B/R/F/U/X）に、末尾の□印を本体色記号（DL/KL/GL）に読み替えてください。

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ・ワイドストロングタイプ・ 側面パネル 図面

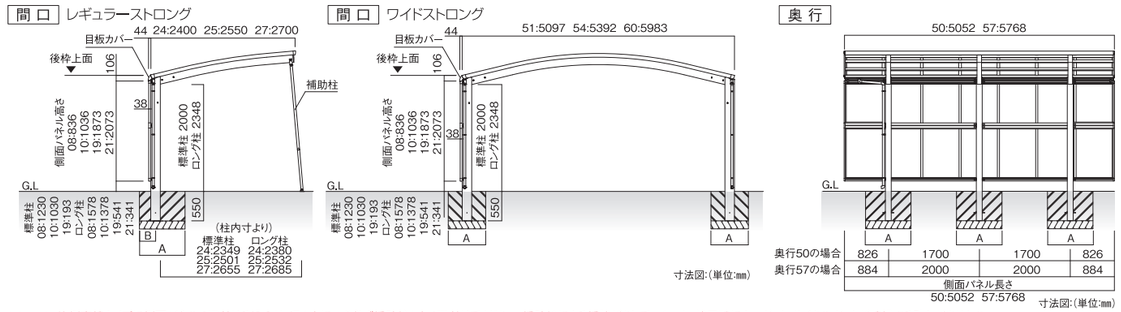

寸法図:(単位:mm)

(ご注意)・片側支持タイプに側面パネルを取付ける場合は、梁1本につき必ず補助柱1本を取付けてください。補助柱による補強がされていないと、強風時にカーポート・サイクルポートが破損する恐れがあります。
・超ロング柱用の側面パネルの設定はありません。カーポート・サイクルポートが超ロング柱の場合は、側面パネルは取付けないでください。

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ 奥行延長・奥行連棟 側面パネル 図面

奥 行 奥行延長

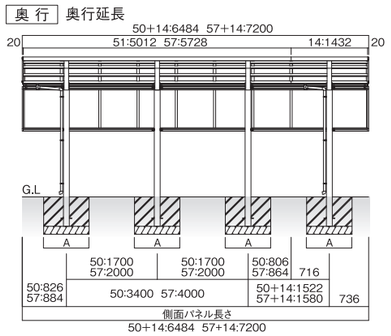

奥 行 奥行連棟

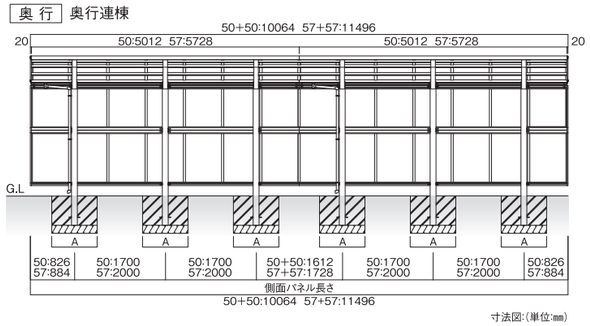

寸法図:(単位:mm)

サイクルポート:間口パネル(妻パネル付き・妻パネルなし)

2018年8月 仕様・価格変更 【2・3段パネルの中桟一本化／コーナーキャップの変更】

受注生産品のため、納期をご確認ください。

ミニ間口パネル型式表示: (+) R 3 ◯ - N Q 08 22 (H) (J) □

- 屋根材: ポリカ:B・R・F / 熱線遮断:U・X
- ミニ
- 間口パネル: N=妻パネルなし / Q=妻パネル付き
- 間口: 08
- 奥行: 22・29・50
- ロング柱: H
- 連棟: J
- 本体色: DL・KL・GL

※奥行連棟タイプ価格は基本タイプ価格に加算してください。

ミニタイプ 基本 価格表 (積雪20cm地域用)

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行22 2188mm	奥行29 2904mm	奥行50 5052mm	奥行22 2188mm	奥行29 2904mm	奥行50 5052mm
800タイプ	836mm	妻パネルなし	標準柱	1814mm(1800mm)	型 式	R3◯-NQ0822□	R3◯-NQ0829□	R3◯-NQ0850□	R3◯-NQ0822□	R3◯-NQ0829□	R3◯-NQ0850□
					本体価格	¥62,200	¥73,600	¥122,100	¥64,700	¥76,100	¥126,200
			ロング柱	2355mm	型 式			R3◯-NQ0850H□			R3◯-NQ0850H□
					本体価格			¥127,000			¥131,100
		妻パネル付き	標準柱	1814mm(1800mm)	型 式	R3◯-NT0822□	R3◯-NT0829□	R3◯-NT0850□	R3◯-NT0822□	R3◯-NT0829□	R3◯-NT0850□
					本体価格	¥160,100	¥171,500	¥234,200	¥164,200	¥175,700	¥240,800
			ロング柱	2355mm	型 式			R3◯-NT0850H□			R3◯-NT0850H□
					本体価格			¥239,100			¥245,700

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の◯印を屋根材記号(B/R/F/U/X)に、末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えてください。
※〈 〉寸法は奥行50の寸法です。

ミニタイプ 奥行連棟用 価格表 (積雪20cm地域用)

タイプ						ポリカーボネート板 Ⓑ Ⓡ Ⓕ			熱線遮断 Ⓤ Ⓧ		
						奥行22 2148mm	奥行29 2864mm	奥行50 5012mm	奥行22 2148mm	奥行29 2864mm	奥行50 5012mm
800タイプ	836mm	妻パネルなし	標準柱	1814mm(1800mm)	型 式	R3◯-NQ0822J□	R3◯-NQ0829J□	R3◯-NQ0850J□	R3◯-NQ0822J□	R3◯-NQ0829J□	R3◯-NQ0850J□
					本体価格	¥67,000	¥79,300	¥128,700	¥69,500	¥81,800	¥132,800
			ロング柱	2355mm	型 式			R3◯-NQ0850HJ□			R3◯-NQ0850HJ□
					本体価格			¥133,600			¥137,700

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の◯印を屋根材記号(B/R/F/U/X)に、末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えてください。
※〈 〉寸法は奥行50の寸法です。

リアルポートⅢ ミニタイプ 間口パネル(妻パネルなし) 図面

間 口



※( )内寸法は奥行50の場合です。

奥 行



寸法図:(単位:mm)

リアルポートⅢ ミニタイプ 間口パネル(妻パネル付き) 図面

間 口



寸法図:(単位:mm)

奥 行



※間口パネル・妻パネルなしタイプは間口パネルは任意の高さで取付可能です。(図は参考寸法)
※奥行50用では中間に間柱が必要となります。

(ご注意)・片側支持タイプに側面パネルを取付ける場合は、梁1本につき必ず補助柱1本を取付けてください。補助柱による補強がされていないと、強風時にカーポート・サイクルポートが破損する恐れがあります。
・超ロング柱用の間口パネル(妻パネル付き・妻パネルなし)の設定はありません。サイクルポートが超ロング柱の場合は、間口パネル(妻パネル付き・妻パネルなし)は取付けないでください。

※商品写真の色調は印刷により、実物と異なる場合があります。 ※掲載価格は部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

受注生産品のため、納期をご確認ください。

◆ 補助柱 (積雪20cm地域用)

2018年8月 仕様・価格変更 【操作時のスリキズ防止対策／受金具の変更】

補助柱用金具

標準柱・ロング柱兼用	1本入り	L=1800～2900	型 式	R3-YS201H□
			本体価格	¥27,200
	2本入り		型 式	R3-YS202H□
			本体価格	¥45,300
超ロング柱用	1本入り	L=2100～3500	型 式	R3-YS201L□
			本体価格	¥32,200
	2本入り		型 式	R3-YS202L□
			本体価格	¥52,700

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えてください。

◆ 補助柱 (積雪50cm地域用)

2018年8月 仕様・価格変更 【操作時のスリキズ防止対策／受金具の変更】

補助柱用金具

標準柱・ロング柱兼用	1本入り	L=1800～2900	型 式	R3-YS501H□
			本体価格	¥31,300
	3本入り		型 式	R3-YS503H□
			本体価格	¥78,200
超ロング柱用	1本入り	L=2100～3500	型 式	R3-YS501L□
			本体価格	¥36,000
	3本入り		型 式	R3-YS503L□
			本体価格	¥92,300

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えてください。

◆ 車止めバー (ミニタイプ専用)

奥行22型用	1本入り	型 式	R3-YB22□
		本体価格	¥15,700
奥行29型用		型 式	R3-YB29□
		本体価格	¥19,100
奥行50型用		型 式	R3-YB50□
		本体価格	¥42,400

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えてください。

◆ 屋根ふき材補強部品



8個入り(1セット)	型 式	R3-YP8KL
	本体価格	¥6,100
16個入り(2セット)	型 式	R3-YP16KL
	本体価格	¥12,300

※強風による屋根材の外れを防止します。積雪の見込まれる山間部などでご使用ください。 ※間口21・24・25・27で1セット、間口30・35・39は2セットをおすすめします。 ※価格は本体色に関係なく同一です。

◆ 枯葉よけネット



枯葉よけネット取付



L=6750	型 式	R3-YR
	本体価格	¥12,300

※価格は本体色に関係なく同一です。

◆ 斜め切詰



前 枠	L=5800	型 式	R3-YN58□
		本体価格	¥17,700
壁付枠	L=5200	型 式	R3-YN52□
		本体価格	¥32,600

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えてください。

◆ 竿掛け (折りたたみタイプ)

2018年8月 仕様変更 【リニューアル】



2本入り	型 式	AR-WRKAN55□
	本体価格	¥18,700

※本体がDL／ライトブラウン・KL／ライトブラックの場合はK/ブラック、GL／ライトステンの場合はG/ステングレーをご使用ください。
※型式末尾□を色記号(G/K)に読み替えてください。
※竿掛け1本当たり15kg(1セット当たり30kg)以下でご使用ください。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■保証期間
建築会社様よりの商品引き渡し日(注)から起算して2年間(電装部品については1年間)。ただし、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。
(注) 商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■保証内容
本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■免責事項
保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
① 当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
② 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
③ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
④ 商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
⑤ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
⑥ 商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
⑦ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑧ 実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
⑨ 犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害による不具合
⑩ 引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
⑪ お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※ 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
※ 本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合せください。
※ この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。