Daisen

建築基準法関係告示
国土交通省告示410号・607号対応

スチール折板屋根ふき材カーポート

# SSポートGⅡ

耐積雪強度 100cm相当（比重0.3）（3000N/㎡）

耐積雪強度 150cm相当（比重0.3）（4500N/㎡）

耐風圧強度（自社基準） 風速46m/s相当

2019年4月
価格改定版



DL／ライトブラウン　KL／ライトブラック

GL／ライトステン　SL／ライトシルバー

※表示価格には、消費税・搬入費・組立て費・取付け費等は含まれておりません。

業務用
2019.4　価格改定 第7版

Daisen


株式会社 大仙
http://daisen-exterior.jp

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業本部／新城工場 | 〒441-1317 | 愛知県新城市有海字高田1-1 | TEL.0536-24-2300 |
| 本　　社 | 〒440-8521 | 愛知県豊橋市下地町字柳目8 | TEL.0532-54-6527(代) |
| 札幌支店 | 〒063-0846 | 北海道札幌市西区八軒6条西4丁目2-4 | TEL.011-612-6433 |
| 仙台支店 | 〒981-1106 | 宮城県仙台市太白区柳生6-1-8 | TEL.022-306-3421 |
| 関東支社 | 〒343-0002 | 埼玉県越谷市平方1898 | TEL.048-970-1133 |
| 名古屋支社 | 〒462-0063 | 愛知県名古屋市北区丸新町40 | TEL.052-902-1851 |
| 関西支社 | 〒567-0059 | 大阪府茨木市清水1-16-35 | TEL.072-643-1821 |
| 九州支社 | 〒816-0922 | 福岡県大野城市山田2-1-1 | TEL.092-501-6414 |


●このカタログは2019年4月現在のものです。
●製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

**お問い合わせ**

# SSポートGⅡ

## 積雪100cm・6本柱の常識を打破し、
# 積雪100cm・4本柱仕様を設定。

カラー
バリエーション

**お好みの色がお選びいただけます**

柱・梁・鼻隠しは4色を
ラインアップ。
お住まいの外観色やお好みに
合せてお選びいただけます。

DL ライトブラウン



KL ライトブラック



GL ライトステン



SL ライトシルバー




SSポートGⅡ
積雪100cm Aタイプ　基本セット2台用 4本柱
標準タイプ　L55-W55SA　横材なしタイプ　ライトステン





●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

## 強度へのこだわり
# 部材の全面改良

間口方向と奥行方向を120㎜（130㎜）の同寸法に設定。これにより、
従来の柱よりも強度が高まり、特に奥行方向に対する強度が
**約1.8倍**に高まりました。
優れた耐荷重性能のみならず、ゆれに対する強度も十分に確保しています。

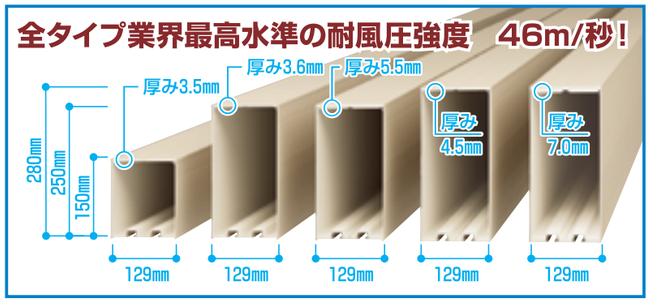

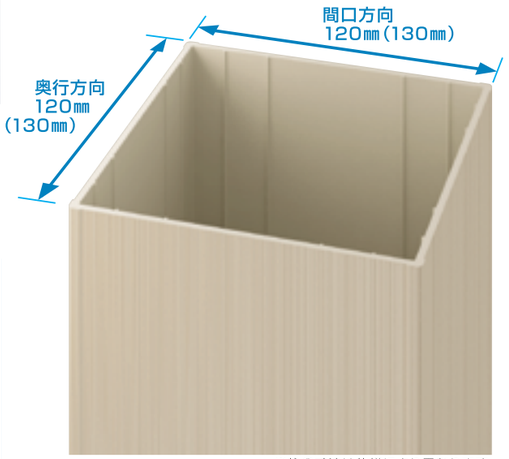

※柱の寸法は仕様により異なります。

「SSポートGⅡ」は長期積雪荷重対応の商品です。その高い性能を確保するために、5種類の梁をご用意しました。

## 仕様変更
# 横材・明かり取り屋根のリニューアル！

### 横材

施工性を向上させる横材の形状を変更し、風による音鳴り（風切音）を低減。更に、組立後でも取付できる形状にリニューアル。

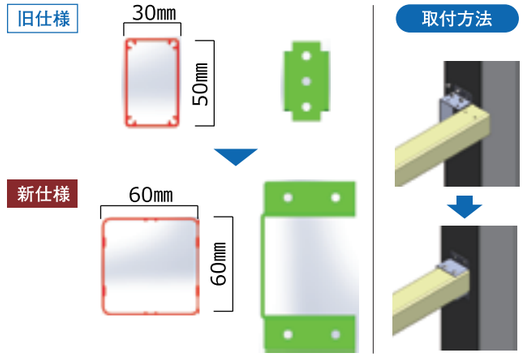



### 明かり取り屋根

明るさはそのままに、光の拡散透過率アップ。マット調により高級感を演出し、柔らかな拡散光による快適な車庫空間の実現。

| | 旧仕様 | 新仕様 |
|---|---|---|
| | クリア | クリアマット2 |
| 全光線透過率 | 90% | 90% |
| 拡散透過率 | 0.1% | 65% |

W200タイプ



W600タイプ



## 使い勝手への配慮
# 6本柱より、駐車と乗り降りのしやすさが向上。


### クルマの駐車がより簡単に。

４本柱仕様の端部分は６本柱の場合よりも内側になります。そのためコーナーの柱を気にすることなく、安心して駐車することができます。

### クルマの乗り降りが簡単に。


６本柱と異なり中間に柱が無いため、大きくドアを開けられますので、乗り降りや荷物の出し入れがラクになりました。

4本柱




※イラストの寸法は、SSポートGⅡ積雪100㎝Aタイプ L55-W55SAの場合。

6本柱




※イラストの寸法は、SSポートGⅡ 積雪100㎝Bタイプ L55-W55SBの場合。




## ディテール

1. 鼻隠し
2. タイトフレーム
3. 柱
4. 横材
5. 雨樋




### 1 鼻隠し

ストレートでフラット形状なので様々な住宅に合わせることができます。

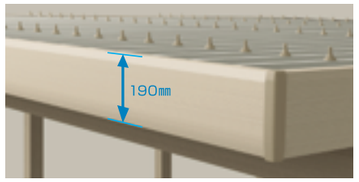



### 2 タイトフレーム

錆びにくい高耐食溶融メッキ鋼板（ZAM）を使用しています。

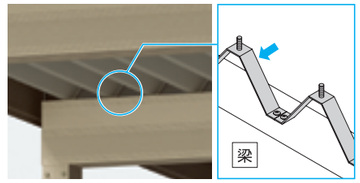


### 3 柱移動

柱は、施工時に間口方向の内側に100㎜、奥行方向に±100㎜の範囲で移動が可能です。

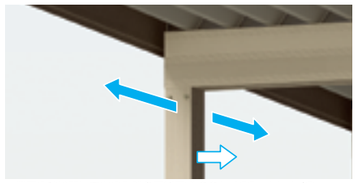

※四隅の柱は間口方向のみ移動可能です。ただし、100㎝Aタイプの4本柱に限り、奥行方向の外側にも100㎜まで移動可能です。

### 4 横材（横材付きタイプの場合）

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の部材形状変更・取付方法変更】

梁の位置決めが容易にできるため施工性が向上します。また、風による音鳴り（風切音）を低減する形状になりました。



（注）柱移動する場合、横材は別途手配が必要です。
各事業所にお問い合わせください。

### 5 雨樋

鼻隠し（水下側）と一体化したアルミ形材製の雨樋はシーリング不要のノンシール構造を採用しています。清掃に適したゴミ出しエルボを標準設定しています。





### 市販品 ・屋根ふき材、パネル材は市販品をお求めください。


2019年4月　価格変更
【スチール折板屋根ふき材・ポリカーボネート波板・価格変更】

#### スチール折板屋根ふき材

●シルバー ガルバリウム鋼板（写真はペフ※付きです）



●下面:ペフ※付き（写真はベージュです）（注1）




#### サイドパネル用パネル材（注2）

●波板（ポリカーボネート） クリア




●平板（ポリカーボネート） ブルースモーク



※熱伝導率を抑え、寒冷時には屋根ふき材下側に結露が発生しにくくなります。
（注1）ペフの色調は地域により異なる場合があります。（注2）サイドパネル用パネル材に、金属製の波板を使用することはできません。
サイドパネル用（平板）パネル材（▶P.17、18）については、セットに含まれています。

#### 波板（ポリカーボネート板）パネル材



クリア　フロスト　オーバル　ブルー　チャコール　チャコールマット　ブロンズ　ブロンズマット

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

# SSポートGⅡ 積雪100cm Aタイプ基本セット／1台用 積雪100cm Bタイプ基本セット／1台用

■耐風圧強度（自社基準）46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～100cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪 100cm



L55-W30SA-Y　4本柱　横材付きタイプ　ライトステン



L55-W30SB-Y　6本柱　横材付きタイプ　ライトステン


| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | | 〈Aタイプ〉基本セット | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 〈Bタイプ〉基本セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | (Aタイプ)参考加算価格 ※2 スチール折板(t0.8mm)屋根ふき材価格(ベつなし) 本体価格 | (Bタイプ)参考加算価格 ※2 スチール折板(t0.6mm)屋根ふき材価格(ベつなし) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台用 | 5456×3111 | 標準 | L55-W30SA | ¥340,100 | ¥369,900 | 4本 | L55-W30SB | 標準 | ¥371,700 | ¥413,500 | 6本 | +¥150,300（5枚） | +¥116,500（5枚） |
| | 5966×3111 | | L60-W30SA | ¥343,300 | ¥377,400 | | L60-W30SB | | ¥374,900 | ¥416,700 | | +¥164,500（5枚） | +¥127,500（5枚） |
| | 5456×3111 | セミハイルーフ | L55-W30SAM | ¥348,500 | ¥378,300 | 4本 | L55-W30SBM | セミハイルーフ | ¥407,600 | ¥449,400 | 6本 | +¥150,300（5枚） | +¥116,500（5枚） |
| | 5966×3111 | | L60-W30SAM | ¥351,700 | ¥385,800 | | L60-W30SBM | | ¥410,800 | ¥452,600 | | +¥164,500（5枚） | +¥127,500（5枚） |
| | 5456×3111 | ハイルーフ | L55-W30SAH | ¥401,500 | ¥431,300 | 4本 | L55-W30SBH | ハイルーフ | ¥477,400 | ¥519,200 | 6本 | +¥150,300（5枚） | +¥116,500（5枚） |
| | 5966×3111 | | L60-W30SAH | ¥404,700 | ¥438,800 | | L60-W30SBH | | ¥480,600 | ¥522,400 | | +¥164,500（5枚） | +¥127,500（5枚） |

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。
※2　明かり取り屋根と組合わせる場合は、スチール折板の厚みは、t0.8mmを手配してください。


■は受注生産品です。納期をご確認ください。

●横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
●オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ベつなし]参考加算価格を本体に加算してください。


間口




奥行　Aタイプ 4本柱

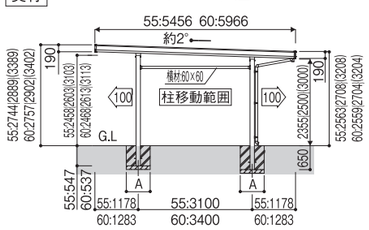


奥行　Bタイプ 6本柱

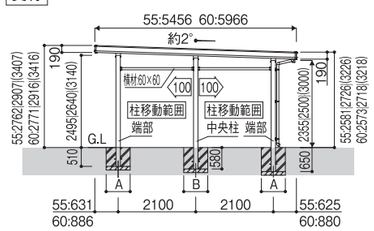


※[　]はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。

寸法図:(単位mm)

**注意**　●耐荷重性能3000N／㎡(306.1kg f／㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。





# SSポートGⅡ 積雪100cm Aタイプ基本セット／2台用 積雪100cm Bタイプ基本セット／2台用

■耐風圧強度（自社基準）46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～100cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪 100cm



L55-W55SA　4本柱　横材なしタイプ　ライトステン



L55-W55SA-Y　4本柱
明かり取り(W200)付
ライトブラック



L55-W55SB-Y　6本柱　横材付きタイプ　ライトステン


| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | | 〈Aタイプ〉基本セット | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 〈Bタイプ〉基本セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | (Aタイプ)参考加算価格 ※2 スチール折板(t0.8mm)屋根ふき材価格(ベつなし) 本体価格 | (Bタイプ)参考加算価格 ※2 スチール折板(t0.6mm)屋根ふき材価格(ベつなし) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2台用 | 5456×4911 | 標準 | L55-W48SA | ¥543,600 | ¥573,400 | 4本 | L55-W48SB | 標準 | ¥585,700 | ¥627,500 | 6本 | +¥240,400（8枚） | +¥186,400（8枚） |
| | 5456×5511 | | L55-W55SA | ¥603,500 | ¥633,300 | | L55-W55SB | | ¥658,900 | ¥700,700 | | +¥270,500（9枚） | +¥209,700（9枚） |
| | 5456×6111 | | L55-W60SA | ¥677,200 | ¥707,000 | | L55-W60SB | | ¥749,900 | ¥791,700 | | +¥300,600（10枚） | +¥233,000（10枚） |
| | 5966×4911 | | L60-W48SA | ¥546,800 | ¥580,900 | | L60-W48SB | | ¥588,900 | ¥630,700 | | +¥263,200（8枚） | +¥204,000（8枚） |
| | 5966×5511 | | L60-W55SA | ¥606,700 | ¥640,800 | | L60-W55SB | | ¥662,100 | ¥703,900 | | +¥296,100（9枚） | +¥229,500（9枚） |
| | 5966×6111 | | L60-W60SA | ¥680,400 | ¥714,500 | | L60-W60SB | | ¥753,100 | ¥794,900 | | +¥329,000（10枚） | +¥255,000（10枚） |
| | 5456×4911 | セミハイルーフ | L55-W48SAM | ¥612,600 | ¥642,400 | 4本 | L55-W48SBM | セミハイルーフ | ¥667,700 | ¥709,500 | 6本 | +¥240,400（8枚） | +¥186,400（8枚） |
| | 5456×5511 | | L55-W55SAM | ¥672,500 | ¥702,300 | | L55-W55SBM | | ¥740,900 | ¥782,700 | | +¥270,500（9枚） | +¥209,700（9枚） |
| | 5456×6111 | | L55-W60SAM | ¥746,200 | ¥776,000 | | L55-W60SBM | | ¥809,700 | ¥851,500 | | +¥300,600（10枚） | +¥233,000（10枚） |
| | 5966×4911 | | L60-W48SAM | ¥615,800 | ¥649,900 | | L60-W48SBM | | ¥670,900 | ¥712,700 | | +¥263,200（8枚） | +¥204,000（8枚） |
| | 5966×5511 | | L60-W55SAM | ¥675,700 | ¥709,800 | | L60-W55SBM | | ¥744,100 | ¥785,900 | | +¥296,100（9枚） | +¥229,500（9枚） |
| | 5966×6111 | | L60-W60SAM | ¥749,400 | ¥783,500 | | L60-W60SBM | | ¥812,900 | ¥854,700 | | +¥329,000（10枚） | +¥255,000（10枚） |
| | 5456×4911 | ハイルーフ | L55-W48SAH | ¥672,000 | ¥701,800 | 4本 | L55-W48SBH | ハイルーフ | ¥720,500 | ¥762,300 | 6本 | +¥240,400（8枚） | +¥186,400（8枚） |
| | 5456×5511 | | L55-W55SAH | ¥731,900 | ¥761,700 | | L55-W55SBH | | ¥793,700 | ¥835,500 | | +¥270,500（9枚） | +¥209,700（9枚） |
| | 5456×6111 | | L55-W60SAH | ¥805,600 | ¥835,400 | | L55-W60SBH | | ¥862,500 | ¥904,300 | | +¥300,600（10枚） | +¥233,000（10枚） |
| | 5966×4911 | | L60-W48SAH | ¥675,200 | ¥709,300 | | L60-W48SBH | | ¥723,700 | ¥765,500 | | +¥263,200（8枚） | +¥204,000（8枚） |
| | 5966×5511 | | L60-W55SAH | ¥735,100 | ¥769,200 | | L60-W55SBH | | ¥796,900 | ¥838,700 | | +¥296,100（9枚） | +¥229,500（9枚） |
| | 5966×6111 | | L60-W60SAH | ¥808,800 | ¥842,900 | | L60-W60SBH | | ¥865,700 | ¥907,500 | | +¥329,000（10枚） | +¥255,000（10枚） |

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。
※2　明かり取り屋根と組合わせる場合は、スチール折板の厚みは、t0.8mmを手配してください。


■は受注生産品です。納期をご確認ください。

●横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
●オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ベつなし]参考加算価格を本体に加算してください。


間口

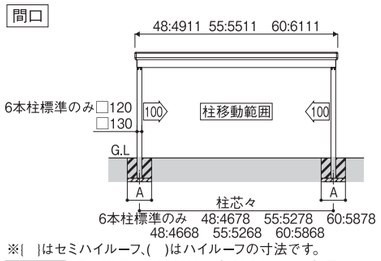


奥行　Aタイプ 4本柱

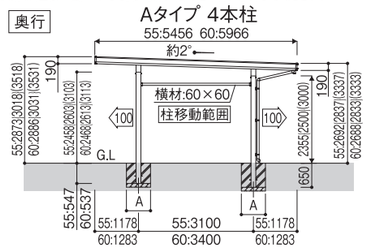


奥行　Bタイプ 6本柱

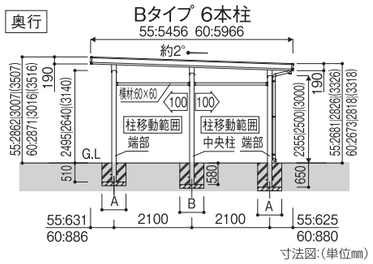


※[　]はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。

寸法図:(単位mm)

**注意**　●耐荷重性能3000N／㎡(306.1kg f／㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

■耐風圧強度（自社基準）
46m/秒相当を達成

# SSポートGⅡ 積雪100cm 基本セット／3台用

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり

受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～100cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪100cm



L55-W80SA　横材なしタイプ　ライトステン

（梁材はジョイント材になります。ジョイント部にはボルト・プレート等が見えます。）

| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | 基本セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y) ※1 本体価格 | 柱本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3台用 | 5456×7911 | 標準 | L55-W80SA | ¥1,627,700 | ¥1,681,200 | 8本 |
| | 5966×7911 | 標準 | L60-W80SA | ¥1,630,900 | ¥1,684,400 | 8本 |
| | 5456×7911 | セミハイルーフ | L55-W80SAM | ¥1,770,000 | ¥1,823,500 | 8本 |
| | 5966×7911 | セミハイルーフ | L60-W80SAM | ¥1,773,200 | ¥1,826,700 | 8本 |
| | 5456×7911 | ハイルーフ | L55-W80SAH | ¥1,894,100 | ¥1,947,600 | 8本 |
| | 5966×7911 | ハイルーフ | L60-W80SAH | ¥1,897,300 | ¥1,950,800 | 8本 |


| 参考加算価格 スチール折板（t0.6mm）屋根ふき材価格（ベフなし） 本体価格 |
|---|
| ＋¥302,900（13枚） |
| ＋¥331,500（13枚） |
| ＋¥302,900（13枚） |
| ＋¥331,500（13枚） |
| ＋¥302,900（13枚） |
| ＋¥331,500（13枚） |




L55-W80SA-Y　横材付きタイプ
ライトステン

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。

■横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
■オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
■スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板（屋根下面）ベフなし]参考加算価格を本体に加算してください。

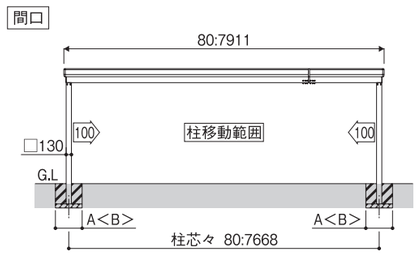

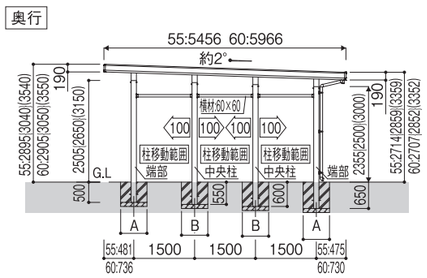
※|　|はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。

寸法図:(単位mm)

**注意** ●耐荷重性能3000N／㎡（306.1kg f／㎡、目安として積雪量100cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡（3kg f／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。



■耐風圧強度（自社基準）
46m/秒相当を達成

# SSポートGⅡ 積雪100cm 間口延長セット／2台用＋α

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり

受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～100cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪100cm



ML55-W60･18SA　横材なしタイプ　ライトステン

（梁材はジョイント材になります。ジョイント部にはボルト・プレート等が見えます。）

| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | 間口延長セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y) ※1 本体価格 | 柱本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2台用＋α | 5456×6711 | 標準 | ML55-W48･18SA | ¥1,000,100 | ¥1,029,900 | 4本 |
| | 5456×7311 | 標準 | ML55-W55･18SA | ¥1,055,300 | ¥1,085,100 | 4本 |
| | 5456×7911 | 標準 | ML55-W60･18SA | ¥1,084,400 | ¥1,114,200 | 4本 |
| | 5966×6711 | 標準 | ML60-W48･18SA | ¥1,003,300 | ¥1,037,400 | 4本 |
| | 5966×7311 | 標準 | ML60-W55･18SA | ¥1,058,500 | ¥1,092,600 | 4本 |
| | 5966×7911 | 標準 | ML60-W60･18SA | ¥1,087,600 | ¥1,121,700 | 4本 |
| | 5456×6711 | セミハイルーフ | ML55-W48･18SAM | ¥1,036,600 | ¥1,066,400 | 4本 |
| | 5456×7311 | セミハイルーフ | ML55-W55･18SAM | ¥1,091,800 | ¥1,121,600 | 4本 |
| | 5456×7911 | セミハイルーフ | ML55-W60･18SAM | ¥1,120,900 | ¥1,150,700 | 4本 |
| | 5966×6711 | セミハイルーフ | ML60-W48･18SAM | ¥1,039,800 | ¥1,073,900 | 4本 |
| | 5966×7311 | セミハイルーフ | ML60-W55･18SAM | ¥1,095,000 | ¥1,129,100 | 4本 |
| | 5966×7911 | セミハイルーフ | ML60-W60･18SAM | ¥1,124,100 | ¥1,158,200 | 4本 |
| | 5456×6711 | ハイルーフ | ML55-W48･18SAH | ¥1,069,600 | ¥1,099,400 | 4本 |
| | 5456×7311 | ハイルーフ | ML55-W55･18SAH | ¥1,124,800 | ¥1,154,600 | 4本 |
| | 5456×7911 | ハイルーフ | ML55-W60･18SAH | ¥1,153,900 | ¥1,183,700 | 4本 |
| | 5966×6711 | ハイルーフ | ML60-W48･18SAH | ¥1,072,800 | ¥1,106,900 | 4本 |
| | 5966×7311 | ハイルーフ | ML60-W55･18SAH | ¥1,128,000 | ¥1,162,100 | 4本 |
| | 5966×7911 | ハイルーフ | ML60-W60･18SAH | ¥1,157,100 | ¥1,191,200 | 4本 |


| 参考加算価格 スチール折板（t0.8mm）屋根ふき材価格（ベフなし） 本体価格 |
|---|
| ＋¥330,500（11枚） |
| ＋¥360,600（12枚） |
| ＋¥390,700（13枚） |
| ＋¥361,900（11枚） |
| ＋¥394,800（12枚） |
| ＋¥427,700（13枚） |
| ＋¥330,500（11枚） |
| ＋¥360,600（12枚） |
| ＋¥390,700（13枚） |
| ＋¥361,900（11枚） |
| ＋¥394,800（12枚） |
| ＋¥427,700（13枚） |
| ＋¥330,500（11枚） |
| ＋¥360,600（12枚） |
| ＋¥390,700（13枚） |
| ＋¥361,900（11枚） |
| ＋¥394,800（12枚） |
| ＋¥427,700（13枚） |




ML55-W55･18SA-Y　横材付きタイプ
ライトブラウン

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。

■横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
■オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
■スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板（屋根下面）ベフなし]参考加算価格を本体に加算してください。

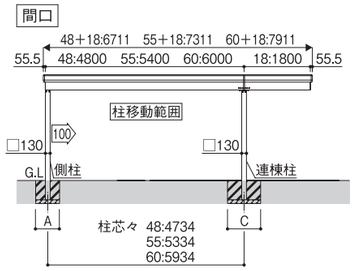


※|　|はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。

寸法図:(単位mm)

**注意** ●耐荷重性能3000N／㎡（306.1kg f／㎡、目安として積雪量100cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡（3kg f／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

# SSポートGⅡ

## 積雪100cm Aタイプたて(2)連棟セット／2台用・4台用
## 積雪100cm Bタイプたて(2)連棟セット／2台用・4台用

■耐風圧強度（自社基準）46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～100cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪 100cm



JL55・55-W30SA-Y　8本柱　横材付きタイプ　ライトブラック




JL55・55-W30SB-Y　12本柱　横材付きタイプ　ライトステン

| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | 〈Aタイプ〉たて(2)連棟セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 〈Bタイプ〉たて(2)連棟セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | (Aタイプ)参考加算価格 スチール折板(t0.8mm)屋根ふき材価格(ベプなし) 本体価格 | (Bタイプ)参考加算価格 スチール折板(t0.6mm)屋根ふき材価格(ベプなし) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2台用 | 10846×3111 | 標準 | JL55-55-W30SA | ¥623,400 | ¥693,900 | 8本 | 標準 | JL55-55-W30SB | ¥674,900 | ¥760,600 | 12本 | ＋¥306,100 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥237,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11356×3111 | | JL55-60-W30SA | ¥626,600 | ¥697,700 | | | JL55-60-W30SB | ¥678,100 | ¥765,100 | | ＋¥320,300 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥248,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11866×3111 | | JL60-60-W30SA | ¥629,800 | ¥712,100 | | | JL60-60-W30SB | ¥681,300 | ¥769,500 | | ＋¥334,600 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥259,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 10846×3111 | セミハイルーフ | JL55-55-W30SAM | ¥640,200 | ¥710,700 | 8本 | セミハイルーフ | JL55-55-W30SBM | ¥745,600 | ¥831,300 | 12本 | ＋¥306,100 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥237,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11356×3111 | | JL55-60-W30SAM | ¥643,400 | ¥714,500 | | | JL55-60-W30SBM | ¥748,800 | ¥835,800 | | ＋¥320,300 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥248,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11866×3111 | | JL60-60-W30SAM | ¥646,600 | ¥728,900 | | | JL60-60-W30SBM | ¥752,000 | ¥840,200 | | ＋¥334,600 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥259,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 10846×3111 | ハイルーフ | JL55-55-W30SAH | ¥744,500 | ¥815,000 | 8本 | ハイルーフ | JL55-55-W30SBH | ¥892,700 | ¥978,400 | 12本 | ＋¥306,100 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥237,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11356×3111 | | JL55-60-W30SAH | ¥747,700 | ¥818,800 | | | JL55-60-W30SBH | ¥895,900 | ¥982,900 | | ＋¥320,300 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥248,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11866×3111 | | JL60-60-W30SAH | ¥750,900 | ¥833,200 | | | JL60-60-W30SBH | ¥899,100 | ¥987,300 | | ＋¥334,600 (L1:5枚・L2:5枚) | ＋¥259,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| 4台用 | 10406×4911 | 標 | JL52-52-W48SA | ¥1,013,500 | ¥1,083,400 | 8本 | 標 | JL52-52-W48SB | ¥1,075,600 | ¥1,160,500 | 12本 | ＋¥470,200 (L1:8枚・L2:8枚) | ＋¥364,500 (L1:8枚・L2:8枚) |
| | | セミ | JL52-52-W48SAM | ¥1,151,500 | ¥1,221,400 | | セミ | JL52-52-W48SBM | ¥1,234,700 | ¥1,319,600 | | ＋¥470,200 (L1:8枚・L2:8枚) | ＋¥364,500 (L1:8枚・L2:8枚) |
| | | ハイ | JL52-52-W48SAH | ¥1,268,300 | ¥1,338,200 | | ハイ | JL52-52-W48SBH | ¥1,340,300 | ¥1,425,200 | | ＋¥470,200 (L1:8枚・L2:8枚) | ＋¥364,500 (L1:8枚・L2:8枚) |


※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。

●横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
●オプション:サイドパネル ▶P.16〜20、三面囲い ▶P.21〜24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・羊掛けセット ▶P.28
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ベプなし]参考加算価格を本体に加算してください。


間口




奥行　Aタイプ 8本柱

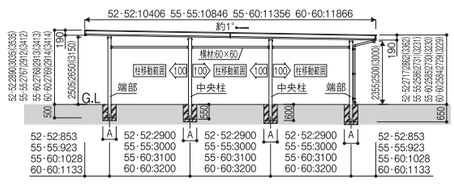


奥行　Bタイプ 12本柱

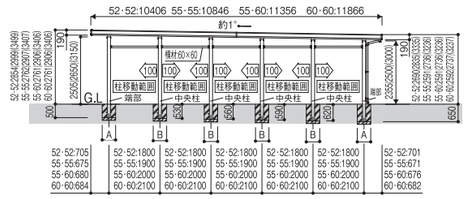


※|　|はセミハイルーフ,(　)はハイルーフの寸法です。
※奥行52・52の組合せは、間口48サイズのみの設定となります。

寸法図:(単位mm)

**注意** ●耐荷重性能3000N／㎡(306.1kg f／㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。





# SSポートGⅡ

## 積雪100cm Aタイプ横(2)連棟セット★／3台用・4台用
## 積雪100cm Bタイプ横(2)連棟セット★／3台用・4台用

★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

■耐風圧強度（自社基準）46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～100cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪 100cm



ML55-W55・30SA-Y　6本柱　横材付きタイプ　ライトステン（梁材はジョイント材になります。ジョイント部にはボルト・プレート等が見えます。）


| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | 〈Aタイプ〉横(2)連棟セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 〈Bタイプ〉横(2)連棟セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | (Aタイプ)参考加算価格 スチール折板(t0.8mm)屋根ふき材価格(ベプなし) 本体価格 | (Bタイプ)参考加算価格 スチール折板(t0.6mm)屋根ふき材価格(ベプなし) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3台用 | 5456×7911 | 標準 | ML55-W48-30SA | ¥975,800 | ¥1,026,300 | 6本 | 標準 | ML55-W48-30SB | ¥1,072,700 | ¥1,140,500 | 9本 | ＋¥390,700 (13枚) | ＋¥302,900 (13枚) |
| | 5456×8511 | | ML55-W55-30SA | ¥1,026,800 | ¥1,077,300 | | | ML55-W55-30SB | ¥1,133,200 | ¥1,201,000 | | ＋¥420,800 (14枚) | ＋¥326,200 (14枚) |
| | 5456×9111 | | ML55-W60-30SA | ¥1,130,100 | ¥1,180,600 | | | ML55-W60-30SB | ¥1,267,100 | ¥1,334,900 | | ＋¥450,900 (15枚) | ＋¥349,500 (15枚) |
| | 5966×7911 | | ML60-W48-30SA | ¥979,000 | ¥1,035,700 | | | ML60-W48-30SB | ¥1,075,900 | ¥1,143,700 | | ＋¥427,700 (13枚) | ＋¥331,500 (13枚) |
| | 5966×8511 | | ML60-W55-30SA | ¥1,030,000 | ¥1,086,700 | | | ML60-W55-30SB | ¥1,136,400 | ¥1,204,200 | | ＋¥460,600 (14枚) | ＋¥357,000 (14枚) |
| | 5456×7911 | セミハイルーフ | ML55-W48-30SAM | ¥1,046,800 | ¥1,097,300 | 6本 | セミハイルーフ | ML55-W48-30SBM | ¥1,244,200 | ¥1,312,000 | 9本 | ＋¥390,700 (13枚) | ＋¥302,900 (13枚) |
| | 5456×8511 | | ML55-W55-30SAM | ¥1,097,800 | ¥1,148,300 | | | ML55-W55-30SBM | ¥1,304,700 | ¥1,372,500 | | ＋¥420,800 (14枚) | ＋¥326,200 (14枚) |
| | 5456×9111 | | ML55-W60-30SAM | ¥1,201,100 | ¥1,251,600 | | | ML55-W60-30SBM | ¥1,416,400 | ¥1,484,200 | | ＋¥450,900 (15枚) | ＋¥349,500 (15枚) |
| | 5966×7911 | | ML60-W48-30SAM | ¥1,050,000 | ¥1,106,700 | | | ML60-W48-30SBM | ¥1,247,400 | ¥1,315,200 | | ＋¥427,700 (13枚) | ＋¥331,500 (13枚) |
| | 5966×8511 | | ML60-W55-30SAM | ¥1,101,000 | ¥1,157,700 | | | ML60-W55-30SBM | ¥1,307,900 | ¥1,375,700 | | ＋¥460,600 (14枚) | ＋¥357,000 (14枚) |
| | 5456×7911 | ハイルーフ | ML55-W48-30SAH | ¥1,107,400 | ¥1,157,900 | 6本 | ハイルーフ | ML55-W48-30SBH | ¥1,298,800 | ¥1,366,600 | 9本 | ＋¥390,700 (13枚) | ＋¥302,900 (13枚) |
| | 5456×8511 | | ML55-W55-30SAH | ¥1,158,400 | ¥1,208,900 | | | ML55-W55-30SBH | ¥1,359,300 | ¥1,427,100 | | ＋¥420,800 (14枚) | ＋¥326,200 (14枚) |
| | 5456×9111 | | ML55-W60-30SAH | ¥1,261,700 | ¥1,312,200 | | | ML55-W60-30SBH | ¥1,471,000 | ¥1,538,800 | | ＋¥450,900 (15枚) | ＋¥349,500 (15枚) |
| | 5966×7911 | | ML60-W48-30SAH | ¥1,110,600 | ¥1,167,300 | | | ML60-W48-30SBH | ¥1,302,000 | ¥1,369,800 | | ＋¥427,700 (13枚) | ＋¥331,500 (13枚) |
| | 5966×8511 | | ML60-W55-30SAH | ¥1,161,600 | ¥1,218,300 | | | ML60-W55-30SBH | ¥1,362,500 | ¥1,430,300 | | ＋¥460,600 (14枚) | ＋¥357,000 (14枚) |
| 4台用 | 5236×9711 | 標 | ML52-W48-48SA | ¥1,074,400 | ¥1,124,200 | 6本 | 標 | ML52-W48-48SB | ¥1,193,700 | ¥1,261,500 | 9本 | ＋¥461,200 (16枚) | ＋¥357,400 (16枚) |
| | | セミ | ML52-W48-48SAM | ¥1,145,400 | ¥1,195,200 | | セミ | ML52-W48-48SBM | ¥1,365,200 | ¥1,433,000 | | ＋¥461,200 (16枚) | ＋¥357,400 (16枚) |
| | | ハイ | ML52-W48-48SAH | ¥1,206,000 | ¥1,255,800 | | ハイ | ML52-W48-48SBH | ¥1,419,800 | ¥1,487,600 | | ＋¥461,200 (16枚) | ＋¥357,400 (16枚) |

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。
※2　明かり取り屋根と組合わせる場合は、スチール折板の厚みは、t0.8mmを手配してください。


●横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
●オプション:サイドパネル ▶P.16〜20、三面囲い ▶P.21〜24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・羊掛けセット ▶P.28
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ベプなし]参考加算価格を本体に加算してください。

は受注生産品です。納期をご確認ください。


間口

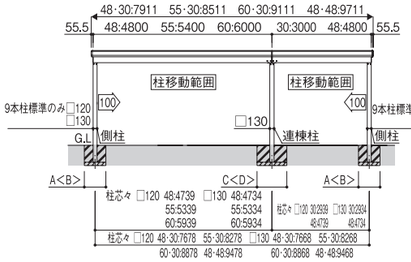


奥行　Aタイプ 6本柱




奥行　Bタイプ 9本柱

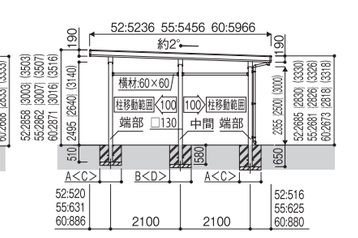


寸法図:(単位mm)

**注意** ●耐荷重性能3000N／㎡(306.1kg f／㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

# SSポートGⅡ 積雪150cm 基本セット／1台用

■耐風圧強度（自社基準）
46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり

受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～150cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪150cm




L55-W30L　横材なしタイプ　ライトステン

| 台数 | 寸法（L:奥行×W:間口） | 基本セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 参考加算価格 スチール折板（t0.8mm）屋根ふき材価格（ペフなし） 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台用 | 5456×3111 | 標準 | L55-W30L | ¥422,400 | ¥464,200 | 6本 | ＋¥150,300（5枚） |
| | 5966×3111 | | L60-W30L | ¥425,600 | ¥467,400 | | ＋¥164,500（5枚） |
| | 5456×3111 | セミハイルーフ | L55-W30LM | ¥458,300 | ¥500,100 | 6本 | ＋¥150,300（5枚） |
| | 5966×3111 | | L60-W30LM | ¥461,500 | ¥503,300 | | ＋¥164,500（5枚） |
| | 5456×3111 | ハイルーフ | L55-W30LH | ¥528,100 | ¥569,900 | 6本 | ＋¥150,300（5枚） |
| | 5966×3111 | | L60-W30LH | ¥531,300 | ¥573,100 | | ＋¥164,500（5枚） |

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。




L55-W30L-Y　横材付きタイプ　ライトステン


■横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
■オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
■スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし]参考加算価格を本体に加算してください。

は受注生産品です。納期をご確認ください。

間口

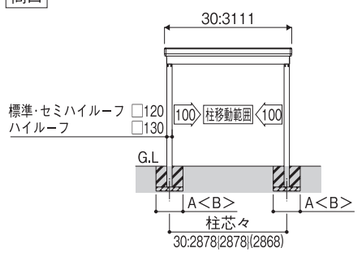


奥行

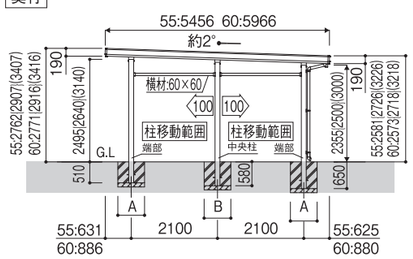


※｛　｝はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。

寸法図:(単位mm)

**注意** ●耐荷重性能4500N／㎡(459.2kg f／㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。



# SSポートGⅡ 積雪150cm 基本セット／2台用

■耐風圧強度（自社基準）
46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり

受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～150cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪150cm




L55-W55L-Y　横材付きタイプ　ライトブラック

| 台数 | 寸法（L:奥行×W:間口） | 基本セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 参考加算価格 スチール折板（t0.8mm）屋根ふき材価格（ペフなし） 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2台用 | 5456×4911 | 標準 | L55-W48L | ¥734,400 | ¥776,200 | 6本 | ＋¥240,400（8枚） |
| | 5456×5511 | | L55-W55L | ¥820,200 | ¥862,000 | | ＋¥270,500（9枚） |
| | 5456×6111 | | L55-W60L | ¥928,900 | ¥970,700 | | ＋¥300,600（10枚） |
| | 5966×4911 | | L60-W48L | ¥737,600 | ¥779,400 | | ＋¥263,200（8枚） |
| | 5966×5511 | | L60-W55L | ¥823,400 | ¥865,200 | | ＋¥296,100（9枚） |
| | 5966×6111 | | L60-W60L | ¥932,100 | ¥973,900 | | ＋¥329,000（10枚） |
| | 5456×4911 | セミハイルーフ | L55-W48LM | ¥839,000 | ¥880,800 | 6本 | ＋¥240,400（8枚） |
| | 5456×5511 | | L55-W55LM | ¥924,800 | ¥966,600 | | ＋¥270,500（9枚） |
| | 5456×6111 | | L55-W60LM | ¥1,033,500 | ¥1,075,300 | | ＋¥300,600（10枚） |
| | 5966×4911 | | L60-W48LM | ¥842,200 | ¥884,000 | | ＋¥263,200（8枚） |
| | 5966×5511 | | L60-W55LM | ¥928,000 | ¥969,800 | | ＋¥296,100（9枚） |
| | 5966×6111 | | L60-W60LM | ¥1,036,700 | ¥1,078,500 | | ＋¥329,000（10枚） |
| | 5456×4911 | ハイルーフ | L55-W48LH | ¥922,900 | ¥964,700 | 6本 | ＋¥240,400（8枚） |
| | 5456×5511 | | L55-W55LH | ¥1,008,700 | ¥1,050,500 | | ＋¥270,500（9枚） |
| | 5456×6111 | | L55-W60LH | ¥1,117,400 | ¥1,159,200 | | ＋¥300,600（10枚） |
| | 5966×4911 | | L60-W48LH | ¥926,100 | ¥967,900 | | ＋¥263,200（8枚） |
| | 5966×5511 | | L60-W55LH | ¥1,011,900 | ¥1,053,700 | | ＋¥296,100（9枚） |
| | 5966×6111 | | L60-W60LH | ¥1,120,600 | ¥1,162,400 | | ＋¥329,000（10枚） |




L55-W55L-Y　横材付きタイプ　ライトステン

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。


■横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
■オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
■スチール折板屋根ふき材込み価格は、左表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし]参考加算価格を本体に加算してください。

は受注生産品です。納期をご確認ください。

間口




奥行

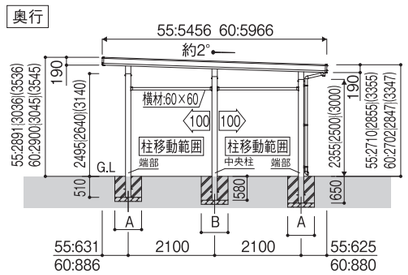


※｛　｝はセミハイルーフ、
(　)はハイルーフの寸法です。

寸法図:(単位mm)

**注意** ●耐荷重性能4500N／㎡(459.2kg f／㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

# SSポートGⅡ 積雪150cm 間口延長セット／2台用+α

■耐風圧強度（自社基準）46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～150cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪 150cm




ML55-W60-18L-Y　横材付きタイプ　ライトブラウン　（梁材はジョイント材になります。ジョイント部にはボルト・プレート等が見えます。）

| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | 間口延長セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 参考加算価格 スチール折板(t0.8mm)屋根ふき材価格(ベフなし) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2台用+α | 5456×6711 | 標準 | ML55-W48-18L | ¥1,394,000 | ¥1,435,800 | 6本 | ＋¥330,500 (11枚) |
| | 5456×7311 | 標準 | ML55-W55-18L | ¥1,468,900 | ¥1,510,700 | 6本 | ＋¥360,600 (12枚) |
| | 5456×7911 | 標準 | ML55-W60-18L | ¥1,510,700 | ¥1,552,500 | 6本 | ＋¥390,700 (13枚) |
| | 5966×6711 | 標準 | ML60-W48-18L | ¥1,397,200 | ¥1,439,000 | 6本 | ＋¥361,900 (11枚) |
| | 5966×7311 | 標準 | ML60-W55-18L | ¥1,472,100 | ¥1,513,900 | 6本 | ＋¥394,800 (12枚) |
| | 5966×7911 | 標準 | ML60-W60-18L | ¥1,513,900 | ¥1,555,700 | 6本 | ＋¥427,700 (13枚) |
| | 5456×6711 | セミハイルーフ | ML55-W48-18LM | ¥1,449,100 | ¥1,490,900 | 6本 | ＋¥330,500 (11枚) |
| | 5456×7311 | セミハイルーフ | ML55-W55-18LM | ¥1,524,000 | ¥1,565,800 | 6本 | ＋¥360,600 (12枚) |
| | 5456×7911 | セミハイルーフ | ML55-W60-18LM | ¥1,565,800 | ¥1,607,600 | 6本 | ＋¥390,700 (13枚) |
| | 5966×6711 | セミハイルーフ | ML60-W48-18LM | ¥1,452,300 | ¥1,494,100 | 6本 | ＋¥361,900 (11枚) |
| | 5966×7311 | セミハイルーフ | ML60-W55-18LM | ¥1,527,200 | ¥1,569,000 | 6本 | ＋¥394,800 (12枚) |
| | 5966×7911 | セミハイルーフ | ML60-W60-18LM | ¥1,569,000 | ¥1,610,800 | 6本 | ＋¥427,700 (13枚) |
| | 5456×6711 | ハイルーフ | ML55-W48-18LH | ¥1,493,400 | ¥1,535,200 | 6本 | ＋¥330,500 (11枚) |
| | 5456×7311 | ハイルーフ | ML55-W55-18LH | ¥1,568,300 | ¥1,610,100 | 6本 | ＋¥360,600 (12枚) |
| | 5456×7911 | ハイルーフ | ML55-W60-18LH | ¥1,610,100 | ¥1,651,900 | 6本 | ＋¥390,700 (13枚) |
| | 5966×6711 | ハイルーフ | ML60-W48-18LH | ¥1,496,600 | ¥1,538,400 | 6本 | ＋¥361,900 (11枚) |
| | 5966×7311 | ハイルーフ | ML60-W55-18LH | ¥1,571,500 | ¥1,613,300 | 6本 | ＋¥394,800 (12枚) |
| | 5966×7911 | ハイルーフ | ML60-W60-18LH | ¥1,613,300 | ¥1,655,100 | 6本 | ＋¥427,700 (13枚) |

は受注生産品です。納期をご確認ください。

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。

●横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
●オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ベフなし]参考加算価格を本体に加算してください。

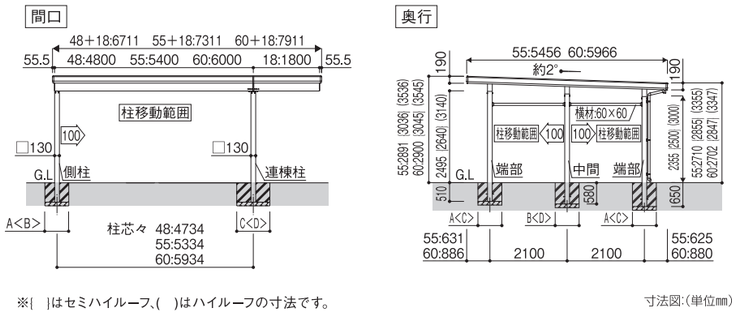


※[　]はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。

寸法図:(単位mm)



**注意** ●耐荷重性能4500N／㎡(459.2kg f／㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。



# SSポートGⅡ 積雪150cm たて(2)連棟セット／2台用・4台用

■耐風圧強度（自社基準）46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～150cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪 150cm




JL55・55-W30L　横材なしタイプ　ライトステン

| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | たて(2)連棟セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 参考加算価格 スチール折板(t0.8mm)屋根ふき材価格(ベフなし) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2台用 | 10846×3111 | 標準 | JL55-55-W30L | ¥776,300 | ¥862,000 | 12本 | ＋¥306,100 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11356×3111 | 標準 | JL55-60-W30L | ¥779,500 | ¥866,500 | 12本 | ＋¥320,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11866×3111 | 標準 | JL60-60-W30L | ¥782,700 | ¥870,900 | 12本 | ＋¥334,600 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 10846×3111 | セミハイルーフ | JL55-55-W30LM | ¥847,000 | ¥932,700 | 12本 | ＋¥306,100 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11356×3111 | セミハイルーフ | JL55-60-W30LM | ¥850,200 | ¥937,200 | 12本 | ＋¥320,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11866×3111 | セミハイルーフ | JL60-60-W30LM | ¥853,400 | ¥941,600 | 12本 | ＋¥334,600 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 10846×3111 | ハイルーフ | JL55-55-W30LH | ¥994,100 | ¥1,079,800 | 12本 | ＋¥306,100 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11356×3111 | ハイルーフ | JL55-60-W30LH | ¥997,300 | ¥1,084,300 | 12本 | ＋¥320,300 (L1:5枚・L2:5枚) |
| | 11866×3111 | ハイルーフ | JL60-60-W30LH | ¥1,000,500 | ¥1,088,700 | 12本 | ＋¥334,600 (L1:5枚・L2:5枚) |
| 4台用 | 10406×4911 | 標 | JL52-52-W48L | ¥1,367,100 | ¥1,452,000 | 12本 | ＋¥470,200 (L1:8枚・L2:8枚) |
| | | セミ | JL52-52-W48LM | ¥1,575,200 | ¥1,660,100 | 12本 | ＋¥470,200 (L1:8枚・L2:8枚) |
| | | ハイ | JL52-52-W48LH | ¥1,742,400 | ¥1,827,300 | 12本 | ＋¥470,200 (L1:8枚・L2:8枚) |

※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。

●横材付きはセット記号の末尾に(−Y)がつきます。
●オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、左表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ベフなし]参考加算価格を本体に加算してください。

は受注生産品です。納期をご確認ください。

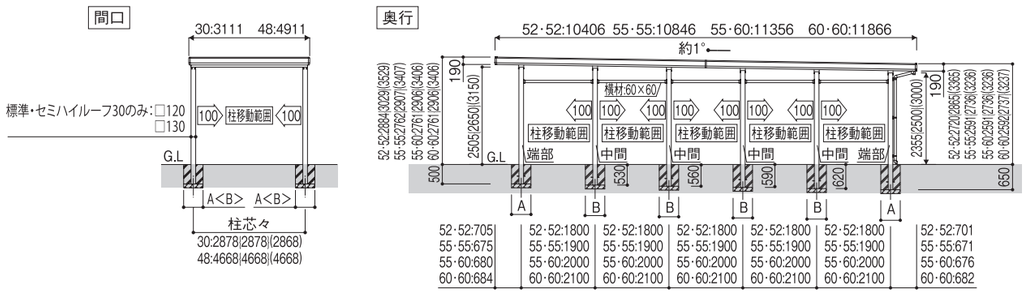


※[　]はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。
※奥行52・52の組合せは、間口48サイズのみの設定となります。

寸法図:(単位mm)



**注意** ●耐荷重性能4500N／㎡(459.2kg f／㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡(3kg f／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

# SSポートGⅡ 積雪150cm 横(2)連棟セット★／3台用・4台用

★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

■耐風圧強度（自社基準）46m/秒相当を達成

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪 ～150cm 地域用

2019年4月　仕様・価格変更　【横材の形状・取付方法・価格変更、スチール折板屋根ふき材価格変更】

長期荷重設計 耐積雪 150cm



ML55-W55-30L-Y　横材付きタイプ　ライトブラック　（梁材はジョイント材になります。ジョイント部にはボルト・プレート等が見えます。）


| 台数 | 寸法 (L:奥行×W:間口) | 横(2)連棟セット | | 角柱 横材なし 本体価格 | 角柱 横材付き(-Y)※1 本体価格 | 柱本数 | 参考加算価格 スチール折板(t0.8mm)屋根ふき材価格(ベフなし) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3台用 | 5456×7911 | 標準 | ML55-W48-30L | ¥1,340,100 | ¥1,407,900 | 9本 | ＋¥390,700 (13枚) |
| | 5456×8511 | | ML55-W55-30L | ¥1,408,700 | ¥1,476,500 | | ＋¥420,800 (14枚) |
| | 5456×9111 | | ML55-W60-30L | ¥1,561,800 | ¥1,629,600 | | ＋¥450,900 (15枚) |
| | 5966×7911 | | ML60-W48-30L | ¥1,343,300 | ¥1,411,100 | | ＋¥427,700 (13枚) |
| | 5966×8511 | | ML60-W55-30L | ¥1,411,900 | ¥1,479,700 | | ＋¥460,600 (14枚) |
| | 5456×7911 | セミハイルーフ | ML55-W48-30LM | ¥1,450,900 | ¥1,518,700 | 9本 | ＋¥390,700 (13枚) |
| | 5456×8511 | | ML55-W55-30LM | ¥1,519,500 | ¥1,587,300 | | ＋¥420,800 (14枚) |
| | 5456×9111 | | ML55-W60-30LM | ¥1,672,600 | ¥1,740,400 | | ＋¥450,900 (15枚) |
| | 5966×7911 | | ML60-W48-30LM | ¥1,454,100 | ¥1,521,900 | | ＋¥427,700 (13枚) |
| | 5966×8511 | | ML60-W55-30LM | ¥1,522,700 | ¥1,590,500 | | ＋¥460,600 (14枚) |
| | 5456×7911 | ハイルーフ | ML55-W48-30LH | ¥1,536,600 | ¥1,604,400 | 9本 | ＋¥390,700 (13枚) |
| | 5456×8511 | | ML55-W55-30LH | ¥1,605,200 | ¥1,673,000 | | ＋¥420,800 (14枚) |
| | 5456×9111 | | ML55-W60-30LH | ¥1,758,300 | ¥1,826,100 | | ＋¥450,900 (15枚) |
| | 5966×7911 | | ML60-W48-30LH | ¥1,539,800 | ¥1,607,600 | | ＋¥427,700 (13枚) |
| | 5966×8511 | | ML60-W55-30LH | ¥1,608,400 | ¥1,676,200 | | ＋¥460,600 (14枚) |
| 4台用 | 5236×9711 | 標 | ML52-W48-48L | ¥1,473,700 | ¥1,541,500 | 9本 | ＋¥461,200 (16枚) |
| | | セミ | ML52-W48-48LM | ¥1,584,500 | ¥1,652,300 | | ＋¥461,200 (16枚) |
| | | ハイ | ML52-W48-48LH | ¥1,670,200 | ¥1,738,000 | | ＋¥461,200 (16枚) |

□ は受注生産品です。納期をご確認ください。


※1　柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。

●横材付きはセット記号の末尾に(-Y)がつきます。
●オプション:サイドパネル ▶P.16～20、三面囲い ▶P.21～24、収納式サポート・ブレース・追加たて雨樋取付セット・竿掛けセット ▶P.28
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板[シルバーガルバリウム鋼板(屋根下面)ベフなし]参考加算価格を本体に加算してください。

間口

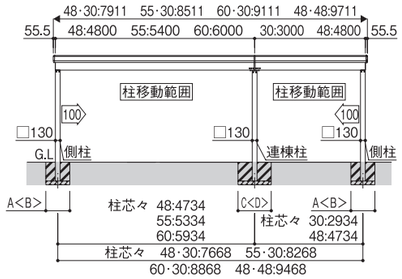


奥行

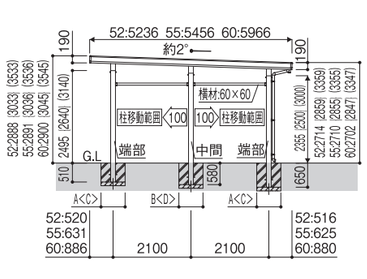


寸法図:(単位mm)

※[　]はセミハイルーフ、(　)はハイルーフの寸法です。
※奥行52サイズは、4台用間口48・48の組合せのみの設定となります。

**注意**　●耐荷重性能4500N／㎡（459.2kg f／㎡、目安として積雪量150cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡（3kg f／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。



# SSポートGⅡ オプション サイドパネル〈波板タイプ〉※

| | 材質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

サイドパネル価格には波板は含まれておりません。別途、市販品をお求めください（▶P.26）。

※金属製の波板は使用することができません。

2019年4月　価格変更　【ポリカーボネート波板　価格変更】



ライトステン（サイドパネル〈波板タイプ〉L52-H24（標準用）／SSポートGⅡ　L55-W30L　積雪150cm・横材なしタイプ）

| | 寸法 (注2) (L:奥行×H:高さ) | サイドパネル[波板タイプ] | | サイドパネルセット呼称 | 片側2本柱用(間柱含む) (注3) 本体価格 | 片側3本/4本柱用 (注1) 本体価格 | 参考加算価格 ポリカーボネート波板・トーメイ波板 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本セット用 | 5249×2346 | 標準用 | 奥行55/52用 | L52-H24 | ¥147,100 | ¥94,700 | ＋¥58,500 (9尺× 9枚) |
| | 5759×2349 | | 奥行60用 | L58-H24 | ¥155,500 | ¥103,100 | ＋¥65,000 (9尺×10枚) |
| | 5249×2346 | セミハイルーフ用 | 奥行55/52用 | L52-H24M | ¥147,700 | ¥94,700 | ＋¥58,500 (9尺× 9枚) |
| | 5759×2349 | | 奥行60用 | L58-H24M | ¥156,100 | ¥103,100 | ＋¥65,000 (9尺×10枚) |
| | 5249×2991 | ハイルーフ用 | 奥行55/52用 | L52-H30H | ¥173,000 | ¥111,300 | ＋¥72,900 (11尺× 9枚) |
| | 5759×2994 | | 奥行60用 | L58-H30H | ¥182,300 | ¥120,600 | ＋¥81,000 (11尺×10枚) |

□ は受注生産品です。納期をご確認ください。

| 別売品 | 内側施工金具 | |
|---|---|---|
| | 標準・セミハイルーフ用 | ¥19,100 |
| | ハイルーフ用 | ¥22,300 |

(注1)L52-H24、L58-H24サイズは、ハイルーフにも使用できます。
(注2)サイドパネル高さは、水下側の最大高さを示しています。納まり条件により、現地切詰めが必要となります。
(注3)片側2本柱用の本体が(横材付きタイプ)の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。
●サイドパネルを柱の内側から施工する場合には、[内側施工金具]が必要となります。　●たて(2)連棟セットの場合は、上記セットを2セットお手配ください。

# SSポートGⅡ オプション サイドパネル〈平板タイプ〉

| | 材　質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドパネル | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |
| パネル材 | ポリカーボネート板 | B ブルースモーク | | | |

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

## 台形枠付きサイドパネル〈平板タイプ〉

3段タイプ



ライトステン（サイドパネル〈平板タイプ〉L51-H24（片側3本柱）／SSポートGⅡ　L55-W30L　積雪150cm・横材なしタイプ（折板屋根ふき材含まず））

| 寸　法 (L:奥行×H:高さ) | | | サイドパネル [平板タイプ] | | | サイドパネルセット呼称 | 台形枠付き(注1) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片側柱2本※(注2) | 基本セット用 | 5052×1036 | 標準用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10 | ¥215,000 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21 | ¥320,500 |
| | | 5052×2499 | | | 3段タイプ | L51-H24 | ¥363,100 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10 | ¥230,200 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21 | ¥345,700 |
| | | 5768×2499 | | | 3段タイプ | L57-H24 | ¥390,100 |
| | | 5052×1036 | セミハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10M | ¥215,600 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21M | ¥321,100 |
| | | 5052×2499 | | | 3段タイプ | L51-H24M | ¥363,700 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10M | ¥230,800 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21M | ¥346,300 |
| | | 5768×2499 | | | 3段タイプ | L57-H24M | ¥390,700 |
| | | 5052×1036 | ハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10H | ¥224,300 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21H | ¥329,800 |
| | | 5052×2499 | | | 3段タイプ | L51-H24H | ¥372,400 |
| | | 5052×3110 | | | | L51-H31H ★ | ¥435,400 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10H | ¥239,500 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21H | ¥355,000 |
| | | 5768×2499 | | | 3段タイプ | L57-H24H | ¥399,400 |
| | | 5768×3110 | | | | L57-H31H ★ | ¥470,500 |

1段タイプ



ライトステン
（サイドパネル〈平板タイプ〉L51-H10（片側3本柱）／
SSポートGⅡ　L55-W30L　横材なしタイプ
（折板屋根ふき材含まず））

| 寸　法 (L:奥行×H:高さ) | | | サイドパネル [平板タイプ] | | | サイドパネルセット呼称 | 台形枠付き(注1) 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片側柱3本／4本 | 基本セット用 | 5052×1036 | 標準・セミハイルーフ・ハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10 | ¥162,600 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21 | ¥268,100 |
| | | 5052×2499 | | | 3段タイプ | L51-H24 | ¥310,700 |
| | | 5052×3110 | | | | L51-H31H ★ | ¥373,700 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10 | ¥177,800 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21 | ¥293,300 |
| | | 5768×2499 | | | 3段タイプ | L57-H24 | ¥337,700 |
| | | 5768×3110 | | | | L57-H31H ★ | ¥408,800 |

※価格は、間柱を含む片側面1セット価格となります。
（注1）〔台形枠付き〕では、鼻隠しとサイドパネルのすき間をなくすことができます。ただし、〔台形枠付き〕は、基本セット専用となります。たて（2）連棟セットでは〔台形枠なし（▶P.18）〕をご使用ください。
（注2）片側2本柱用の本体が〔横材付きタイプ〕の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。
★印のサイズは、ハイルーフ専用です。

は受注生産品です。納期をご確認ください。



## 台形枠なしサイドパネル〈平板タイプ〉

2段タイプ



ライトステン（サイドパネル〈平板タイプ〉L51-H21（片側3本柱）／SSポートGⅡ　L55-W30L　積雪150cm・横材なしタイプ（折板屋根ふき材含まず））

| 寸　法 (L:奥行×H:高さ) | | | サイドパネル [平板タイプ] | | | サイドパネルセット呼称 | 台形枠なし 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片側柱2本※(注1) | 基本セット用 | 5052×1036 | 標準用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10 | ¥156,600 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21 | ¥262,100 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10 | ¥166,600 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21 | ¥282,000 |
| | | 5052×1036 | セミハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10M | ¥157,200 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21M | ¥262,700 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10M | ¥167,200 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21M | ¥282,600 |
| | | 5052×1036 | ハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10H | ¥165,900 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21H | ¥271,400 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10H | ¥175,900 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21H | ¥291,300 |
| | たて連棟用セット用 | 5012×1036 | 標準用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | JL51-H10 | ¥159,300 |
| | | 5012×2073 | | | 2段タイプ | JL51-H21 | ¥267,400 |
| | | 5728×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | JL57-H10 | ¥168,600 |
| | | 5728×2073 | | | 2段タイプ | JL57-H21 | ¥286,000 |
| | | 5012×1036 | セミハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | JL51-H10M | ¥159,900 |
| | | 5012×2073 | | | 2段タイプ | JL51-H21M | ¥268,000 |
| | | 5728×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | JL57-H10M | ¥169,200 |
| | | 5728×2073 | | | 2段タイプ | JL57-H21M | ¥286,600 |
| | | 5012×1036 | ハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | JL51-H10H | ¥168,600 |
| | | 5012×2073 | | | 2段タイプ | JL51-H21H | ¥276,700 |
| | | 5728×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | JL57-H10H | ¥177,900 |
| | | 5728×2073 | | | 2段タイプ | JL57-H21H | ¥295,300 |

1段タイプ



ライトステン
（サイドパネル〈平板タイプ〉L51-H10（片側3本柱）／
SSポートGⅡ　L55-W30L　積雪150cm・横材なしタイプ
（折板屋根ふき材含まず））

| 寸　法 (L:奥行×H:高さ) | | | サイドパネル [平板タイプ] | | | サイドパネルセット呼称 | 台形枠なし 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片側柱3本／4本 | 基本セット用 | 5052×1036 | 標準・セミハイルーフ・ハイルーフ用 | 奥行55/52用 | 1段タイプ | L51-H10 | ¥104,200 |
| | | 5052×2073 | | | 2段タイプ | L51-H21 | ¥209,700 |
| | | 5768×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | L57-H10 | ¥114,200 |
| | | 5768×2073 | | | 2段タイプ | L57-H21 | ¥229,600 |
| | たて連棟用セット用 | 5012×1036 | | 奥行55/52用 | 1段タイプ | JL51-H10 | ¥106,900 |
| | | 5012×2073 | | | 2段タイプ | JL51-H21 | ¥215,000 |
| | | 5728×1036 | | 奥行60用 | 1段タイプ | JL57-H10 | ¥116,200 |
| | | 5728×2073 | | | 2段タイプ | JL57-H21 | ¥233,600 |

は受注生産品です。納期をご確認ください。

● 手配内容について

たて（2）連棟セット用サイドパネル ＝ 基本セット用サイドパネル ＋ たて連棟用セット用サイドパネル で完成品となります。

※価格は、間柱を含む片側面1セット価格となります。
（注1）片側2本柱用の本体が〔横材付きタイプ〕の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。


## 基本セット用サイドパネル〈波板タイプ〉寸法図

※奥行52サイズは、間口48サイズとの組合せの場合のみの設定となります。


寸法図:(単位mm)

### 片側2本柱に取付ける場合

間口





奥行





### 片側3本柱に取付ける場合

間口





奥行





### 片側4本柱に取付ける場合


間口




奥行




★間柱の埋込寸法について




●間柱以外の埋込寸法については、基礎寸法表P.29～32にてご確認ください。

単位:mm

| サイドパネル高さH | サイドパネル長さ | |
|---|---|---|
| | 55用/52用 | 60用 |
| 標準・セミハイルーフ | 2346 | 2349 |
| ハイルーフ | 2991 | 2994 |


## 基本セット用サイドパネル〈平板タイプ〉寸法図

※奥行52サイズは、間口48サイズとの組合せの場合のみの設定となります。


寸法図:(単位mm)

### 片側3本柱に取付ける場合


間口 ●1段タイプ





奥行 ▶台形枠付き





奥行 ▶台形枠なし





間口 ●2段タイプ





奥行 ▶台形枠付き





奥行 ▶台形枠なし




間口 ●3段タイプ




奥行 ▶台形枠付き




| 鼻隠し外寸 | 呼称 | Wmm |
|---|---|---|
| | 30 | 3111 |
| | 48 | 4911 |
| | 55 | 5511 |
| | 60 | 6111 |

## 基本セット用サイドパネル〈平板タイプ〉寸法図

### 片側2本柱に取付ける場合

間口 ●1段タイプ




奥行 ▶台形枠付き




奥行 ▶台形枠なし




間口 ●2段タイプ




奥行 ▶台形枠付き




奥行 ▶台形枠なし




間口 ●3段タイプ




奥行 ▶台形枠なし




★間柱の埋込寸法について




●間柱以外の埋込寸法については、基礎寸法表P.29～32にてご確認ください。

| 鼻隠し外寸 | 呼称 | Wmm |
|---|---|---|
| | 30 | 3111 |
| | 48 | 4911 |
| | 55 | 5511 |
| | 60 | 6111 |

## たて(2)連棟セット用サイドパネル(=基本セット用サイドパネル+たて連棟用サイドパネル)

### 間柱を使用する場合

間口 ●2段タイプ




奥行 ▶台形枠なし




※<>は、ハイルーフ専用・3段タイプの寸法です。また、使用する間柱★は、角柱(□120)となります。

## 基本セット用サイドパネル〈平板タイプ〉寸法図

### 片側4本柱に取付ける場合

間口 ●1段タイプ




奥行 ▶台形枠付き




奥行 ▶台形枠なし




間口 ●2段タイプ




奥行 ▶台形枠付き




奥行 ▶台形枠なし




間口 ●3段タイプ




奥行 ▶台形枠なし




| 鼻隠し外寸 | 呼称 | Wmm |
|---|---|---|
| | 80 | 7911 |

(注)本体間口80は、片側4本柱に取付ける場合のみとなります。

## たて(2)連棟セット用サイドパネル(=基本セット用サイドパネル+たて連棟用サイドパネル)

### 間柱を使用しない場合

間口 ●2段タイプ




奥行 ▶台形枠なし




※<>は、ハイルーフ専用・3段タイプの寸法です。

| 鼻隠し外寸 | 呼称 | Wmm |
|---|---|---|
| | 30 | 3111 |
| | 48 | 4911 |

# SSポートGⅡ オプション　3面囲い〈波板タイプ〉

| | 材　質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドパネル | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |
| 背面パネル | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

サイドパネル価格および背面パネル価格には波板は含まれておりません。別途、市販品をお求めください（▶P.26）。

（ご注意）背面パネルは水上設置となります。

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※金属製の波板は使用することができません。

2019年4月　価格変更　【ポリカーボネート波板　価格変更】



¥856,200　ライトステン（サイドパネル〈波板タイプ〉L52-H24　¥94,700×2セット／背面パネル〈波板タイプ〉W30-H24　¥244,400／SSポートGⅡ　L55-W30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ　¥422,400）

## ■〈3面囲い〉パネルは、サイドパネルと背面パネルの組合せ商品となります。(注1)

| 寸法（L:奥行×H:高さ） | | 3面囲い用サイドパネル【波板タイプ】(注2) | サイドパネルセット呼称 | 片側3本/4本柱用価格 | 参考加算価格 ポリカーボネート波板 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準・セミハイルーフ用 | 5250×2346 | 奥行55用 | L52-H24 | ¥94,700 | ＋¥58,500（9R×9枚） |
| | 5759×2349 | 奥行60用 | L58-H24 | ¥103,100 | ＋¥65,000（9R×10枚） |
| ハイルーフ用 | 5250×2991 | 奥行55用 | L52-H30H | ¥111,300 | ＋¥72,900（11R×9枚） |
| | 5759×2994 | 奥行60用 | L58-H30H | ¥120,600 | ＋¥81,000（11R×10枚） |

| 寸法（W:間口×H:高さ＊） | | 背面パネル【波板タイプ】 | | 背面パネルセット呼称 | 追加柱・梁込み価格 | 参考加算価格 ポリカーボネート波板 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準用 | 3074×2520(2540) | 1台用 | 間口30用 | W30-H24 | ¥244,400 | ＋¥32,500（9R×5枚） |
| | 4874×2520(2540) | 2台用 | 間口48用 | W48-H24 | ¥411,300 | ＋¥52,000（9R×8枚） |
| | 5477×2520(2540) | | 間口55用 | W55-H24 | ¥443,600 | ＋¥58,500（9R×9枚） |
| | 6074×2520(2540) | | 間口60用 | W60-H24 | ¥493,100 | ＋¥65,000（9R×10枚） |
| セミハイルーフ用 | 3074×2520(2540) | 1台用 | 間口30用 | W30-H25M | ¥248,600 | ＋¥32,500（9R×5枚） |
| | 4874×2520(2540) | 2台用 | 間口48用 | W48-H25M | ¥480,300 | ＋¥52,000（9R×8枚） |
| | 5477×2520(2540) | | 間口55用 | W55-H25M | ¥512,600 | ＋¥58,500（9R×9枚） |
| | 6074×2520(2540) | | 間口60用 | W60-H25M | ¥562,100 | ＋¥65,000（9R×10枚） |
| ハイルーフ用 | 3074×3165(3185) | 1台用 | 間口30用 | W30-H30H | ¥262,700 | ＋¥40,500（9R×5枚） |
| | 4874×3165(3185) | 2台用 | 間口48用 | W48-H30H | ¥552,400 | ＋¥64,800（9R×8枚） |
| | 5477×3165(3185) | | 間口55用 | W55-H30H | ¥586,400 | ＋¥72,900（9R×9枚） |
| | 6074×3165(3185) | | 間口60用 | W60-H30H | ¥635,900 | ＋¥81,000（9R×10枚） |

□は受注生産品です。納期をご確認ください。

＊(　)寸法は、奥行60の場合の寸法です。

| 別売品 | | 価　格 |
|---|---|---|
| ルーフボルト(注3) | 4本入り | ¥12,200 |
| 横材（3面囲い追加用柱）(注4) | 2本入り | ¥18,100 |
| 横材取付用部品(注4) | 4個入り | ¥11,100 |

●手配内容について

3面囲い（波板タイプ）＝サイドパネル（波板タイプ）×2セット＋背面パネル（波板タイプ）×1セット＋ルーフボルト ×Nセット

で完成品となります。


(注1)〈3面囲い〉は、基本セット・1台用／2台用のみに取付けが可能です。また、背面パネルは水上側専用となります。
(注2)〈3面囲い〉に使用するサイドパネルは、間柱を含みません。
(注3)ルーフボルトは、〈3面囲い〉を取付ける本体が、積雪100cmAタイプの場合にのみ必要となります。
N=1（4本入り）:間口30の場合、2（4本入り）:間口48・55の場合、3（4本入り）:間口60の場合
(注4)本体が〈横材付きタイプ〉の場合、追加柱に取付ける横材が別途必要となります。
※〈3面囲い〉に〈明かり取り屋根W200タイプ〉を使用する場合は、W200タイプ1セットにつきルーフボルト（2本入り）:¥10,600を2セット手配してください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。




## 3面囲い〈波板タイプ〉寸法図

### ■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件

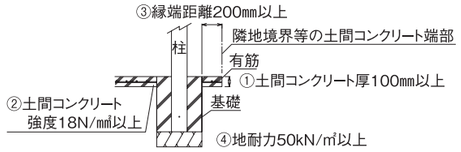


土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

### ■ 本体6本柱の場合

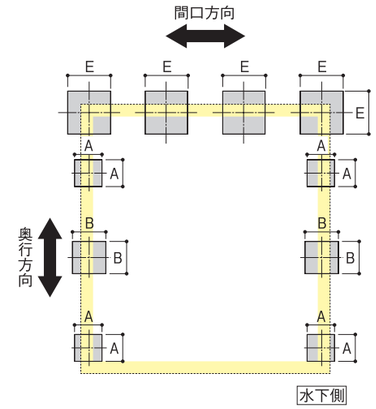


### 基礎寸法


●右図は3面囲い時の背面パネル部の基礎E寸法を示しています。本体部の基礎Aについては単体の（サイドパネルあり）基礎寸法を参照してください（▶P.29～）。
●基礎寸法は、下表を基に柱高さ、および地耐力に従ってください。　（単位:㎜）

| E | ①独立基礎 | | ②土間コンクリート考慮基礎 | |
|---|---|---|---|---|
| | 地耐力50kN/㎡ | 地耐力100kN/㎡ | 地耐力50kN/㎡ | 地耐力100kN/㎡ |
| 標準 | 800 | 530 | 480 | 390 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1010 | 750 | 620 | 420 |


●基礎は、①独立基礎と②土間コンクリート考慮基礎の2種類があります。
②の場合は、『土間コンクリート考慮の基礎条件』を満たしていることを確認してください。

### ■ 側面

本体4本柱＋3面囲い

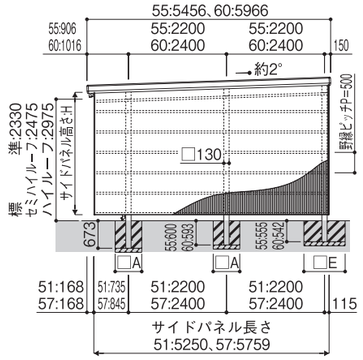


本体6本柱＋3面囲い

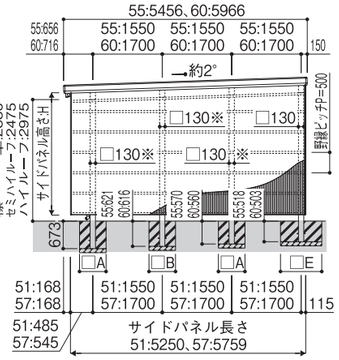


背面パネル＜波板タイプ＞

| 高さ:h | 長さ 55用 | 長さ 60用 |
|---|---|---|
| 標準・セミハイルーフ | 2520 | 2540 |
| ハイルーフ | 3165 | 3185 |

サイドパネル＜波板タイプ＞(注2)


| 高さ:H | 長さ 55用 | 長さ 60用 |
|---|---|---|
| 標準・セミハイルーフ | 2346 | 2349 |
| ハイルーフ | 2991 | 2994 |

(注2)＜波板タイプ＞のサイドパネル高さは、水下側の最大高さを示しています。


(注1)1台用の場合は、基礎埋込みの長さが2㎜深くなります。
●図は、ハイルーフ高さで示しています。積雪100cmタイプの本体6本柱の場合、標準では※印の柱寸法は□120㎜となります。
●(　)内は、本体梁高さ250㎜の場合の寸法です。

■背面

1台用間口 (注1)




2台用間口




寸法図:(単位㎜)

# SSポートGⅡ オプション　3面囲い〈平板タイプ〉

| | 材　質 | カラー | | | | | 材　質 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドパネル | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー | パネル（平板） | ポリカーボネート板 | B ブルースモーク |
| 背面パネル | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー | | | |

（ご注意）
背面パネルは水上設置となります。

セミハイルーフ ハイルーフ あり　受注生産品

※3面囲い〈平板タイプ〉は、角柱タイプ専用となります。後付け施工することはできません。



¥1,448,300　ライトステン(サイドパネル〈平板タイプ〉 L51-H24　¥310,700×2セット／背面パネル〈平板タイプ〉 W30-H24　¥404,500／SSポートGⅡ L55-W30L
積雪150cm・角柱・横材なしタイプ　¥422,400)

## ■〈3面囲い〉パネルは、サイドパネルと背面パネルの組合せ商品となります。(注1)

| 寸法（L:奥行×H:高さ） | | サイドパネル［平板タイプ］(注2) | | サイドパネルセット呼称 | 片側3本/4本柱用価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準・セミハイルーフ用 | 5091×2499 | 奥行55用 | 3段タイプ | L51-H24 | ¥310,700 |
| | 5807×2499 | 奥行60用 | | L57-H24 | ¥337,700 |
| ハイルーフ用 | 5091×3110 | 奥行55用 | | L51-H31H | ¥373,700 |
| | 5807×3110 | 奥行60用 | | L57-H31H | ¥408,800 |

| 寸法（W:間口×H:高さ） | | 背面パネル［平板タイプ］ | | 背面パネルセット呼称 | 追加柱・梁込み価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準用 | 3080×2499 | 1台用 | 間口30用 | W30-H24 | ¥404,500 |
| | 4860×2499 | 2台用 | 間口48用 | W48-H24 | ¥603,100 |
| | 5480×2499 | | 間口55用 | W55-H24 | ¥652,200 |
| | 6080×2499 | | 間口60用 | W60-H24 | ¥718,700 |
| セミハイルーフ用 | 3080×2499 | 1台用 | 間口30用 | W30-H25M | ¥408,700 |
| | 4860×2499 | 2台用 | 間口48用 | W48-H25M | ¥672,100 |
| | 5480×2499 | | 間口55用 | W55-H25M | ¥721,200 |
| | 6080×2499 | | 間口60用 | W60-H25M | ¥787,700 |
| ハイルーフ用 | 3080×3110 | 1台用 | 間口30用 | W30-H31H | ¥437,700 |
| | 4860×3110 | 2台用 | 間口48用 | W48-H31H | ¥763,100 |
| | 5480×3110 | | 間口55用 | W55-H31H | ¥815,500 |
| | 6080×3110 | | 間口60用 | W60-H31H | ¥886,100 |

3段タイプ

| 別売品 | | 価　格 |
|---|---|---|
| ルーフボルト (注3) | 4本入り | ¥12,200 |
| 横材(3面囲い追加用柱) (注4) | 2本入り | ¥18,100 |
| 横材取付用部品 (注4) | 4個入り | ¥11,100 |

受注生産品です。納期をご確認ください。

●手配内容について


3面囲い(平板タイプ) ＝ サイドパネル(平板タイプ) × 2セット ＋ 背面パネル(平板タイプ) × 1セット ＋ ルーフボルト × Nセット で完成品となります。

(注1)〈3面囲い〉は、基本セット-1台用／2台用のみに取付けが可能です。また、背面パネルは水上側専用となります。
(注2)〈3面囲い〉に使用するサイドパネルは、間柱を含みません。
(注3)ルーフボルトは、〈3面囲い〉を取付ける本体が、積雪100cmAタイプの場合にのみ必要となります。
　N=1(4本入り):間口30の場合、2(4本入り):間口48·55の場合、3(4本入り):間口60の場合
(注4)本体が〈横材付きタイプ〉の場合、追加柱に取付ける横材が別途必要となります。
※〈3面囲い〉に〈明かり取り屋根W200タイプ〉を使用する場合は、W200タイプ1セットにつきルーフボルト(2本入り):¥10,600を2セット手配してください。



## 3面囲い〈平板タイプ〉寸法図

### ■ 本体6本柱の場合

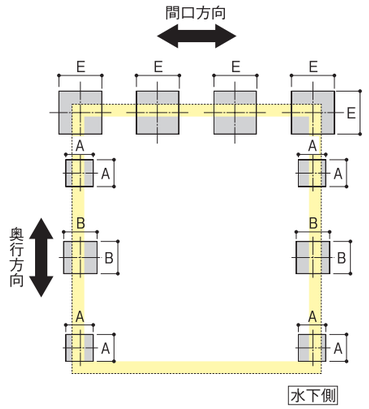


### 基礎寸法


●右図は3面囲い時の背面パネル部の基礎E寸法を示しています。本体部の基礎Aについては単体の（サイドパネルあり）基礎寸法を参照してください（▶P.29～）。
●基礎寸法は、下表を基に柱高さ、および地耐力に従ってください。　（単位:mm）

| E | ①独立基礎 | | ②土間コンクリート考慮基礎 | |
|---|---|---|---|---|
| | 地耐力 50kN/㎡ | 地耐力 100kN/㎡ | 地耐力 50kN/㎡ | 地耐力 100kN/㎡ |
| 標準 | 800 | 530 | 480 | 390 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1010 | 750 | 620 | 420 |


●基礎は、①独立基礎と②土間コンクリート考慮基礎の2種類があります。
②の場合は、『土間コンクリート考慮の基礎条件』を満たしていることを確認してください。

### ■ 側面

本体4本柱＋3面囲い

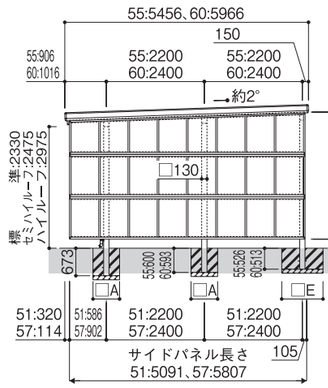



本体6本柱＋3面囲い

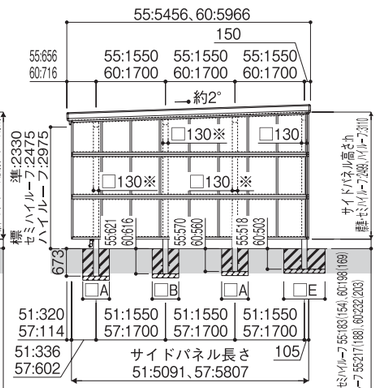



■背面

1台用間口　(注1)





2台用間口




(注1)1台用の場合は、基礎埋込みの長さが2mm深くなります。
●図は、ハイルーフ高さで示しています。
積雪100cmタイプの本体6本柱の場合、標準では※印の柱寸法は□120mmとなります。
●( )内は、本体梁高さ250mmの場合の寸法です。

### ■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件




**土間コンクリート考慮の基礎条件**
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm²以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/㎡以上

寸法図:(単位mm)



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

# SSポートGⅡ 別売品 明かり取り屋根(注)／屋根ふき材／パネル材


| | 材　質 | カラー |
|---|---|---|
| 明かり取り屋根 | ポリカーボネート | F<br>クリアマット2 |

(注) 明かり取り屋根を使用する場合、スチール折板はt=0.8㎜をお手配ください。


2019年4月　仕様・価格変更　【ポリカ色・価格変更】



SSポートGⅡ〈2台用〉　積雪100㎝ Bタイプ　角柱・横材なしタイプ　ライトステン　明かり取り屋根ふき材　3枚入り・1セット使用例



W200タイプ

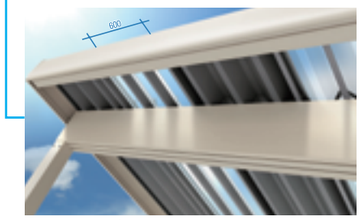

W600タイプ

| 別売品 明かり取り屋根ふき材 | | 寸法(㎜) (L:長さ×t:厚さ×働き幅) | W200 クリアマット2 材　質 | ポリカーボネート折板 本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| W200タイプ | 長さ55用(3枚入り) | 5390×2.0×200 | | ¥94,800 |
| | 長さ60用(3枚入り) | 5900×2.0×200 | | ¥103,900 |

●基本セット1台用で最大3枚（スチール折板1枚分）、2台用では最大6枚（スチール折板2枚分）、3台用では最大9枚（スチール折板3枚分）まで使用できます。市販のスチール折板（t=0.8㎜）と組合せてください。
●①2枚以上の連続使用、②屋根両端部、③横連棟・間口延長・間口80の桁連結部分での左右各部、④たて連棟施工には使用できないという条件のもとで、ご希望の取付位置を確認の上、必要ユニットをお手配ください。また、間口80以外の積雪100cmAタイプには、使用できません。

は受注生産品です。納期をご確認ください。

【手配方法】

SSポートGⅡ 基本または横連棟セット(※屋根ふき材を含まないセット) ＋
スチール折板（t=0.8、1枚入りユニット）×(折板総必要枚数−N) ＋
ポリカーボネート折板(3枚入りユニット) × N

N=明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材(W200　3枚入り)ユニット数

| 別売品 明かり取り屋根ふき材 | | 寸法(㎜) (L:長さ×t:厚さ×働き幅) | W600 クリアマット2 材　質 | ポリカーボネート折板 本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| W600タイプ | 長さ55用(1枚入り) | 5390×2.0×600 | | ¥80,900 |
| | 長さ60用(1枚入り) | 5900×2.0×600 | | ¥88,900 |
| 折板補強材 | 長さ55用(4本入り) | —— | | ¥57,300 |
| | 長さ60用(4本入り) | —— | | ¥58,900 |

● 基本セット1台用で最大2枚、2台用では間口48：最大3枚／間口55・60：最大4枚、3台用では最大5枚まで使用できます。市販のスチール折板（t=0.8㎜）と組合せてください。
● ①2枚以上の連続使用、②屋根両端部、③横連棟・間口延長・間口80の桁連結部分での左右各部、④たて連棟施工、⑤明かり取り屋根部分で切詰めがある場合には使用できないという条件のもとで、ご希望の取付位置を確認の上、必要ユニットをお手配ください。また、間口80以外の積雪100cmAタイプには、使用できません。

は受注生産品です。納期をご確認ください。

【手配方法】


SSポートGⅡ 基本セット(※屋根ふき材を含まないセット) ＋
スチール折板（t=0.8、1枚入りユニット）×(折板総必要枚数−M) ＋
ポリカーボネート折板(1枚入りユニット) × M ＋ ポリカ折板補強材 × M

M=明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材(W600　1枚入り)ユニット数


## 明かり取り（ポリカーボネート折板）屋根ふき材：3枚入り・1セット使用例

■ W200タイプ

●SSポートGⅡ 1台用／基本セット(柱6本)の場合





●SSポートGⅡ 2台用／基本セット(柱6本)の場合





※▨ 部はポリカーボネート折板を示します。
※本図は、ポリカーボネート折板を3枚割り付ける場合の納まり例です。
※ポリカーボネート折板は、2枚連続しての使用や両端部への取付けはできません。
1台用では最大3枚、2台用では最大6枚、3台用では最大9枚まで使用できます。

■ W600タイプ

●1台用／基本セットに明かり取り屋根2セット(M=2)使用例
(柱6本の場合)




●2台用／基本セット(間口55)に明かり取り屋根4セット (M=4) 使用例
(柱6本の場合)




寸法図:(単位㎜)




## スチール折板屋根ふき材〔市販品：参考価格〕

受注生産品


2019年4月　価格変更　【スチール折板屋根ふき材価格変更】

| 市販品[参考価格] スチール折板 呼称 | 寸法(mm) (L:長さ×t:厚さ×働き幅) | | 積雪強度 | 屋根上面:シルバー 屋根下面ペフなし 材質:ガルバリウム鋼板 本体価格 | 屋根上面:シルバー 屋根下面ペフ付 材質:ガルバリウム鋼板 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ52用(1枚入り) | 5170×0.6×600 | | 100cm・150cm | ¥22,400 | ¥29,400 |
| | 5170×0.8×600 | | | ¥28,900 | ¥36,000 |
| 長さ55用(1枚入り) | 5390×0.6×600 | | 100cm・150cm | ¥23,300 | ¥30,600 |
| | 5390×0.8×600 | | | ¥30,000 | ¥37,400 |
| 長さ60用(1枚入り) | 5900×0.6×600 | | 100cm・150cm | ¥25,500 | ¥33,600 |
| | 5900×0.8×600 | | | ¥32,900 | ¥41,000 |
| 長さ52・52用 (1枚入り) | L1 | 3820×0.8×600 | 100cm〈Aタイプ〉 | ¥21,300 | ¥26,600 |
| | L2 | 6720×0.8×600 | | ¥37,500 | ¥46,700 |
| | L1 | 4370×0.6×600 | 100cm〈Bタイプ〉 | ¥18,900 | ¥24,900 |
| | L2 | 6170×0.6×600 | | ¥26,700 | ¥35,100 |
| | L1 | 4370×0.8×600 | 150cm | ¥24,400 | ¥30,400 |
| | L2 | 6170×0.8×600 | | ¥34,400 | ¥42,900 |
| 長さ55・55用 (1枚入り) | L1 | 3990×0.8×600 | 100cm〈Aタイプ〉 | ¥22,300 | ¥27,800 |
| | L2 | 6990×0.8×600 | | ¥39,000 | ¥48,600 |
| | L1 | 4540×0.6×600 | 100cm〈Bタイプ〉 | ¥19,700 | ¥25,900 |
| | L2 | 6440×0.6×600 | | ¥27,900 | ¥36,700 |
| | L1 | 4540×0.8×600 | 150cm | ¥25,300 | ¥31,600 |
| | L2 | 6440×0.8×600 | | ¥35,900 | ¥44,800 |
| 長さ55・60用 (1枚入り) | L1 | 4195×0.8×600 | 100cm〈Aタイプ〉 | ¥23,400 | ¥29,200 |
| | L2 | 7295×0.8×600 | | ¥40,700 | ¥50,700 |
| | L1 | 4745×0.6×600 | 100cm〈Bタイプ〉 | ¥20,600 | ¥27,000 |
| | L2 | 6745×0.6×600 | | ¥29,200 | ¥38,400 |
| | L1 | 4745×0.8×600 | 150cm | ¥26,500 | ¥33,000 |
| | L2 | 6745×0.8×600 | | ¥37,600 | ¥46,900 |
| 長さ60・60用 (1枚入り) | L1 | 4400×0.8×600 | 100cm〈Aタイプ〉 | ¥24,600 | ¥30,600 |
| | L2 | 7600×0.8×600 | | ¥42,400 | ¥52,800 |
| | L1 | 4950×0.6×600 | 100cm〈Bタイプ〉 | ¥21,400 | ¥28,200 |
| | L2 | 7050×0.6×600 | | ¥30,500 | ¥40,100 |
| | L1 | 4950×0.8×600 | 150cm | ¥27,600 | ¥34,400 |
| | L2 | 7050×0.8×600 | | ¥39,300 | ¥49,000 |

●1枚入りの参考価格です。
※スチール折板屋根ふき材およびペフの色調は、地域により異なる場合がありますので供給業者にご確認ください。又、別途送料が必要な場合もあります。
は受注生産品です。納期をご確認ください。



上面:シルバー（写真はペフ付き）



下面：ベージュ（注1）

ペフ付き:ペフ(ポリエチレンフォーム)は、熱伝導率を抑え、寒冷時には屋根ふき材下面に結露を発生しにくくする効果があります。

(注1) ペフの色調は地域により異なる場合があります。


### ●ペフ（ポリエチレンフォーム）の特性について

ペフは紫外線や衝撃に弱く、経年劣化でのヒビや"はがれ"が生じることがあります。ペフをご採用の際には、この特性をご理解の上、ご検討ください。ペフにヒビや"はがれ"が生じた場合は、その部分のペフを取り除いていただくか、折板屋根の葺き替えのご検討をしていただきますようお願いいたします。


### ●スチール折板の錆について

雨の掛かりにくい裏面では腐食原因物質が濃縮し、黒い変色や白い変色が発生することがあります。これらの変色は赤錆のように折板の強度には影響を与えませんが、定期的に水洗いすることで発生しにくくなります。

◆スチール折板屋根ふき材寸法図（1枚当り）





◆ポリカーボネート折板屋根ふき材寸法図
（1枚当り）：明かり取り屋根ふき材用

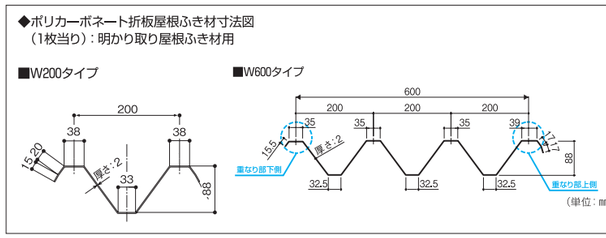




クリアマット2

## 水止面戸



屋根ふき材の水上（鼻隠し内側）に水止面戸を取付け、雨水の侵入を抑えるのに効果があります。
※水止面戸はシーリングと併用して取付けてください。
（シーリングは別途手配品）

| 水止面戸(シルバー) | | 価格 | 備考 | 水止面戸(シルバー) | | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台用 | 間口30用 | ¥7,500 | 15個入り | 3台用(2台用+α) | 間口80用、間口48・30用、間口60・18用 | ¥19,500 | 39個入り |
| 2台用(+α) | 間口48用 | ¥12,000 | 24個入り | | | | |
| | 間口55用 | ¥13,500 | 27個入り | | 間口55・30用 | ¥21,000 | 42個入り |
| | 間口60用 | ¥15,000 | 30個入り | | 間口60・30用 | ¥22,500 | 45個入り |
| | 間口48・18用 | ¥16,500 | 33個入り | 4台用 | 間口48・48用 | ¥24,000 | 48個入り |
| | 間口55・18用 | ¥18,000 | 36個入り | | | | |

## サイドパネル用波板パネル材〔市販品：参考価格〕(注1)


受注生産品

2019年4月　価格変更　【ポリカボネート波板・価格変更】

| 波板タイプ | | 呼　称 | ポリカーボネート板 本体価格 | 長さ／1枚 | 寸法／1枚 | 波板タイプ | | 呼　称 | ポリカーボネート板 本体価格 | 長さ／1枚 | 寸法／1枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準用・セミハイルーフ用 | 55用 | L52-H24 | ¥58,500／9枚 | 9尺 | 2730×655 | ハイルーフ用 | 55用 | L52-H30H | ¥72,900／9枚 | 11尺 | 3330×655 |
| | 60用 | L58-H24 | ¥65,000／10枚 | 9尺 | 2730×655 | | 60用 | L58-H30H | ¥81,000／10枚 | 11尺 | 3330×655 |

(注1) 金属製の波板は使用することができません。

波板（ポリカーボネート）パネル材



クリア　フロスト　オーパル　ブルー　チャコール　チャコールマット　ブロンズ　ブロンズマット



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

# SSポートGⅡ　別売品　変形敷地対応セット

| | 材　質 | カラー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変形敷地対応セット | アルミ形材 高耐候性樹脂 | DL（注） ライトブラウン | KL ライトブラック | GL ライトステン | SL ライトシルバー |

受注生産品

（注）本体色がDL／ライトブラウンの場合、変形敷地対応セットの高耐候性樹脂材はKL／ライトブラック色になります。



## 別売品：変形敷地対応セット（注1）

斜め切詰めや出入隅対応専用の部品です。

| 別売品 変形敷地対応セット | | 出　隅　A | 出　隅　B | | 入　隅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 図　A | 図　B | | 図　C | |
| | | 水下(水上)カット用 | 水上カット用 | 水下カット用 | 水上カット用 | 水下カット用 |
| 姿　図（右図の矢印は、水の流れる方向を示す。） | |  |  |  |  |  |
| 対応角度θ | | 下A表参照 | 30°～50° | 30°～50° | 90° | 90° |
| SSポートGⅡ用 | 本体価格 | ¥19,100 | ¥19,100 | ¥45,200 | ¥17,000 | ¥43,100 |


●【基本セット、たて(2)連棟セットまたは横(2)連棟セット】+【変形敷地対応セット】で完成品となります。
（注1）間口延長タイプには、使用できません。
（注2）4本柱仕様（=梁2本）の場合では、梁を越えてカットすることはできません。

受注生産品です。納期をご確認ください。


●A表

| | カーポート | | | 折板屋根 | | 対応可能変形敷地条件 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 柱本数 | 奥行 | 間口 | 奥行 | 間口 | P | A | θ |
| サイズ別対応角度表 | 4本柱（注2） | 5456 | 3111 | 5390 | 3000 | 3100 | 1145 | 9.0°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 3400 | 1250 | 9.0°以下 |
| | | 5456 | 4911 | 5390 | 4800 | 3100 | 1145 | 5.5°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 3400 | 1250 | 5.5°以下 |
| | | 5456 | 5511 | 5390 | 5400 | 3100 | 1145 | 5.0°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 3400 | 1250 | 5.0°以下 |
| | | 5456 | 6111 | 5390 | 6000 | 3100 | 1145 | 4.5°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 3400 | 1250 | 4.5°以下 |
| | 6本柱 | 5456 | 3111 | 5390 | 3000 | 2100 | 595 | 7.0°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 2100 | 850 | 9.0°以下 |
| | | 5456 | 4911 | 5390 | 4800 | 2100 | 595 | 4.5°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 2100 | 850 | 5.5°以下 |
| | | 5456 | 5511 | 5390 | 5400 | 2100 | 595 | 4.0°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 2100 | 850 | 5.0°以下 |
| | | 5456 | 6111 | 5390 | 6000 | 2100 | 595 | 4.0°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 2100 | 850 | 4.5°以下 |
| | 8本柱 | 5456 | 7911 | 5390 | 7800 | 1500 | 445 | 1.5°以下 |
| | | 5966 | | 5900 | | 1500 | 700 | 3.5°以下 |


●出隅A(水下または水上カット)の場合　図A

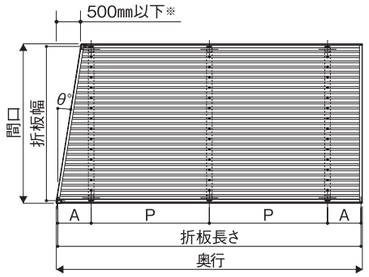


●出隅B(水上カット)または、出隅B(水下カット)の場合　図B

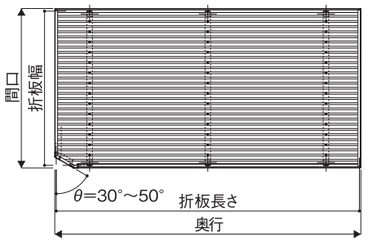


●入隅(水上カット)または、入隅(水下カット)の場合　図C

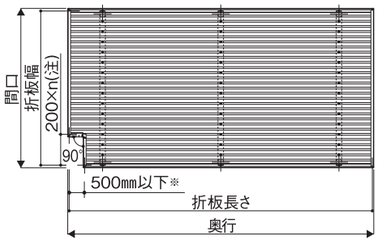


（注）スチール折板の山ピッチ=200㎜　n=1,2,3…
ただし、鼻隠しの連結部（3台用間口）では、カットできません。

※この寸法は、端部柱の柱芯から折板の先端までの長さが175㎜以上になるようにしてください。

寸法図:(単位㎜)

# SSポートGⅡ　オプション　収納式サポート／ブレース 追加たて雨樋取付セット／竿掛けセット

| | | 材　質 | カラー | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収納式サポート | | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL ライトブラック | GL（注） ライトステン |
| 竿掛け | 吊り下げ | アルミ形材 | DL ライトブラウン | KL(K) ライトブラック(ブラック) | GL(G) ライトステン(ステングレー) |
| | 折畳み | アルミ鋳物 | | | |

（注）本体色がSL／ライトシルバーの場合は、GL／ライトステン色をご使用ください。
※（　）内は折畳み竿掛けの色記号になります。

受注生産品

## オプション：収納式サポート　●積雪時の梁のたわみを低減させることができます。




SSポートGⅡ　L55-W55L-Y　積雪150㎝・横材付きタイプ　ライトステン
オプション：収納式サポート付き


| オプション | 収納式サポート | |
|---|---|---|
| | | 本体価格 |
| 標準用 | 2本入り | ¥85,900 |
| | 1本入り | ¥46,700 |

（注）セミハイルーフ・ハイルーフおよび間口30には使用できません。サポートの取付位置は、収納時に柱と干渉しない位置としてください。

受注生産品です。納期をご確認ください。




**収納式サポート**
（オプション）
アジャスターの調整にて、しっかりと地面に接地させてください。





※W寸法については、各本文ページにてご確認ください。

寸法図:(単位㎜)

## オプション：ブレース

カーポートのゆれを大幅に軽減するブレースをご用意しました。







積雪のある冬季など、必要な時に使用できる収納式。

| ブレース | | 価　格 |
|---|---|---|
| 片側２本柱用 | 120角柱用 | ¥84,800 |
| | 130角柱用 | |
| 片側３本柱用 | 120角柱用 | ¥77,400 |
| | 130角柱用 | |
| 片側４本柱用 | 130角柱用 | ¥72,700 |

※サイドパネルを取付ける側では使用できません。また、たて連棟の場合は、イージーオーダーとなります。　※両側面に取付ける場合は、2セット必要となります。

## オプション：追加たて雨樋取付セット





降水量に合わせ雨水の排水を向上させます。
・標準柱・セミハイルーフ柱・ハイルーフ柱とも共通価格となります。
・4本柱・6本柱仕様とも共通価格となります。
・本体色カラーに合わせ、お選びください。

| 追加たて雨樋取付セット | 価　格 |
|---|---|
| 1セット分（たて樋・呼び樋・たて樋取付部品一式） | ¥12,600 |

## オプション：竿掛けセット


### 竿掛け／吊り下げタイプ




※梁の側面に取付けてください。
※竿掛け片側当たり25kg（両側2本で50kg）以下でご使用ください。（竿掛け1ヵ所6kg以下）
※本体がSL/ライトシルバーの場合は、GL/ライトステンをご使用ください。
※型式末尾□を色記号（GL/DL/KL）に読み替えてください。

| タイプ | 型　式 | 本体価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 標準タイプ | TU-WR1□ | ¥7,300 | 1本入り |
| | TU-WR2□ | ¥14,600 | 2本入り |
| ロングタイプ | TU-WR1H□ | ¥9,100 | 1本入り |
| | TU-WR2H□ | ¥18,200 | 2本入り |

### 竿掛け／折畳みタイプ




アームは用途に合わせて3段階可動。
斜上・水平・斜下 ＋ 収納

※竿掛け1本当たり15kg（1セット当り30kg）以下でご使用ください。
※本体がDL／ライトブラウン・KL／ライトブラックの場合はK／ブラック・GL／ライトステン・SL／ライトシルバーの場合はG／ステングレーをご使用ください。
※型式末尾□を色記号（G／K）に読み替えてください。

| 型　式 | ステングレー(G)・ブラック(K) | 備考 |
|---|---|---|
| | 本体価格 | |
| AR-WRKAN55□ | ¥18,700 | 2本入り |







●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。　●掲載価格は部材標準販売価格です。組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

# SSポートGⅡ 基礎寸法表　積雪100㎝タイプ


■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、〈土間コン考慮の場合〉の基礎条件は、下図の内容となります。

## Aタイプ　地耐力：50kN／㎡以上


| 基本セット ▶P.5・6・7 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 独立基礎 | | | | 土間コンクリート基礎 | | | |
| | | | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | |
| | | | | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A |
| 標準 | 1台用 | L55-W30SA | 4★(2) | 510 | | 620 | | 510 | | 510 | |
| | | L60-W30SA | | 540 | | 660 | | 540 | | 540 | |
| | 2台用 | L55-W48SA | 4(2) | 640 | | 660 | | 640 | | 640 | |
| | | L60-W48SA | | 670 | | 700 | | 670 | | 670 | |
| | | L55-W55SA | | 680 | | 680 | | 680 | | 680 | |
| | | L60-W55SA | | 710 | | 710 | | 710 | | 710 | |
| | | L55-W60SA | | 720 | | 720 | | 720 | | 720 | |
| | | L60-W60SA | | 750 | | 750 | | 750 | | 750 | |
| | 3台用 | L55-W80SA | 8(4) | 600 | 550 | 600 | 550 | 600 | 550 | 600 | 550 |
| | | L60-W80SA | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1台用 | L55-W30SAH | 4☆(2) | 510 | | 760 | | 510 | | 510 | |
| | | L60-W30SAH | | 540 | | 800 | | 540 | | 540 | |
| | 2台用 | L55-W48SAH | 4(2) | 640 | | 780 | | 640 | | 640 | |
| | | L60-W48SAH | | 670 | | 820 | | 670 | | 670 | |
| | | L55-W55SAH | | 680 | | 790 | | 680 | | 680 | |
| | | L60-W55SAH | | 710 | | 830 | | 710 | | 710 | |
| | | L55-W60SAH | | 720 | | 800 | | 720 | | 720 | |
| | | L60-W60SAH | | 750 | | 840 | | 750 | | 750 | |
| | 3台用 | L55-W80SAH | 8(4) | 600 | 550 | 600 | 550 | 600 | 550 | 600 | 550 |
| | | L60-W80SAH | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

★:角柱サイズが□120となります。　☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。　基礎寸法:(単位㎜)

■Aタイプ基本セット・1台用・2台用　基礎配置図





■基本セット・3台用　基礎配置図

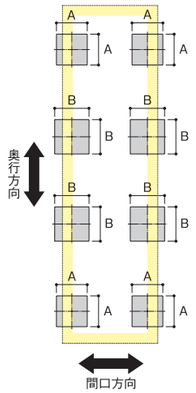


| 間口延長・2台用＋α ▶P.8 | | 柱本数(片側本数) | 連棟柱基礎寸法:C※ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 独立基礎 | | 土間コンクリート基礎 | |
| | | | サイドパネルなし | サイドパネルあり | サイドパネルなし | サイドパネルあり |
| 標準 | ML55-W48・18SA | 4(2) | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | ML60-W48・18SA | | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | ML55-W55・18SA | | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | ML60-W55・18SA | | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | ML55-W60・18SA | | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | ML60-W60・18SA | | 980 | 980 | 980 | 980 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | ML55-W48・18SAH | 4(2) | 940 | 980 | 940 | 940 |
| | ML60-W48・18SAH | | 940 | 980 | 940 | 940 |
| | ML55-W55・18SAH | | 940 | 980 | 940 | 940 |
| | ML60-W55・18SAH | | 980 | 1030 | 980 | 980 |
| | ML55-W60・18SAH | | 940 | 980 | 940 | 940 |
| | ML60-W60・18SAH | | 980 | 1030 | 980 | 980 |

※延長側以外の基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。　基礎寸法:(単位㎜)


■Aタイプ間口延長・2台用＋α　基礎配置図




| たて(2)連棟セット ▶P.9 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法:A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 独立基礎 | | 土間コンクリート基礎 | |
| | | | | サイドパネルなし | サイドパネルあり | サイドパネルなし | サイドパネルあり |
| 標準 | 2台用 | JL55-55-W30SA | 8★(4) | 510 | 620 | 510 | 510 |
| | | JL55-60-W30SA | | 540 | 660 | 540 | 540 |
| | | JL60-60-W30SA | | 540 | 660 | 540 | 540 |
| | 4台用 | JL52-52-W48SA | 8(4) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 2台用 | JL55-55-W30SAH | 8☆(4) | 510 | 760 | 510 | 510 |
| | | JL55-60-W30SAH | | 540 | 800 | 540 | 540 |
| | | JL60-60-W30SAH | | 540 | 800 | 540 | 540 |
| | 4台用 | JL52-52-W48SAH | 8(4) | 610 | 730 | 610 | 610 |

★:角柱サイズが□120となります。　☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。　基礎寸法:(単位㎜)


■Aタイプたて(2)連棟セット　基礎配置図

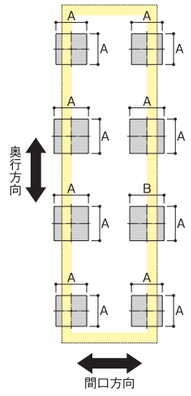


| 横(2)連棟セット ▶P.10 | | | 柱本数(片側本数) | 連棟柱基礎寸法:C※ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 独立基礎 | | 土間コンクリート基礎 | |
| | | | | サイドパネルなし | サイドパネルあり | サイドパネルなし | サイドパネルあり |
| 標準 | 3台用 | ML55-W48・30SA | 6(2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | ML60-W48・30SA | | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | | ML55-W55・30SA | | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | | ML60-W55・30SA | | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | | ML55-W60・30SA | | 860 | 860 | 860 | 860 |
| | 4台用 | ML52-W48・48SA | | 870 | 870 | 870 | 870 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 3台用 | ML55-W48・30SAH | 6(2) | 800 | 930 | 800 | 800 |
| | | ML60-W48・30SAH | | 830 | 980 | 830 | 830 |
| | | ML55-W55・30SAH | | 830 | 940 | 830 | 830 |
| | | ML60-W55・30SAH | | 870 | 990 | 870 | 870 |
| | | ML55-W60・30SAH | | 860 | 950 | 860 | 860 |
| | 4台用 | ML52-W48・48SAH | | 870 | 940 | 870 | 870 |

※基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。　基礎寸法:(単位㎜)

■Aタイプ横(2)連棟セット　基礎配置図




## Bタイプ　地耐力：50kN／㎡以上

| 基本セット ▶P.5・6 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 独立基礎 | | | | 土間コンクリート基礎 | | | |
| | | | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | |
| | | | | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A |
| 標準 | 1台用 | L55-W30SB | 6★(3) | 450 | 400 | 520 | 460 | 450 | 400 | 450 | 400 |
| | | L60-W30SB | | 450 | 430 | 520 | 510 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | 2台用 | L55-W48SB | 6★(3) | 560 | 510 | 560 | 510 | 560 | 510 | 560 | 510 |
| | | L60-W48SB | | 560 | 540 | 560 | 540 | 560 | 540 | 560 | 540 |
| | | L55-W55SB | | 590 | 530 | 590 | 530 | 590 | 530 | 590 | 530 |
| | | L60-W55SB | | 590 | 570 | 590 | 570 | 590 | 570 | 590 | 570 |
| | | L55-W60SB | | 630 | 570 | 630 | 570 | 630 | 570 | 630 | 570 |
| | | L60-W60SB | | 630 | 610 | 630 | 610 | 630 | 610 | 630 | 610 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1台用 | L55-W30SBH | 6☆(3) | 450 | 400 | 640 | 580 | 450 | 400 | 450 | 400 |
| | | L60-W30SBH | | 450 | 430 | 640 | 630 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | 2台用 | L55-W48SBH | 6(3) | 560 | 510 | 670 | 600 | 560 | 510 | 560 | 510 |
| | | L60-W48SBH | | 560 | 540 | 670 | 650 | 560 | 540 | 560 | 540 |
| | | L55-W55SBH | | 590 | 530 | 680 | 600 | 590 | 530 | 590 | 530 |
| | | L60-W55SBH | | 590 | 570 | 680 | 660 | 590 | 570 | 590 | 570 |
| | | L55-W60SBH | | 630 | 570 | 690 | 610 | 630 | 570 | 630 | 570 |
| | | L60-W60SBH | | 630 | 610 | 690 | 670 | 630 | 610 | 630 | 610 |

★:角柱サイズが□120となります。　☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。　基礎寸法:(単位㎜)

● 表中および寸法図中の記号A～Dは、上図の基礎配置図の記号A～Dに対応しています。


| たて(2)連棟セット ▶P.9 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 独立基礎 | | | | 土間コンクリート基礎 | | | |
| | | | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | |
| | | | | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A |
| 標準 | 2台用 | JL55-55-W30SB | 12★(6) | 450 | 430 | 520 | 510 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | | JL55-60-W30SB | | 450 | 430 | 520 | 510 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | | JL60-60-W30SB | | 450 | 430 | 520 | 510 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | 4台用 | JL52-52-W48SB | | 560 | 490 | 560 | 490 | 560 | 490 | 560 | 490 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 2台用 | JL55-55-W30SBH | 12☆(6) | 450 | 430 | 640 | 630 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | | JL55-60-W30SBH | | 450 | 430 | 640 | 630 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | | JL60-60-W30SBH | | 450 | 430 | 640 | 630 | 450 | 430 | 450 | 430 |
| | 4台用 | JL52-52-W48SBH | 12(6) | 560 | 490 | 670 | 570 | 560 | 490 | 560 | 490 |

★:角柱サイズが□120となります。　☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。　基礎寸法:(単位㎜)


| 横(2)連棟セット ▶P.10 | | | 柱本数(片側本数) | 中央連棟部基礎寸法:C・D※ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 独立基礎 | | | | 土間コンクリート基礎 | | | |
| | | | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | |
| | | | | 中間:D | 端部:C | 中間:D | 端部:C | 中間:D | 端部:C | 中間:D | 端部:C |
| 標準 | 3台用 | ML55-W48・30SB | 9★(3) | 700 | 630 | 700 | 630 | 700 | 630 | 700 | 630 |
| | | ML60-W48・30SB | | 700 | 670 | 700 | 670 | 700 | 670 | 700 | 670 |
| | | ML55-W55・30SB | | 720 | 680 | 720 | 680 | 720 | 680 | 720 | 680 |
| | | ML60-W55・30SB | | 720 | 700 | 720 | 700 | 720 | 700 | 720 | 700 |
| | | ML55-W60・30SB | | 750 | 680 | 750 | 680 | 750 | 680 | 750 | 680 |
| | 4台用 | ML52-W48・48SB | | 770 | 670 | 770 | 670 | 770 | 670 | 770 | 670 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 3台用 | ML55-W48・30SBH | 9(3) | 700 | 630 | 810 | 730 | 700 | 630 | 700 | 630 |
| | | ML60-W48・30SBH | | 700 | 670 | 810 | 790 | 700 | 670 | 700 | 670 |
| | | ML55-W55・30SBH | | 720 | 680 | 820 | 740 | 720 | 680 | 720 | 680 |
| | | ML60-W55・30SBH | | 720 | 700 | 820 | 800 | 720 | 700 | 720 | 700 |
| | | ML55-W60・30SBH | | 750 | 680 | 830 | 740 | 750 | 680 | 750 | 680 |
| | 4台用 | ML52-W48・48SBH | | 770 | 670 | 830 | 720 | 770 | 670 | 770 | 670 |

※中央部(連棟柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。　基礎寸法:(単位㎜)
★:中央部以外の柱のみ、角柱サイズが□120となります。

■Bタイプ基本セット・1台用・2台用　基礎配置図




■Bタイプたて(2)連棟セット　基礎配置図

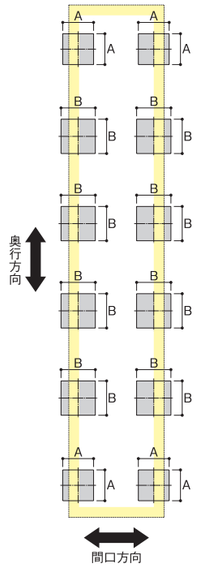


## Aタイプ　地耐力：100kN／㎡ 以上

(注)独立基礎の寸法については、地耐力:50kN／㎡と同じ寸法となります。

| 基本セット ▶P.5・6・7 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 土間コンクリート基礎 | | | | | |
| | | | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | | | |
| | | | | 中間:B | 両端:A | 中間:B | 両端:A | | |
| 標準 | 1台用 | L55-W30SA | 4★(2) | 390 | | 390 | | | |
| | | L60-W30SA | | | | | | | |
| | 2台用 | L55-W48SA | 4(2) | 430 | | 430 | | | |
| | | L60-W48SA | | 450 | | 450 | | | |
| | | L55-W55SA | | 450 | | 450 | | | |
| | | L60-W55SA | | 470 | | 470 | | | |
| | | L55-W60SA | | | | | | | |
| | | L60-W60SA | | 490 | | 490 | | | |
| | 3台用 | L55-W80SA | 8(4) | 400 | 390 | 400 | 390 | | |
| | | L60-W80SA | | | 400 | | 400 | | |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1台用 | L55-W30SAH | 4☆(2) | 390 | | 430 | | | |
| | | L60-W30SAH | | | | 450 | | | |
| | 2台用 | L55-W48SAH | 4(2) | 430 | | 440 | | | |
| | | L60-W48SAH | | 450 | | 470 | | | |
| | | L55-W55SAH | | 450 | | 450 | | | |
| | | L60-W55SAH | | 470 | | 470 | | | |
| | | L55-W60SAH | | | | | | | |
| | | L60-W60SAH | | 490 | | 490 | | | |
| | 3台用 | L55-W80SAH | 8(4) | 400 | 390 | 400 | 390 | | |
| | | L60-W80SAH | | | 400 | | 400 | | |

★:角柱サイズが□120となります。　基礎寸法:(単位㎜)
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。

| 間口延長・2台用＋α ▶P.8 | | 柱本数(片側本数) | 連棟柱基礎寸法:C※ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 土間コンクリート基礎 | |
| | | | サイドパネルなし | サイドパネルあり |
| 標準 | ML55-W48・18SA | 4(2) | 620 | 620 |
| | ML60-W48・18SA | | | |
| | ML55-W55・18SA | | 640 | 640 |
| | ML60-W55・18SA | | 620 | 620 |
| | ML55-W60・18SA | | 640 | 640 |
| | ML60-W60・18SA | | | |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | ML55-W48・18SAH | 4(2) | 620 | 790 |
| | ML60-W48・18SAH | | | |
| | ML55-W55・18SAH | | 640 | 840 |
| | ML60-W55・18SAH | | 620 | 790 |
| | ML55-W60・18SAH | | 640 | 840 |
| | ML60-W60・18SAH | | | |

※延長側以外の基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。　基礎寸法:(単位㎜)


| たて(2)連棟セット ▶P.9 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法:A | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 土間コンクリート基礎 | |
| | | | | サイドパネルなし | サイドパネルあり |
| 標準 | 2台用 | JL55-55-W30SA | 8★(4) | 390 | 390 |
| | | JL55-60-W30SA | | | |
| | | JL60-60-W30SA | | | |
| | 4台用 | JL52-52-W48SA | 8(4) | 400 | 400 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 2台用 | JL55-55-W30SAH | 8☆(4) | 390 | 430 |
| | | JL55-60-W30SAH | | | 450 |
| | | JL60-60-W30SAH | | | 450 |
| | 4台用 | JL52-52-W48SAH | 8(4) | 400 | 410 |

★:角柱サイズが□120となります。　基礎寸法:(単位㎜)
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。


| 横(2)連棟セット ▶P.10 | | | 柱本数(片側本数) | 連棟柱基礎寸法:C※ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 土間コンクリート基礎 | | | |
| | | | | サイドパネルなし | | サイドパネルあり | |
| | | | | 中間:D | 端部:C | 中間:D | 端部:C |
| 標準 | 3台用 | ML55-W48・30SA | 6(2) | 530 | | 530 | |
| | | ML60-W48・30SA | | 550 | | 550 | |
| | | ML55-W55・30SA | | 560 | | 560 | |
| | | ML60-W55・30SA | | 610 | | 610 | |
| | | ML55-W60・30SA | | 570 | | 570 | |
| | 4台用 | ML52-W48・48SA | | 570 | | 570 | |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 3台用 | ML55-W48・30SAH | 6(2) | 530 | | 750 | |
| | | ML60-W48・30SAH | | 550 | | 790 | |
| | | ML55-W55・30SAH | | 560 | | 750 | |
| | | ML60-W55・30SAH | | 610 | | 800 | |
| | | ML55-W60・30SAH | | 570 | | 760 | |
| | 4台用 | ML52-W48・48SAH | | 570 | | 770 | |

※基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。　基礎寸法:(単位㎜)

■Bタイプ横(2)連棟セット　基礎配置図




■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件




**土間コンクリート考慮の基礎条件**
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

● 表中および寸法図中の記号A～Dは、上図の基礎配置図の記号A～Dに対応しています。

# SSポートGⅡ 基礎寸法表 積雪100cmタイプ

■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、〈土間コン考慮の場合〉の基礎条件は、下図の内容となります。

## Bタイプ 地耐力:100kN／㎡ 以上

| 基本セット ▶P.5・6 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 独立基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 1台用 | L55-W30SB | 6★(3) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | L60-W30SB | | | | | |
| | 2台用 | L55-W48SB | 6★(3) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | L60-W48SB | | | | | |
| | | L55-W55SB | | | | | |
| | | L60-W55SB | | 410 | 390 | 410 | 390 |
| | | L55-W60SB | | | 400 | | 400 |
| | | L60-W60SB | | | | | |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1台用 | L55-W30SBH | 6☆(3) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | L60-W30SBH | | | | | |
| | 2台用 | L55-W48SBH | 6(3) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | L60-W48SBH | | | | | |
| | | L55-W55SBH | | | | | |
| | | L60-W55SBH | | | | | |
| | | L55-W60SBH | | 410 | 390 | 410 | 390 |
| | | L60-W60SBH | | | 400 | | 400 |

★:角柱サイズが□120となります。
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。
基礎寸法:(単位㎜)

| たて(2)連棟セット ▶P.9 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 2台用 | JL55-55-W30SB | 12★(6) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | JL55-60-W30SB | | | | | |
| | | JL60-60-W30SB | | | | | |
| | 4台用 | JL52-52-W48SB | | | | | |
| ハイルーフ | 2台用 | JL55-55-W30SBH | 12☆(6) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | JL55-60-W30SBH | | | | | |
| | | JL60-60-W30SBH | | | | | |
| | 4台用 | JL52-52-W48SBH | 12(6) | | | | |

★:角柱サイズが□120となります。
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。
基礎寸法:(単位㎜)

| 横(2)連棟セット ▶P.10 | | | 柱本数(片側本数) | 連棟柱基礎寸法:C・D※ 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:D | サイドパネルなし 端部:C | サイドパネルあり 中間:D | サイドパネルあり 端部:C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 3台用 | ML55-W48-30SB | 9★(3) | 460 | 420 | 460 | 420 |
| | | ML55-W55-30SB | | 480 | 430 | 480 | 430 |
| | | ML60-W48-30SB | | 460 | 450 | 460 | 450 |
| | | ML60-W55-30SB | | 480 | 460 | 480 | 460 |
| | | ML55-W60-30SB | | 500 | 450 | 500 | 450 |
| | 4台用 | ML52-W48-48SB | | 510 | 450 | 510 | 450 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 3台用 | ML55-W48-30SBH | 9(3) | 460 | 420 | 600 | 520 |
| | | ML55-W55-30SBH | | 480 | 430 | 600 | 530 |
| | | ML60-W48-30SBH | | 460 | 450 | 600 | 590 |
| | | ML60-W55-30SBH | | 480 | 460 | 610 | 590 |
| | | ML55-W60-30SBH | | 500 | 450 | 620 | 550 |
| | 4台用 | ML52-W48-48SBH | | 510 | 450 | 630 | 510 |

※中央連棟部(連棟柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。
★:連棟柱以外、角柱サイズが□120となります。
基礎寸法:(単位㎜)

| 横(2)連棟セット ▶P.15 | | | 柱本数(片側本数) | 中央連棟部基礎寸法 ※ 独立基礎 サイドパネルなし 中間:D | サイドパネルなし 端部:C | サイドパネルあり 中間:D | サイドパネルあり 端部:C | 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:D | サイドパネルなし 端部:C | サイドパネルあり 中間:D | サイドパネルあり 端部:C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 3台用 | ML55-W48-30L | 9(3) | 850 | 760 | 850 | 760 | 850 | 760 | 850 | 760 |
| | | ML60-W48-30L | | 850 | 820 | 850 | 820 | 850 | 820 | 850 | 820 |
| | | ML55-W55-30L | | 880 | 790 | 880 | 790 | 880 | 790 | 880 | 790 |
| | | ML60-W55-30L | | 880 | 850 | 880 | 850 | 880 | 850 | 880 | 850 |
| | | ML55-W60-30L | | 910 | 820 | 910 | 820 | 910 | 820 | 910 | 820 |
| | 4台用 | ML52-W48-48L | | 940 | 820 | 940 | 820 | 940 | 820 | 940 | 820 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 3台用 | ML55-W48-30LH | 9(3) | 850 | 760 | 850 | 760 | 850 | 760 | 850 | 760 |
| | | ML60-W48-30LH | | 850 | 820 | 850 | 820 | 850 | 820 | 850 | 820 |
| | | ML55-W55-30LH | | 880 | 790 | 880 | 790 | 880 | 790 | 880 | 790 |
| | | ML60-W55-30LH | | 880 | 850 | 880 | 850 | 880 | 850 | 880 | 850 |
| | | ML55-W60-30LH | | 910 | 820 | 910 | 820 | 910 | 820 | 910 | 820 |
| | 4台用 | ML52-W48-48LH | | 940 | 820 | 940 | 820 | 940 | 820 | 940 | 820 |

※中央連棟部(連棟柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。
基礎寸法:(単位㎜)


# SSポートGⅡ 基礎寸法表 積雪150cmタイプ

## 地耐力:50kN／㎡以上

| 基本セット ▶P.11・12 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 独立基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A | 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 1台用 | L55-W30L | 6★(3) | 540 | 490 | 540 | 490 | 540 | 490 | 540 | 490 |
| | | L60-W30L | | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | 2台用 | L55-W48L | 6(3) | 680 | 620 | 680 | 620 | 680 | 620 | 680 | 620 |
| | | L60-W48L | | 680 | 660 | 680 | 660 | 680 | 660 | 680 | 660 |
| | | L55-W55L | | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 |
| | | L60-W55L | | 720 | 690 | 720 | 690 | 720 | 690 | 720 | 690 |
| | | L55-W60L | | 750 | 680 | 750 | 680 | 750 | 680 | 750 | 680 |
| | | L60-W60L | | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 730 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1台用 | L55-W30LH | 6☆(3) | 540 | 490 | 640 | 570 | 540 | 490 | 540 | 490 |
| | | L60-W30LH | | 540 | 520 | 640 | 630 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | 2台用 | L55-W48LH | 6(3) | 680 | 620 | 680 | 620 | 680 | 620 | 680 | 620 |
| | | L60-W48LH | | 680 | 660 | 680 | 660 | 680 | 660 | 680 | 660 |
| | | L55-W55LH | | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 |
| | | L60-W55LH | | 720 | 690 | 720 | 690 | 720 | 690 | 720 | 690 |
| | | L55-W60LH | | 750 | 680 | 750 | 680 | 750 | 680 | 750 | 680 |
| | | L60-W60LH | | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 730 |

★:角柱サイズが□120となります。
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。
基礎寸法:(単位㎜)

■基本セット・1台用・2台用 基礎配置図

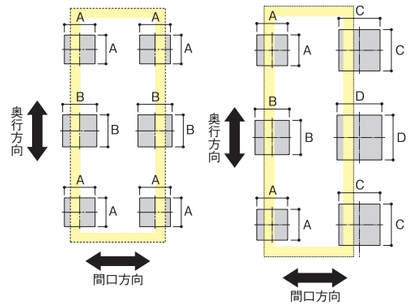


■間口延長・2台用+α 基礎配置図





| 間口延長・2台用+α ▶P.13 | | | 柱本数(片側本数) | 連棟柱基礎寸法:C・D※ 独立基礎 サイドパネルなし 中間:D | サイドパネルなし 端部:C | サイドパネルあり 中間:D | サイドパネルあり 端部:C | 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:D | サイドパネルなし 端部:C | サイドパネルあり 中間:D | サイドパネルあり 端部:C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | | ML55-W48・18L | 6(3) | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML60-W48・18L | | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML55-W55・18L | | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML60-W55・18L | | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 |
| | | ML55-W60・18L | | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML60-W60・18L | | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | | ML55-W48・18LH | 6(3) | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML60-W48・18LH | | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML55-W55・18LH | | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML60-W55・18LH | | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 |
| | | ML55-W60・18LH | | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 |
| | | ML60-W60・18LH | | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 | 990 | 950 |

※延長側以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。
基礎寸法:(単位㎜)

| たて(2)連棟セット ▶P.14 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 独立基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A | 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 2台用 | JL55-55-W30L | 12★(6) | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | | JL55-60-W30L | | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | | JL60-60-W30L | | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | 4台用 | JL52-52-W48L | 12(6) | 680 | 600 | 680 | 600 | 680 | 600 | 680 | 600 |
| ハイルーフ | 2台用 | JL55-55-W30LH | 12☆(6) | 540 | 520 | 640 | 630 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | | JL55-60-W30LH | | 540 | 520 | 640 | 630 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | | JL60-60-W30LH | | 540 | 520 | 640 | 630 | 540 | 520 | 540 | 520 |
| | 4台用 | JL52-52-W48LH | 12(6) | 680 | 600 | 680 | 600 | 680 | 600 | 680 | 600 |

★:角柱サイズが□120となります。
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。
基礎寸法:(単位㎜)

■横(2)連棟セット 基礎配置図




● 表中および寸法図中の記号A～Dは、上図の基礎配置図の記号A～Dに対応しています。

## 地耐力:100kN／㎡ 以上

(注)独立基礎の寸法については、地耐力:50kN／㎡と同じ寸法となります。

| 基本セット ▶P.11・12 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 1台用 | L55-W30L | 6★(3) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | L60-W30L | | | | | |
| | 2台用 | L55-W48L | 6(3) | 460 | 410 | 460 | 410 |
| | | L60-W48L | | | 440 | | 440 |
| | | L55-W55L | | 480 | 430 | 480 | 430 |
| | | L60-W55L | | | 460 | | 460 |
| | | L55-W60L | | 500 | 450 | 500 | 450 |
| | | L60-W60L | | | 480 | | 480 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 1台用 | L55-W30LH | 6☆(3) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | L60-W30LH | | | | | |
| | 2台用 | L55-W48LH | 6(3) | 460 | 410 | 460 | 410 |
| | | L60-W48LH | | | 440 | | 440 |
| | | L55-W55LH | | 480 | 430 | 480 | 430 |
| | | L60-W55LH | | | 460 | | 460 |
| | | L55-W60LH | | 500 | 450 | 500 | 450 |
| | | L60-W60LH | | | 480 | | 480 |

★:角柱サイズが□120となります。
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。
基礎寸法:(単位㎜)

| 間口延長・2台用+α ▶P.13 | | | 柱本数(片側本数) | 幅延長側基礎寸法:C・D※ 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:D | サイドパネルなし 端部:C | サイドパネルあり 中間:D | サイドパネルあり 端部:C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | | ML55-W48・18L | 6(3) | 650 | 590 | 650 | 590 |
| | | ML60-W48・18L | | | | | |
| | | ML55-W55・18L | | 660 | 640 | 660 | 640 |
| | | ML60-W55・18L | | | 590 | | 590 |
| | | ML55-W60・18L | | | 640 | | 640 |
| | | ML60-W60・18L | | | | | |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | | ML55-W48・18LH | 6(3) | 650 | 590 | 650 | 590 |
| | | ML60-W48・18LH | | | | | |
| | | ML55-W55・18LH | | 660 | 640 | 660 | 640 |
| | | ML60-W55・18LH | | | 590 | | 590 |
| | | ML55-W60・18LH | | | 640 | | 640 |
| | | ML60-W60・18LH | | | | | |

※延長側以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にて
ご確認ください。
基礎寸法:(単位㎜)


| たて(2)連棟セット ▶P.14 | | | 柱本数(片側本数) | 基礎寸法 土間コン基礎 サイドパネルなし 中間:B | サイドパネルなし 両端:A | サイドパネルあり 中間:B | サイドパネルあり 両端:A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 2台用 | JL55-55-W30L | 12★(6) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | JL55-60-W30L | | | | | |
| | | JL60-60-W30L | | | | | |
| | 4台用 | JL52-52-W48L | 12(6) | 460 | 400 | 460 | 400 |
| ハイルーフ | 2台用 | JL55-55-W30LH | 12☆(6) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | JL55-60-W30LH | | | | | |
| | | JL60-60-W30LH | | | | | |
| | 4台用 | JL52-52-W48LH | 12(6) | 460 | 400 | 460 | 400 |

★:角柱サイズが□120となります。
☆:セミハイルーフは角柱サイズが□120となります。
基礎寸法:(単位㎜)


| 横(2)連棟セット ▶P.15 | | | 柱本数(片側本数) | 中央連棟部基礎寸法※ 土間コンクリート基礎 サイドパネルなし 中間:D | サイドパネルなし 端部:C | サイドパネルあり 中間:D | サイドパネルあり 端部:C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 3台用 | ML55-W48-30L | 9(3) | 560 | 510 | 560 | 510 |
| | | ML55-W55-30L | | 600 | 520 | 600 | 520 |
| | | ML60-W48-30L | | 560 | 540 | 560 | 540 |
| | | ML60-W55-30L | | 600 | 590 | 600 | 590 |
| | | ML55-W60-30L | | 610 | 540 | 610 | 540 |
| | 4台用 | ML52-W48-48L | | 620 | 540 | 620 | 540 |
| セミハイルーフ・ハイルーフ | 3台用 | ML55-W48-30LH | 9(3) | 560 | 510 | 590 | 510 |
| | | ML55-W55-30LH | | 600 | 520 | 600 | 520 |
| | | ML60-W48-30LH | | 560 | 540 | 590 | 580 |
| | | ML60-W55-30LH | | 600 | 590 | 600 | 590 |
| | | ML55-W60-30LH | | 610 | 540 | 610 | 540 |
| | 4台用 | ML52-W48-48LH | | 620 | 540 | 620 | 540 |

※中央連棟部(連棟柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの
基礎寸法表にてご確認ください。
基礎寸法:(単位㎜)

■たて(2)連棟セット 基礎配置図

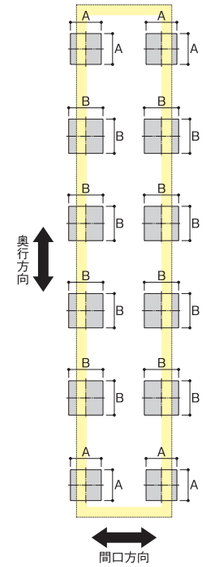


■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件




土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

● 表中および寸法図中の記号A～Dは、上図の基礎配置図の記号A～Dに対応しています。

# 使用上のご注意

## [カーポート]

●積雪が下記の量を超える前に雪おろしを行ってください。
　カーポートの耐積雪性能は、積雪～20cm用／積雪～50cm用／積雪～100cm用／積雪～150cm用に大別されます。
●強風や積雪が予想される場合は、必ずサポートをセットしてください。
　サポートをセットしないと、商品が破損するおそれがあります。(片側支持タイプの場合)
●雪おろしの際には、はしごを使用しないでください。
　落下事故につながるおそれがあります。脚立や踏み台などを安定した場所に設置してから雪おろしをしてください。

**雪おろしが必要となる積雪量の目安**

| 商品名 | 雪おろしの目安 |
|---|---|
| リアルポートⅢ・自転車スペース | 積雪20cm |
| ゆき盛くんⅡ・耐風くんⅡ・リアルポートⅢ | 積雪50cm |
| SSポートGⅡ | 積雪100cm |
| SSポートGⅡ | 積雪150cm |


※上記の数値は、積雪1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。特に春先の雪は重たく、降雨後などは新雪に比べおおよそ3倍の重量になります。
(〔日本雪氷学会の分類名称〕参照)



新雪　雪比重:0.3　1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)
シマリ締雪　雪比重:0.5　1cmあたり50N/㎡(5kgf/㎡)
ザラメ粗目雪　雪比重:0.7　1cmあたり70N/㎡(7kgf/㎡)

# 設計・施工上のご注意

| 関連アイテム | 注意事項 |
|---|---|
| 共通事項 | ●弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。<br>●耐積雪強度および耐風圧強度は、商品により異なります。設置場所に合せて商品を選択してください。<br>●商品を傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋込み深さを確保してください。商品が倒壊するおそれがあります。<br>●3台用の梁セットは重量物ですので、必要作業人数の確保またはユニック車の手配が必要となります。<br>サイズ: 間口80 / 耐積雪量 50cm/100cm / 梁重量: 約89kg<br>●屋根からの落雪が予想される場所では、本商品に直接落雪しないようご配慮ください。<br>●商品の屋根が強風であおられるのをさけるために、前枠側を建物に向けて施工してください。<br>●みだりに改造や変更はしないでください。<br>●屋根ふき材の取付けは、基礎部コンクリートが完全に固まってから行ってください。基礎部コンクリートは4～7日の養生期間が必要です。<br>●シーリングの指定個所は、確実に行ってください。<br>●組立は、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は、漏水や性能低下および事故の原因になります。<br>●ユニットの組替えなどにより製作する場合は、製作範囲を確認したうえで行ってください。製作範囲を超えると、事故(人損・物損)の原因になります。<br>●カーポートでは、サイドパネル、屋根ふき補強材、屋根ふき材補強部品を取付ける場合は、必ずサポート(補助柱)を取付けてください。<br>●屋根ふき材補強部品はポリカーボネート板専用です。<br>●奥行方向の張出し部のみ大きく切詰めを行うと、カーポート屋根部の荷重バランスが崩れ、積雪時や暴風時に商品が破損するおそれがあります(下図参照)。切詰めをお考えの際は、当社営業所にお問い合せください。<br>  |



# 商品保証について

## お得意様へのお願い

当社では、お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書をご用意しております。必ずお施主様に手渡していただきますようお願いいたします。
なお、取扱説明書の〔商品保証について〕には次のように記載されておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

## 商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下〔不具合〕といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

### ■対象商品

一般住宅用エクステリア建材商品

### ■保証期間

建築会社様よりの商品の引き渡し日(注)から起算して2年間(電装部品については1年間)。
ただし、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。
(注)商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

### ■保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

### ■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害による不具合
⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合せください。
＊この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。